Collari
Serie STANDARD

DIN 3015, Parte 1

- Codici di ordinazione _____ p 04
- Dimensioni _____ p 07
- Esempi di ordinazione _____ p 10

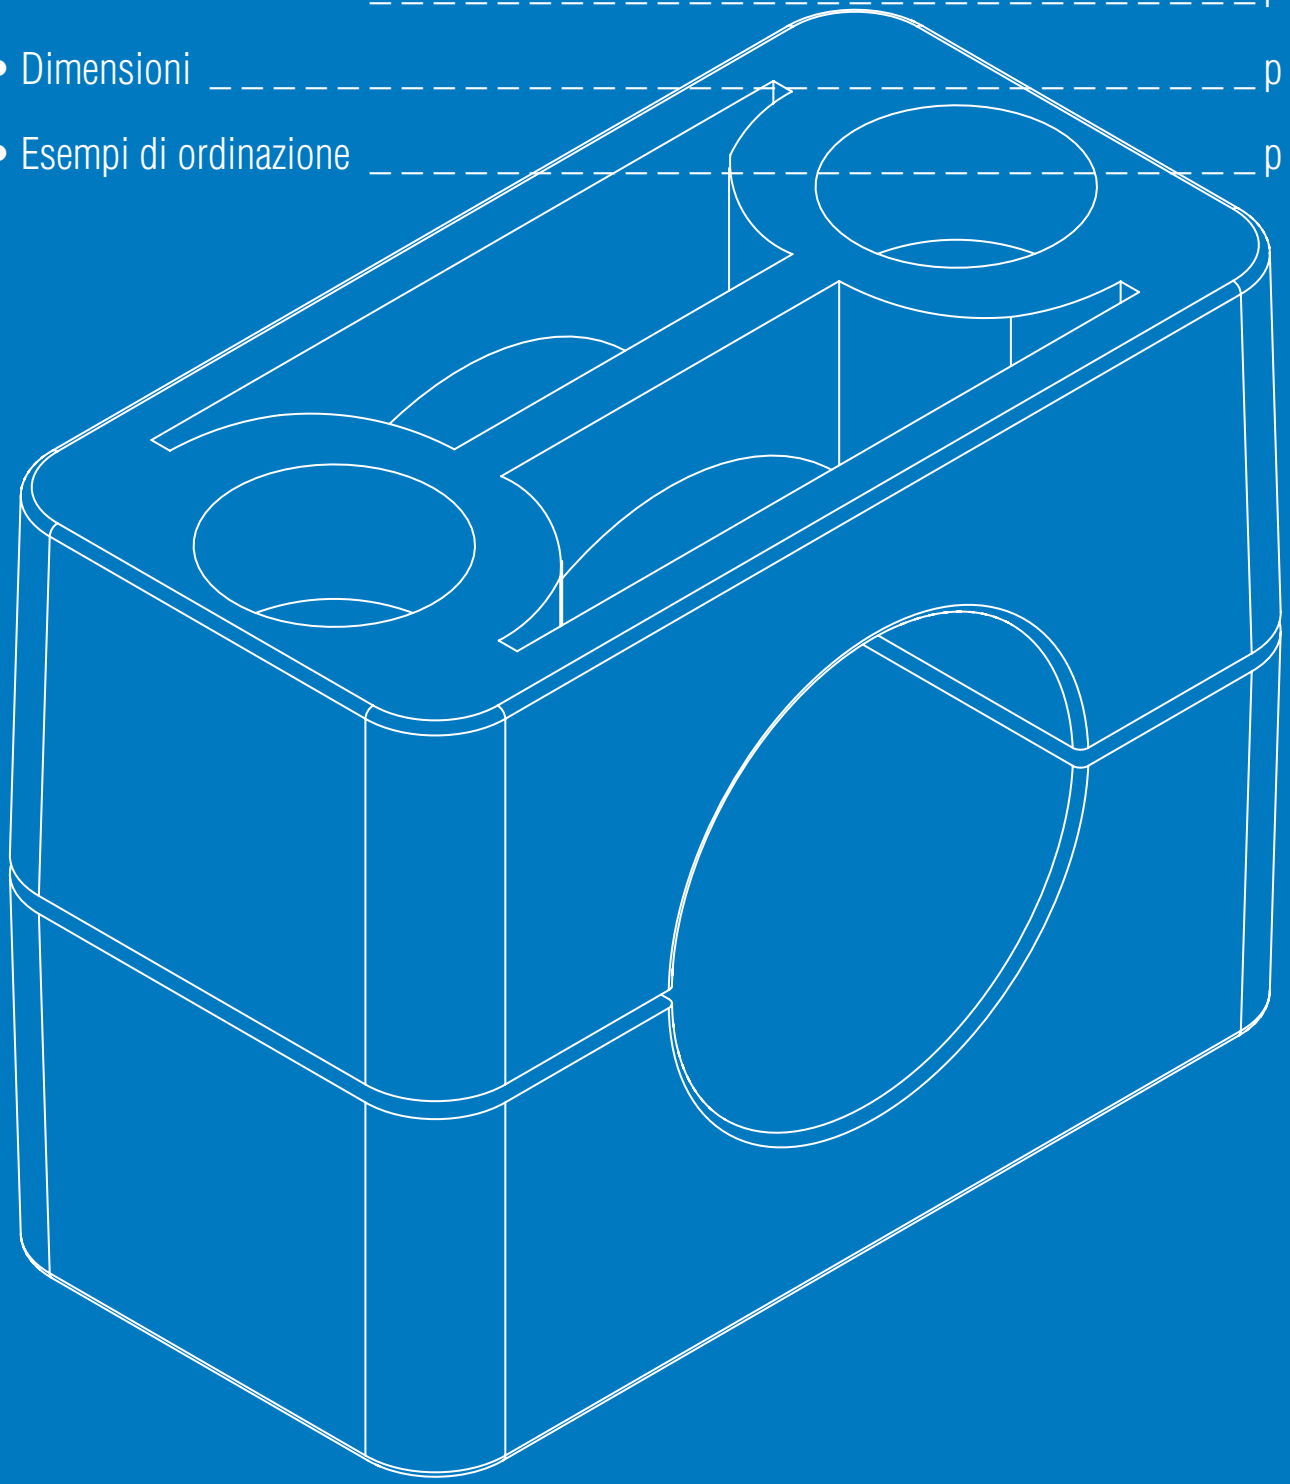

MATERIALI CORPO COLLARE	Corpo collare (coppia semicollari)	Piastra a saldare singola P	Piastra prolungata (fissaggio con viti) PL
Codice **PP**: Materiale **Polipropilene** colore **Blu** NB: a richiesta sono disponibili altri colori.	 *TIPO 1*	 *TIPO 1*	 *TIPO 1*
Codice **PA**: Materiale **Poliammide** colore **Nero**.			
Codice **GM**: Materiale **Gomma Elastomero** colore **Nero**			
Superficie interna collari **Zigrinata** da C1 a C7, **con scanalature** per C8 e C9.	 *TIPO 2-9*	 *TIPO 2-9*	 *TIPO 2-9*
Codice **A**: Materiale **Alluminio** colore **Alluminio** Superficie interna collari **con scanalature**.			
Per Dimensioni vedi pagine 7-9. Per caratteristiche materiali e montaggio vedi pagine 12, 78 e 80.			

Descrizione particolari				## - ##, ## - ##			P# XP#	#	PL# XPL#	#
Codice PI.EFFE.CI. corpo collare	Diametro esterno tubo in mm	Diametro esterno tubo in pollici gas	Diametro esterno tubo in inch	Codice PI.EFFE.CI. Tipo	Diametro esterno tubo in mm	Materiale del corpo collare	Piastra a saldare sngola Fe360 e AISI 316L Tipo	Filettatura	Piastra prolungata Fe360 e AISI 316L Tipo	Filettatura
C1 AC1	6			C1	6	##	P1 XP1	M6	PL1 XPL1	M6
	6,4		1/4”	C1	6,4	##				
	8		5/16”	C1	8	##				
	9,5		3/8”	C1	9,5	##				
	10	1/8”		C1	10	##				
	12			C1	12	##				
	12,7		1/2”	C1	12,7	##				
C2 AC2	6			C2	6	##	P2 XP2	M6	PL2 XPL2	M6
	6,4		1/4”	C2	6,4	##				
	8		5/16”	C2	8	##				
	9,5		3/8”	C2	9,5	##				
	10	1/8”		C2	10	##				
	12			C2	12	##				
	12,7		1/2”	C2	12,7	##				
C3 AC3	12,7		1/2”	C3	12,7	##	P3 XP3	M6	PL3 XPL3	M6
	13,5	1/4”		C3	13,5	##				
	14			C3	14	##				
	15			C3	15	##				
	16		5/8”	C3	16	##				
	17,2	3/8”		C3	17,2	##				
	18			C3	18	##				
C4 AC4	19		3/4”	C4	19	##	P4 XP4	M6	PL4 XPL4	M6
	20			C4	20	##				
	21,3	1/2”		C4	21,3	##				
	22		7/8”	C4	22	##				
	23			C4	23	##				
	25			C4	25	##				
	25,4		1”	C4	25,4	##				
C5 AC5	26,7	3/4”		C5	26,9	##	P5 XP5	M6	PL5 XPL5	M6
	28			C5	28	##				
	29			C5	29	##				
	30			C5	30	##				
	32		1.1/4”	C5	32	##				
C6 AC6	32		1.1/4”	C6	32	##	P6 XP6	M6	PL6 XPL6	M6
	33,7	1”		C6	33,7	##				
	35			C6	35	##				
	38		1.1/2”	C6	38	##				
	40			C6	40	##				
	42,4	1.1/4”		C6	42,4	##				
	45			C6	45	##				
C7 AC7	44,5		1.3/4”	C7	44,5	##	P7 XP7	M6	PL7 XPL7	M6
	45			C7	45	##				
	48,3	1.1/2”		C7	48,3	##				
	50			C7	50	##				
	50,8		2”	C7	50,8	##				
	53			C7	53	##				
	54	1.3/4”		C7	54	##				
C8	57,2		2.1/4”	C8	57,2	##	P8 XP8	M6	PL8 XPL8	M6
	60,3	2”		C8	60,3	##				
	63,5		2.1/2”	C8	63,5	##				
	66			C8	66	##				
	70		2.3/4”	C8	70	##				
	73			C8	73	##				
	76,1	2.1/2”	3”	C8	76,1	##				
C9	88,9	3”	3.1/2”	C9	88,9	##	P9 XP9	M6	PL9 XPL9	M6
	102	3.1/2”	4”	C9	102	##				

Piastra a saldare doppia PD	Piastra a saldare multipla PM	Piastra superiore PS	Vite a testa esagonale VE	Boccola B	Vite a testa esagonale VEB	Vite a testa cilindrica con esagono incassato TCEI
 *TIPO 1*	 *TIPO 1*	 *TIPO 1*	*CON PIASTRA SUPERIORE PS* *EN ISO 4014 / 4017* 	*SENZA PIASTRA SUPERIORE* *CON VITE A TESTA ESAGONALE VEB*	*UTILIZZO CON BOCCOLA B* 	*EN ISO 4762* 
 *TIPO 2-7*	 *TIPO 2-7*	 *TIPO 2-9*				

PD# XPD#	#	PM# XPM#	#		PS# XPS#	VE# XVE#	#	B XB	VEB# XVEB#	#	TCEI# XTCEI#	#
Piastra a saldare multipla Fe360 e AISI 316L Tipo	Filettatura	Piastra a saldare multipla Fe360 e AISI 316L Tipo	Filettatura	Numero di collari	Piastra superiore Fe360 e AISI 316L Tipo	Vite a testa esagonale Acciaio 8.8 e A4 Tipo	Filettatura	Boccola Acciaio Fe360 e AISI 316L	Vite a testa esagonale Acciaio 8.8 e A4 Tipo	Filettatura	Vite a testa cilindrica con esagono incassato Acciaio 8.8 e A4 Tipo	Filettatura
PD1 XPD1	**M6**	**PM1 XPM1**	**M6**	10	**PS1 XPS1**	**VE1 XVE1**	(M6x30)		**VEB1 XVEB1**	(M6x27)	**TCEI1 XTCEI1**	(M6x20)
PD2 XPD2	**M6**	**PM2 XPM2**	**M6**	10	**PS2 XPS2**	**VE2 XVE2**	(M6x30)		**VEB2 XVEB2**	(M6x27)	**TCEI 2 XTCEI 2**	(M6x20)
PD3 XPD3	**M6**	**PM3 XPM3**	**M6**	10	**PS3 XPS3**	**VE3 XVE3**	(M6x35)		**VEB3 XVEB3**	(M6x32)	**TCEI 3 XTCEI 3**	(M6x25)
PD4 XPD4	**M6**	**PM4 XPM4**	**M6**	10	**PS4 XPS4**	**VE4 XVE4**	(M6x40)	**B XB** Per collari **C1-C7** e **AC1-AC7**	**VEB4 XVEB4**	(M6x35)	**TCEI 4 XTCEI 4**	(M6x30)
PD5 XPD5	**M6**	**PM5 XPM5**	**M6**	5	**PS5 XPS5**	**VE5 XVE5**	(M6x45)		**VEB5 XVEB5**	(M6x42)	**TCEI 5 XTCEI 5**	(M6x35)
PD6 XPD6	**M6**	**PM6 XPM6**	**M6**	5	**PS6 XPS6**	**VE6 XVE6**	(M6x60)		**VEB6 XVEB6**	(M6x57)	**TCEI 6 XTCEI 6**	(M6x50)
PD7 XPD7	**M6**	**PM7 XPM7**	**M6**	5	**PS7 XPS7**	**VE7 XVE7**	(M6x70)		**VEB7 XVEB7**	(M6x65)	**TCEI 7 XTCEI 7**	(M6x60)
---		---			**PS8 XPS8**	**VE8 XVE8**	(M6x100)	---	---		**TCEI 8 XTCEI 8**	(M6x90)
---		---			**PS9 XPS9**	**VE9 XVE9**	(M6x125)	---	---		**TCEI 9 XTCEI 9**	(M6x110)

Rondella piana RP	Rondella di sicurezza RS	Vite a testa esagonale alta VA	Piastrina di bloccaggio PB	Binario BB	Dado per il fissaggio dei collari al binario DF+ AG
UTILIZZO CON VITI TCEI / VA	*CON VITE A TESTA ESAGONALE VE / VEB* *DIN 93* *DIN 463*	*PER COLLARI SOVRAPPOSTI* 	*PER COLLARI SOVRAPPOSTI*  *TIPO 1*  *TIPO 2-9*		

RP XRP	RS 6.4 XRS 6.4	VA# XVA#	#	PB#	BB XBB	DF XDF	#
Rondella piana Fe360 e A4	Rondella di sicurezza Fe360 e A4	Vite a testa esagonale alta Acciaio Fe360 e AISI 316L Tipo	Filettatura	Piastrina di bloccaggio PB Fe360 e AISI 316L Tipo	Binario DX51D e AISI 316L	Dado per fissaggio dei collari al binario C20 e AISI 316L	Filettatura
RP XRP per collari **C1-C9** e **AC1-AC7**	**RS 6,4 XRS 6,4** per collari **C1-C9** e **AC1-AC7**	**VA1 XVA1**	**M6**	**PB1 XPB1**	**BB XBB** Altezze disponibili **11**, **14** e **30mm** Lunghezza **2m**	**DF XDF**	**M6**
		VA2 XVA2	**M6**	**PB2 XPB2**			
		VA3 XVA3	**M6**	**PB3 XPB3**			
		VA4 XVA4	**M6**	**PB4 XPB4**			
		VA5 XVA5	**M6**	**PB5 XPB5**			
		VA6 XVA6	**M6**	**PB6 XPB6**			
		VA7 XVA7	**M6**	**PB7 XPB7**			
		VA8 XVA8	**M6**	**PB8 XPB8**			
		VA9 XVA9	**M6**	**PB9 XPB9**			

MATERIALI E FILETTATURE COMPONENTI E ACCESSORI

Tutti i componenti e accessori sono disponibili:
in **Acciaio Fe360**: con trattamento superficiale in zincatura bianca Fe Zn c8 II. A richiesta possono essere forniti grezzi.
in **AISI 316L**: Acciaio inox A4 1.440 contraddistinti dal codice X.
NB: il binario BB è trattato con zincatura **SENDZIMIR**

Tutti i componenti sono realizzati con filettatura metrica, a richiesta sono anche disponibili con filettatura UNC.
Filettatura metrica codice: **M**
Filettatura UNC codice: **UNC**

Per caratteristiche materiali e montaggio vedi pagine 12, 78 e 80.

Corpo collare (coppia semicollari)

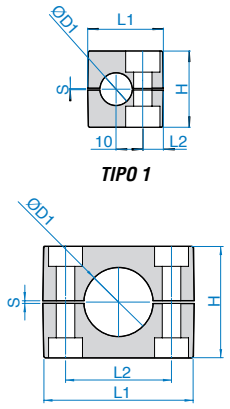

Piastra a saldare piccola P

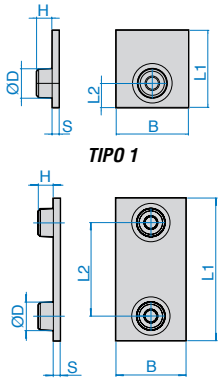

Piastra prolungata (fissaggio con viti) PL

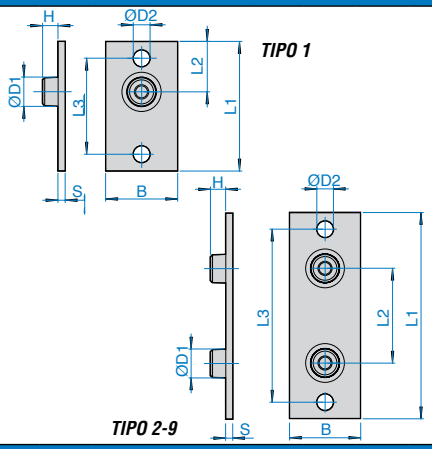

Descrizione materiali				Codice C Mat. PP-PA-GM Codice AC Mat. Alluminio					Codice P Acciaio Fe360 Codice XP Acciaio AISI 316L							Codice PL Acciaio Fe360 Codice XPL Acciaio AISI 316L								
Codice PI.EFFE.CI. corpo collare	Diametro esterno tubo ØD1 in mm	in pollici gas	in inch	L1	L2	H	S	Larghezza	Codice PI.EFFE.CI.	L1	L2	B	S	H	ØD	Codice PI.EFFE.CI.	L1	L2	L3	B	S	H	ØD1	ØD2
C1 AC1	6			28	9,5	27	0,6	30	P1 XP1	31,5	10	30	3	6,5	12	PL1 XPL1	58	24,5	44	30	3	6,5	12	7
	6,4		1/4"																					
	8		5/16"																					
	9,5		3/8"																					
	10	1\8"																						
	12																							
	12,7		1/2"																					
C2 AC2	6			37	20	27	0,6	30	P2 XP2	36	20	30	3	6,5	12	PL2 XPL2	64	20	50	30	3	6,5	12	7
	6,4		1/4"																					
	8		5/16"																					
	9,5		3/8"																					
	10	1/8"																						
	12																							
	12,7		1/2"																					
C3 AC3	12,7		1/2"	42	26	33	0,8	30	P3 XP3	42	26	30	3	6,5	12	PL3 XPL3	70	26	56	30	3	6,5	12	7
	13,5	1/4"																						
	14																							
	15																							
	16		5/8"																					
	17,2	3/8"																						
	18																							
C4 AC4	19		3/4"	50	33	36	0,8	30	P4 XP4	50	33	30	3	6,5	12	PL4 XPL4	78	33	64	30	3	6,5	12	7
	20																							
	21,3	1/2"																						
	22		7/8"																					
	23																							
	25																							
	25,4		1"																					
C5 AC5	26,9	3/4"		57	40	42	1	30	P5 XP5	60	40	30	3	6,5	12	PL5 XPL5	87	40	73	30	3	6,5	12	7
	28																							
	29																							
	30																							
	32		1.1/4"																					
C6 AC6	32		1.1/4"	71	52	58	1,4	30	P6 XP6	71	52	30	3	6,5	12	PL6 XPL6	100	52	86	30	3	6,5	12	7
	33,7	1"																						
	35																							
	38		1.1/2"																					
	40																							
	42,4	1.1/4"																						
	45																							
C7 AC7	44,5		1.3/4"	86	66	66	1,4	30	P7 XP7	88	66	30	3	6,5	12	PL7 XPL7	115	66	100	30	3	6,5	12	7
	45																							
	48,3	1.1/2"																						
	50																							
	50,8		2"																					
	53																							
	54	1.3/4"																						
C8	57,2		2.1/4"	121	94	93	2	30	P8 XP8	122	94	30	5	6,5	12	PL8 XPL8	150	94	136	30	5	6,5	12	7
	60,3	2"																						
	63,5		2.1/2"																					
	66																							
	70		2.3/4"																					
	73																							
	76,1	2.1/2"	3"																					
C9	88,9	3"	3.1/2"	147	120	118	3	30	P9 XP9	148	120	30	5	6,5	12	PL9 XPL9	178	120	162	30	5	6,5	12	7
	102	3.1/2"	4"																					

Piastra a saldare doppia PD



TIPO 1



TIPO 2-7

Piastra a saldare multipla PM



TIPO 1



TIPO 2-7

Piastra superiore PS



TIPO 1



TIPO 2-9

Vite a testa esagonale VE

ISO 4014 / 4017

CON PIASTRA SUPERIORE PS



Boccola B



Vite a testa esagonale VEB

UTILIZZO CON BOCCOLA B



Codice P Acciaio Fe360 Codice XP Acciaio AISI 316L								Codice PM Acciaio Fe360 Codice XPM Acciaio AISI 316L							Codice PS Acciaio Fe360 Codice XPS Acciaio AISI 316L						Codice VE Acciaio 8.8 XVE Acciaio A4		Codice B Acciaio Fe360 XB AISI 316L				Codice VEB Acciaio 8.8 XVEB Acciaio A4	
Codice PI.EFFE.CI.	L1	L2	L3	B	S	H	ØD	Codice PI.EFFE.CI.	L1	L2	L3	B	S	H	ØD	Codice PI.EFFE.CI.	L1	L2	B	S	ØD	Codice PI.EFFE.CI.	D x L	Codice PI.EFFE.CI.	D1	D2	H	Codice PI.EFFE.CI.	D x L
PD1 XPD1	87	40	40	30	3	6,5	12	**PM1 XPM1**	312	31	31	30	4	6,5	12	**PS1 XPS1**	27,5	7	30	3	7	**VE1 XVE1**	M6x30					**VEB1 XVEB1**	M6x27
PD2 XPD2	76	20	38	30	3	6,5	12	**PM2 XPM2**	380	20	38	30	4	6,5	12	**PS2 XPS2**	34,5	20	30	3	7	**VE2 XVE2**	M6x30					**VEB2 XVEB2**	M6x27
PD3 XPD3	88	26	44	30	3	6,5	12	**PM3 XPM3**	440	26	44	30	4	6,5	12	**PS3 XPS3**	40,5	26	30	3	7	**VE3 XVE3**	M6x35					**VEB3 XVEB3**	M6x32
PD4 XPD4	102	33	51	30	3	6,5	12	**PM4 XPM4**	520	33	52	30	4	6,5	12	**PS4 XPS4**	48	33	30	3	7	**VE4 XVE4**	M6x40	**B XB**	11,5	6,5	8	**VEB4 XVEB4**	M6x35
PD5 XPD5	120	40	60	30	3	6,5	12	**PM5 XPM5**	300	40	60	30	4	6,5	12	**PS5 XPS5**	56,5	40	30	3	7	**VE5 XVE5**	M6x45					**VEB5 XVEB5**	M6x42
PD6 XPD6	150	52	75	30	3	6,5	12	**PM6 XPM6**	375	52	75	30	4	6,5	12	**PS6 XPS6**	69,5	52	30	3	7	**VE6 XVE6**	M6x60					**VEB6 XVEB6**	M6x57
PD7 XPD7	180	66	90	30	3	6,5	12	**PM7 XPM7**	450	66	90	30	4	6,5	12	**PS7 XPS7**	85,5	66	30	3	7	**VE7 XVE7**	M6x70					**VEB7 XVEB7**	M6x65
---								---								**PS8 XPS8**	118	94	30	5	7	**VE8 XVE8**	M6x100	---				---	
---								---								**PS9 XPS9**	144	120	30	5	7	**VE9 XVE9**	M6x125	---				---	

Vite a testa cilindrica con esagono incassato TCEI	Rondella piana RP	Rondella di sicurezza RS	Vite a testa esagonale alta VA	Piastrina di bloccaggio PB	Binario BB	Dado per il fissaggio dei collari al binario con anello in Gomma DF+AG
ISO 4762		*DIN 93* *DIN 463*				

Codice TCEI Acciaio 8.8 XTCEI Acciaio A4		Codice RP Acciaio Fe360 XRP Acciaio AISI 316L				Codice RS Acciaio Fe360 XRS Acciaio A4	Codice VA Acciaio Fe360 XVA Acciaio AISI 316L					Codice PB Acciaio Fe360 XPB Acciaio AISI 316L					Codice BB Acciaio DX51D XBB Acciaio AISI 316L				Codice DF Acciaio C20 XDF Acciaio AISI 316L						
Codice PI.EFFE.CI.	D x L	Codice PI.EFFE.CI.	ØD	ØD1	S	Codice PI.EFFE.CI.	ØD	Codice PI.EFFE.CI.	D	L1	L2	L3	CH	Codice PI.EFFE.CI.	L	B1	B2	S	Codice PI.EFFE.CI.	B1	B2	S	Codice PI.EFFE.CI.	L	B	H1	H2	ØD	AG
TCEI XTCEI	M6x20	RP XRP	11,5	6,3	0,8	RS XRS	6,4	VA1 XVA1	M6	34	20	14	11	PB1 XPB1	17	32	11,2	1	BB XBB	28	11	2	DF XDF	25,5	10,4	14,5	5,5	11,8	10x2
	M6x20							VA2 XVA2	M6	34	20	14	11	PB2 XPB2	33	28	11,2	1											
	M6x25							VA3 XVA3	M6	39	25	14	11	PB3 XPB3	39	28	11,2	1											
	M6x30							VA4 XVA4	M6	43	29	14	11	PB4 XPB4	47	28	11,2	1											
	M6x35							VA5 XVA5	M6	49	35	14	11	PB5 XPB5	54	28	11,2	1											
	M6x50							VA6 XVA6	M6	64	50	15	11	PB6 XPB6	66	28	11,2	1											
	M6x60							VA7 XVA7	M6	73	59	14	11	PB7 XPB7	80,3	28	11,2	1											
	M6x90							VA8 XVA8	M6	99	85	14	11	PB8 XPB8	117	28	11,2	1											
	M6x110							VA9 XVA9	M6	124	110	14	11	PB9 XPB9	143	28	11,2	1											

Esempio d'ordinazione collare completo C1 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 12mm con piastra a saldare singola.

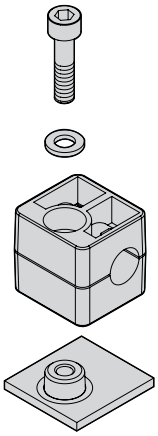

N.1 TCEI M6x20
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
in Acciaio 8.8

N.1 RP
Rondella piana in Fe360

N.1 C1 12 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Polipropilene

N.1 P1
Piastra a saldare in Fe360
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collare completo C1 in Alluminio per tubo con diametro esterno 12mm con piastra lunga con fori di fissaggio e piastra superiore.

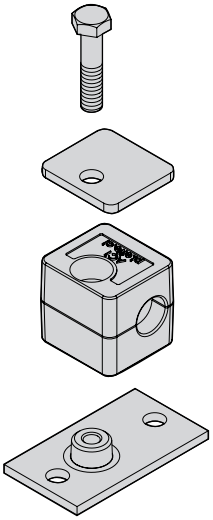

N.1 VE1 1/4"UNC
Vite a testa esagonale
in Acciaio 8.8
Filettatura UNC

N.1 PS1
Piastra superiore in Fe360
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

N.1 C1 12 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Alluminio

N.1 PL1 1/4"UNC
Piastra lunga
con fori di fissaggio
Filettatura UNC
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collare completo sovrapposto C1 in Gomma per tubo con diametro esterno 12mm, piastra lunga con fori di fissaggio e piastra superiore.

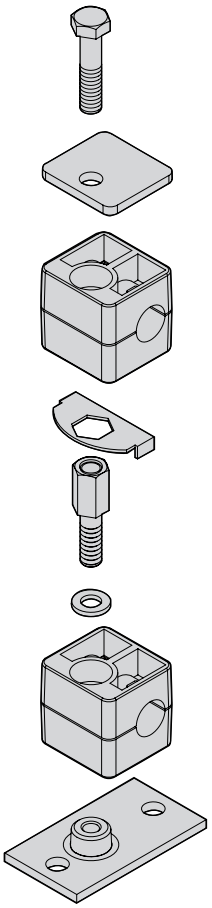

N.1 VE1 M6x30
Vite a testa esagonale
in Acciaio 8.8

N.1 PS1
Piastra superiore in Fe360
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

N.1 C1 12 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Gomma

N.1 PB1
Piastrina di bloccaggio
Acciaio Fe360
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

N.1 VA1
Vite a testa esagonale alta
Filettatura metrica M6

N.1 RP
Rondella piana Fe360

N.1 C1 12 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Gomma

N.1 PL1
Piastra lunga
con fori di fissaggio in Fe360
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collare completo sovrapposto C5 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 30mm, piastra a saldare singola e piastra superiore.

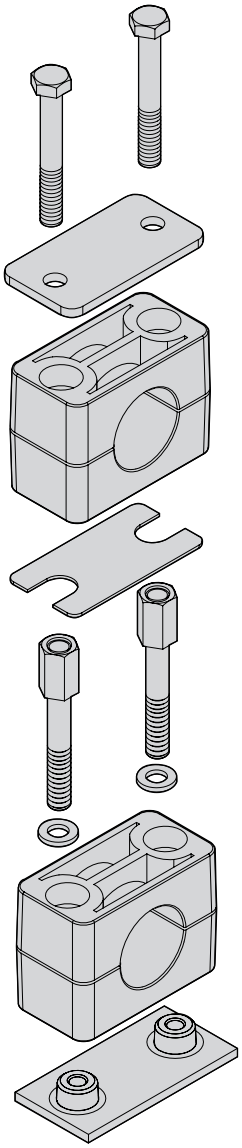

N.2 VE5 M6x45
Vite a testa esagonale
in Acciaio 8.8
Filettatura metrica

N.1 PS5
Piastra superiore in Fe360
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

N.1 C5 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Gomma

N.1 PB5
Piastrina di bloccaggio
Acciaio Fe360
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

N.2 VA5
Vite a testa esagonale alta
Filettatura metrica M6

N.2 RP
Rondella piana Fe360

N.1 C5 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Gomma

N.1 P5
Piastra a saldare in Fe360
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collari completi affiancati C1 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 12mm, piastra a saldare doppia e piastra superiore.

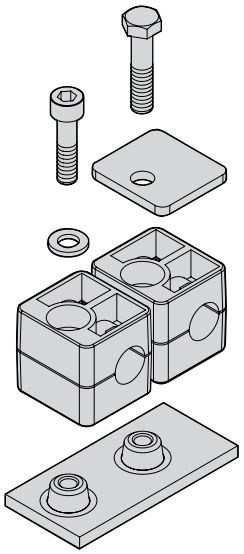

N.1 VE1 1/4"UNC
Vite a testa esagonale
Acciaio 8.8
Filettatura UNC

N.1 TCEI 1/4"UNC
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
Acciaio 8.8
Filettatura UNC

N.1 PS1
Piastra superiore in Fe360
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

N.1 RP
Rondella piana in Fe360

N.2 C1 12 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Polipropilene

N.1 PD1 1/4"UNC
Piastra a saldare doppia in Fe360
Filettatura UNC
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collare completo C5 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 30mm, piastra lunga con fori di fissaggio e piastra superiore.

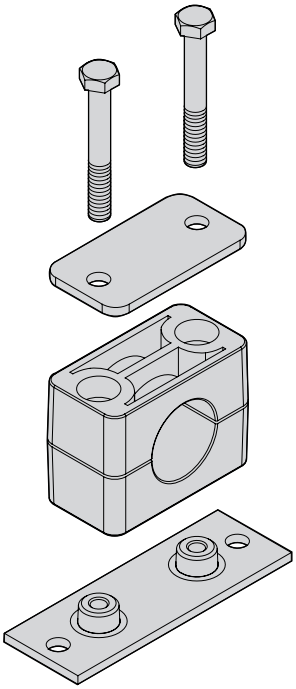

N.2 XVE5 M6x45
Vite a testa esagonale
in Acciaio A4
Filettatura metrica M6

N.1 XPS5
Piastra superiore in AISI 316L

N.1 C5 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Polipropilene

N.1 XPL5
Piastra lunga
con fori di fissaggio
in Acciaio AISI 316L
Filettatura metrica M6

Esempio d'ordinazione collare completo C5 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 30mm e piastra a saldare.

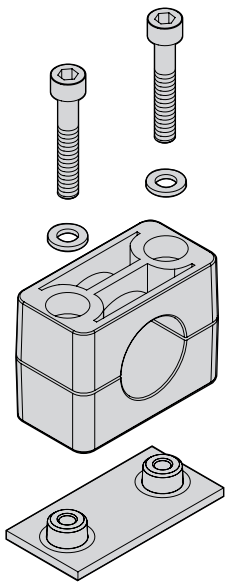

N.2 TCEI M6x35
Viti a testa cilindrica
con esagono incassato
Acciaio 8.8

N.2 RP
Rondella piana in Fe360

N.1 C5 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Polipropilene

N.1 P5
Piastra a saldare in Fe360
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collare completo C5 in Alluminio per tubo con diametro esterno 30mm, piastra lunga con fori di fissaggio e piastra superiore.

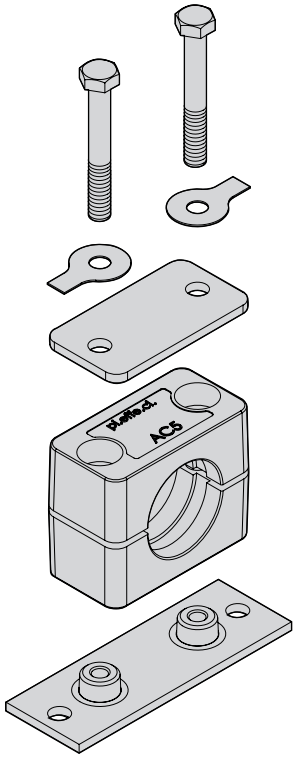

N.2 VE5 M6X45
Vite a testa esagonale
in Acciaio 8.8
Filettatura metrica M6

N.2 RS 6.4
Rondella di sicurezza
in Acciaio Fe360

N.1 PS5
Piastra superiore
in Acciaio Fe360
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

N.1 C5 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Alluminio

N.1 PL5
Piastra lunga
con fori di fissaggio
in Acciaio Fe360
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collare completo C5 in Gomma per tubo con diametro esterno 30mm, piastra a saldare e boccole.

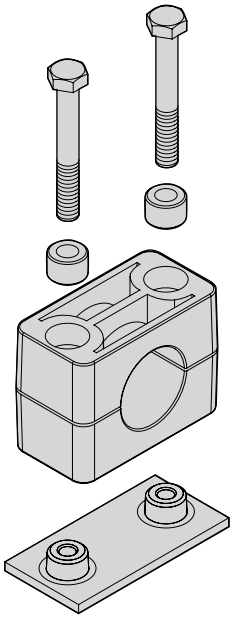

N.2 VEB5 M6x42
Vite a testa esagonale
in Acciaio 8.8
Filettatura metrica

N.2 B
Boccole in Acciaio Fe360
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

N.1 C5 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Gomma

N.1 P5
Piastra a saldare in Fe360
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collari completi affiancati C5 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 30mm e piastra a saldare doppia.

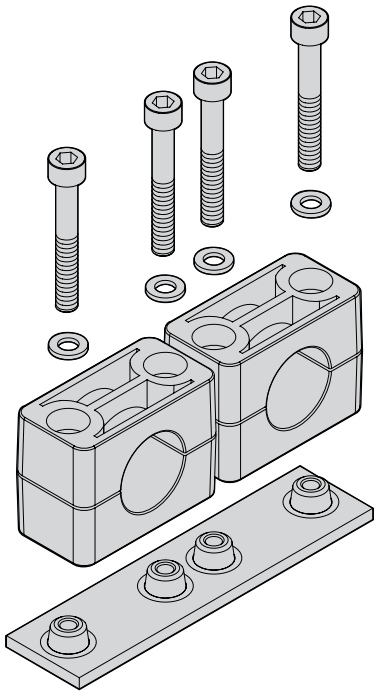

N.4 TCEI M6x35
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
in Acciaio 8.8

N.4 RP
Rondella piana in Fe360

N.2 C5 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Polipropilene

N.1 PD5
Piastra a saldare doppia
in Acciaio Fe360
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

Esempio d'ordinazione collare completo C5 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 30mm su binario 28x11.

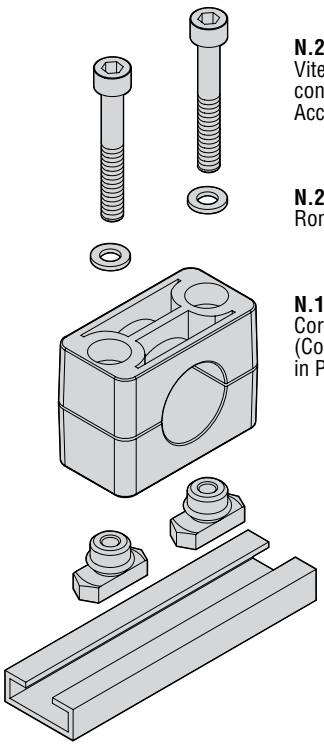

N.2 TCEI M6x35
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
Acciaio 8.8

N.2 RP
Rondella piana in Fe360

N.1 C5 30 # #
Corpo collare
(Coppia semicollari)
in Polipropilene

N.2 DFM06+AG
Dado per il fissaggio
dei collari al binario
in Acciaio C20
Filettatura metrica M6
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

BB 28x11
Binario in DX51D
Trattamento superficiale
Zincatura bianca

NOTE

 # # : tipo di materiale del corpo collare

PP: Polipropilene

PA: Poliammide

A: Alluminio

GM: Gomma

Materiale anello AG: Gomma NBR

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Durezza shore: 70 A (ASTM D 2240)

Densità: g/cm$_3$ 1.25 (ASTM D 792)

Carico di rottura: MPa 14.3 (ASTM D 412 C)

Allungamento a rottura: % 390 (ASTM D 412 C)

Lacerazione: N/mm 49 (ASTM D 624 B)

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura di utilizzo: da -30°C a +120°C