


DPH - Tubo doppia parete alta pressione

DPH1: Una treccia metallica
DPH2: Due trecce metalliche

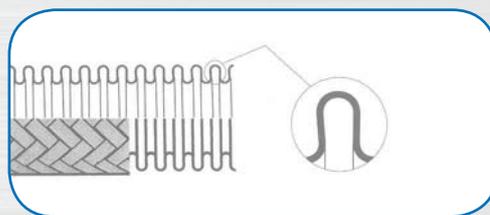

Diametro interno		Numero trecce (nr.)	Diametro esterno (mm)	Pressione (bar)		Raggio minimo di curvatura (mm)	
Inch	(mm)			Max Esercizio	Scoppio	Statico	Dinamico
3/4"	22	1	29	83	332	50	200
		2	31	130	520		
1"	25	1	35	78	312	60	230
		2	37	130	520		
1"1/4	32	1	44	65	260	70	260
		2	46	108	432		
1"1/2	40	1	54	56	224	80	300
		2	56	68	272		
2"	50	1	66	52	208	90	240
		2	70	65	260		
2"1/2	65	1	84	35	140	100	380
		2	87	50	200		
3"	80	1	101	34	136	120	440
		2	104	45	180		
4"	100	1	123	26	104	140	520
		2	126	40	160		
5"	125	1	151	20	80	170	600
		2	156	39	156		
6"	150	1	178	16	64	230	740
		2	182	32	128		
8"	200	1	233	13	52	300	880
		2	238	26	104		

Le pressioni indicate in tabella sono riferite ad una temperatura pari a 20°C