


DPL - Tubo doppia parete bassa pressione

DPL1: Una treccia metallica
DPL2: Due trecce metalliche

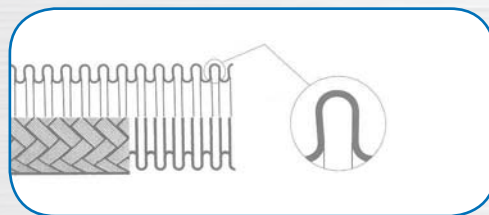

Diametro interno		Numero trecce (nr.)	Diametro esterno (mm)	Pressione (bar)		Raggio minimo di curvatura (mm)	
Inch	(mm)			Max Esercizio	Scoppio	Statico	Dinamico
3/4"	22	1 2	29 31	64 100	256 400	30	180
1"	25	1 2	35 37	60 100	240 400	40	210
1"1/4	32	1 2	44 46	50 83	200 332	50	240
1"1/2	40	1 2	54 56	43 52	172 208	60	280
2"	50	1 2	66 70	40 50	160 200	70	320
2"1/2	65	1 2	84 87	27 38	108 152	78	360
3"	80	1 2	101 104	26 35	104 140	100	420
4"	100	1 2	123 126	20 31	80 124	120	500
5"	125	1 2	151 156	16 30	64 120	150	580
6"	150	1 2	178 182	13 25	52 100	200	700
8"	200	1 2	233 238	10 20	40 80	270	850

Le pressioni indicate in tabella sono riferite ad una temperatura pari a 20°C