


COMPUTER DI CONTROLLO S CRIMP GAMMA EVO



COMPUTER SC


- Il pannello di controllo intelligente (SC) permette una crimpatura del tubo, facile, pratica e veloce .
- Contatore numero di pressature e sistema di riapertura (BSA) automatica
- Sistema Start&Stop per il risparmio energetico




COMPUTER SCE




- Il pannello di controllo intelligente (SCE) è la scelta perfetta per chi vuole assemblare tubi di diversa tipologia.
- Il computer touch screen è in grado di memorizzare fino a 25 impostazioni.
- Contatore numero di pressature e sistema di riapertura (BSA) entrambi automatici. Selezione automatica dei morsetti.



COMPUTER SCS

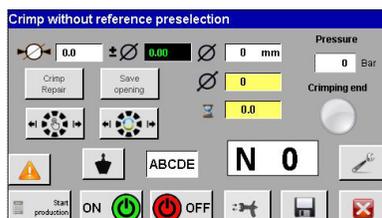

- Il sistema di crimpatura sicura (SCS) è la miglior soluzione per produzioni di lotti importanti e ripetuti.
- Memorizza le sequenze di crimpatura per i vari tubi e raccordi.
- Impostazione automatica del diametro di crimpatura. Selezione automatica dei morsetti.





HI-FLEX ITALIA



immagine mostrata S Crimp 420 EVO SCS

S CRIMP 420 EVO

3 tipi di controllo - potente - robusta



Caratteristiche


- Facile all'uso e robusto;
- Movimento dei morsetti orizzontale;
- Potente e con ampia apertura;
- Vasta gamma di morsetti adatti alla crimpatura dei tubi idraulici;
- Facile manutenzione;
- Silenziosa;
- Pannello di controllo veloce di serie.

Opzioni

- Pistola con cambio rapido (plastica o alluminio);
- Morsetti speciali (Marcatori, tubi freno, aria condizionata);
- Alloggiamento morsetto a pannello o a tavolo;
- Pedale elettrico;
- Computer SCE e SCS disponibili;
- Battuta posteriore meccanica.

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo di pressatura	3" 6SP / 4" Industrial
Gamma di crimpatura	4 - 130 mm
Forza di crimpatura	420 †
Apertura con morsetti	+48 mm
Apertura completa	178 mm
Lunghezza master-die	120 mm
Motore	5,5 kW
Dimensioni	765x500x800 mm
Peso	395 kgs
Voltaggio disponibile	220-240V 3Ph & 1Ph 380-415V 3Ph 50/60 Hz

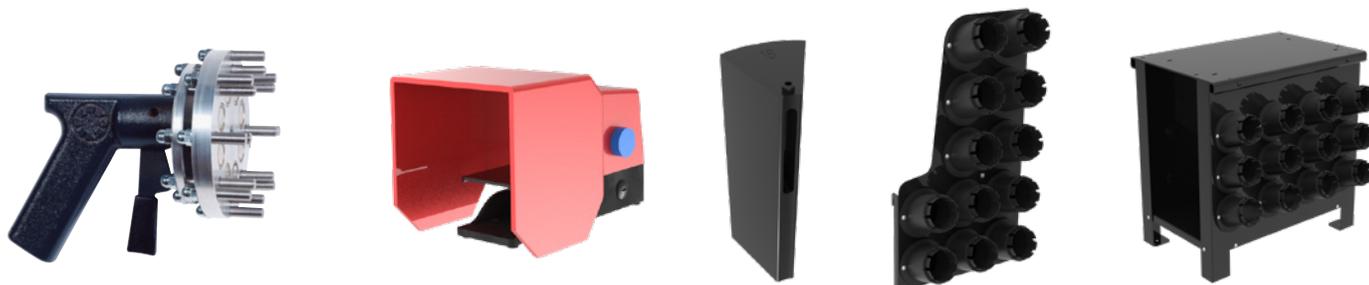

HI-FLEX ITALIA SRL

Via Nazionale 3/1 52011 - Soci - Bibbiena (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com



HI-FLEX ITALIA



S CRIMP 137 EVO R



Caratteristiche



- Testa orientabile;
- Design compatto;
- Facile da usare;
- Adatta per tubi spiralati fino a 1" 1/4 4SP;

Opzioni

- Pistola con cambio rapido (plastica o alluminio);
- Morsetti speciali (marcatori, tubi freno, aria condizionata);
- Alloggiamento morsetto a pannello o a tavolo;
- Pedale elettrico;

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo di pressatura	1" 1/4 4SP
Gamma di crimpatura	6 - 56 mm
Forza di crimpatura	137 †
Apertura con morsetti	+28 mm
Apertura completa	100 mm
Lunghezza master-die	75 mm
Motore	1,5 kW-2,2 kW
Dimensioni	470x630x644 mm
Peso	105 kgs
Voltaggio disponibile	110 V, 1Ph, 60Hz 220/240V, 1Ph, 50Hz 380/415V, 3Ph+N, 50Hz



HI-FLEX ITALIA SRL

Via Nazionale 3/1 52011 - Soci - Bibbiena (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com



HI-FLEX ITALIA

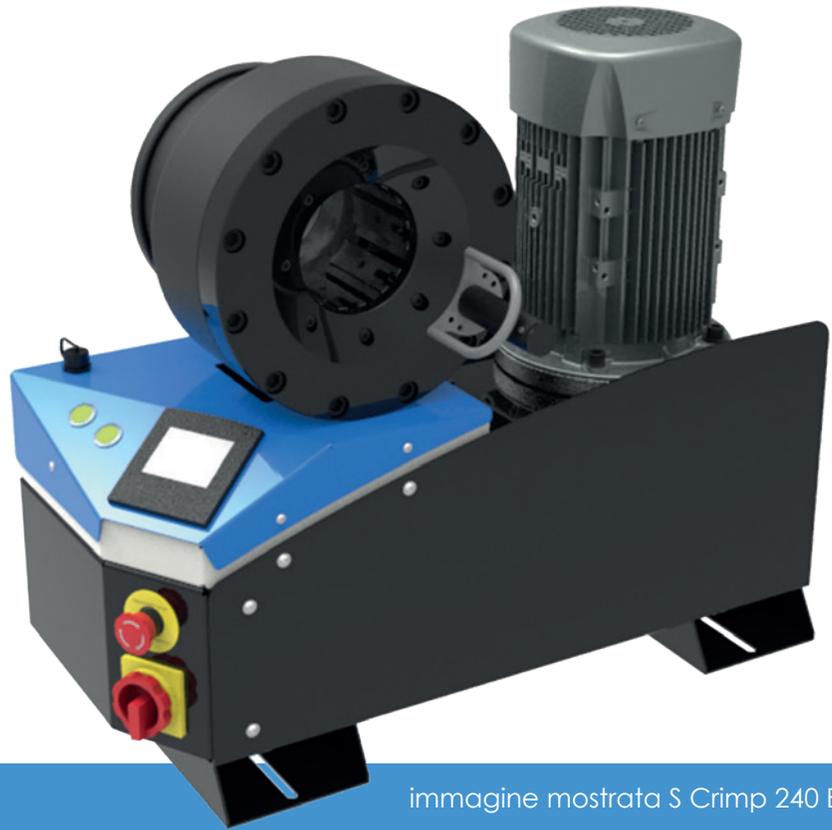


immagine mostrata S Crimp 240 EVO SCE

S CRIMP 240 EVO

3 tipi di controllo - facile da usare - compatta



Caratteristiche

- Facile all'uso e robusto;
- Movimento dei morsetti orizzontale;
- Alta forza di serraggio;
- Vasta gamma di morsetti adatti alla crimpatura dei tubi idraulici;
- Facile configurazione e manutenzione;
- Veloce e affidabile;
- Pannello di controllo veloce di serie.

Opzioni

- Pistola con cambio rapido (plastica o alluminio);
- Morsetti speciali (Marcatori, tubi freno, aria condizionata);
- Alloggiamento morsetto a pannello o a tavolo;
- Pedale elettrico;
- Computer SCE e SCS disponibili;
- Battuta posteriore meccanica.

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo di pressatura	2" 4SP
Gamma di crimpatura	4 - 76 mm
Forza di crimpatura	240 †
Apertura con morsetti	+38 mm
Apertura completa	118 mm
Lunghezza master-die	100 mm
Motore	4 kW
Dimensioni	765x400x650 mm
Peso	165 kgs
Voltaggio disponibile	220-240V 3Ph & 1Ph 380-415V 3Ph 50/60 Hz



HI-FLEX ITALIA SRL

Via Nazionale 3/1 52011 - Soci - Bibbiena (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com



HI-FLEX ITALIA



immagine mostrata S Crimp 350 EVO SCS

S CRIMP 350 EVO

3 tipi di controllo - potente - robusta



Caratteristiche


- Facile all'uso e robusto;
- Movimento dei morsetti orizzontale;
- Potente e con ampia apertura;
- Vasta gamma di morsetti adatti alla crimpatura dei tubi idraulici;
- Facile configurazione e manutenzione;
- Ideale per curve lunghe a 90°;
- Pannello di controllo veloce di serie.

Opzioni

- Pistola con cambio rapido (plastica o alluminio);
- Morsetti speciali (Marcatori, tubi freno, aria condizionata);
- Alloggiamento morsetto a pannello o a tavolo;
- Pedale elettrico;
- Computer SCE e SCS disponibili;
- Battuta posteriore meccanica.

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo di pressatura	2" 6SP / 4" Industrial
Gamma di crimpatura	4 - 130 mm
Forza di crimpatura	350 †
Apertura con morsetti	+54 mm
Apertura completa	180 mm
Lunghezza master-die	115 mm
Motore	4 kW / 5,5 kW
Dimensioni	765x400x750 mm
Peso	262 kgs
Voltaggio disponibile	220-240V 3Ph & 1Ph 380-415V 3Ph 50/60 Hz

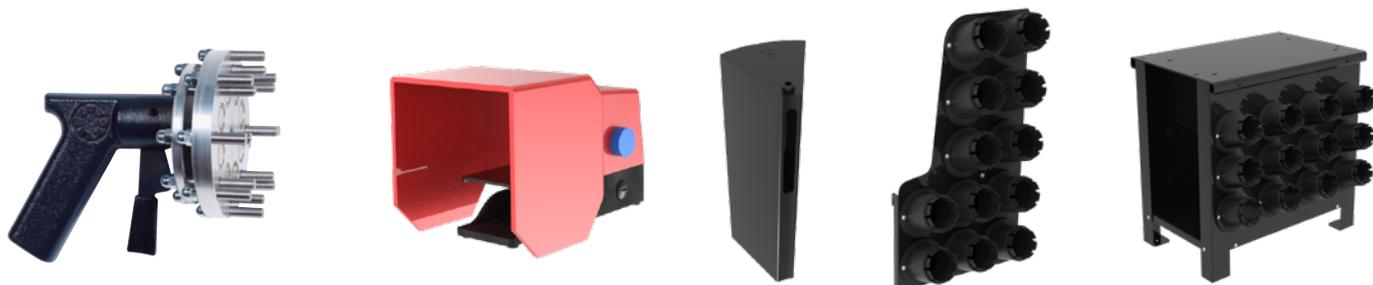

HI-FLEX ITALIA SRL

Via Nazionale 3/1 52011 - Soci - Bibbiena (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com



HI-FLEX ITALIA



immagine mostrata S Crimp 137 EVO SC

S CRIMP 137 EVO

3 tipi di controllo - facile da usare - compatta



Caratteristiche

- Facile all'uso e robusto;
- Vasta gamma di morsetti adatti alla crimpatura dei tubi idraulici;
- Facile da configurare;
- Facile manutenzione;
- Veloce e affidabile;
- Pannello con controllo veloce di serie.

Opzioni

- Pistola con cambio rapido (plastica o alluminio);
- Morsetti speciali (Marcatori, tubi freno, aria condizionata);
- Alloggiamento morsetto a pannello o a tavolo;
- Pedale elettrico;
- Computer SCE e SCS disponibili.

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo di pressatura	1" 1/4 4SP
Gamma di crimpatura	4 - 70 mm
Forza di crimpatura	137 t
Apertura con morsetti	+28 mm
Apertura completa	100 mm
Lunghezza master-die	75 mm
Motore	4 kW
Dimensioni	765x400x650 mm
Peso	130 kgs
Voltaggio disponibile	220-240V 3Ph & 1Ph 380-415V 3Ph 50/60 Hz



HI-FLEX ITALIA SRL

Via Nazionale 3/1 52011 - Soci - Bibbiena (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com