

**ISO 16028/350 bar**

VALVOLA PIANA/ACCIAIO  
FLAT FACE/STEEL  
FLACHDICHTEND/STAHL  
CLAPET PLAT/ACIER


**Caratteristiche tecniche**
**I**

- Norma: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: sfere radiali
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III) e Zn-Ni
- Filettature: BSP - NPT - SAE - METRICHE
- Guarnizioni standard: NBR e PU
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 350-500 bar
- Connessione in pressione: non consentita

**Technical data**
**E**

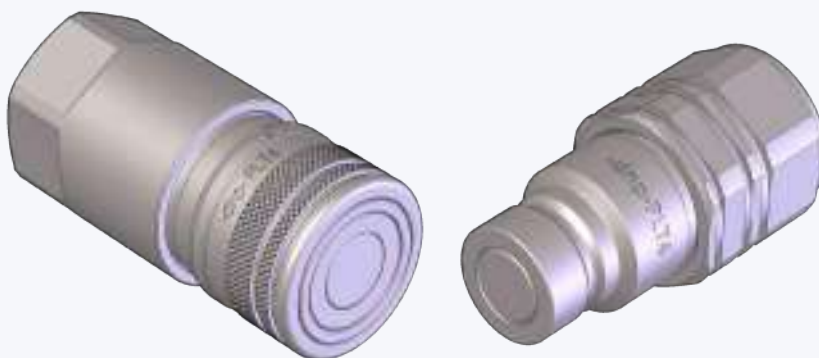
- Standard: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Occlusion: flat face
- Locking: radial balls
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III) and Zn-Ni
- Threads: BSP - NPT - SAE - METRIC
- Standard seals: NBR and PU
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 350-500 bar
- Connection under pressure: not allowed

**Technische Merkmale**
**D**

- Norm: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Radial Kugeln
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) und Zn-Ni
- Gewinde: BSP - NPT - SAE - METRISCHE
- Standard-Dichtungen: NBR und PU
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 350-500 bar
- Kuppeln unter Druck: nicht möglich

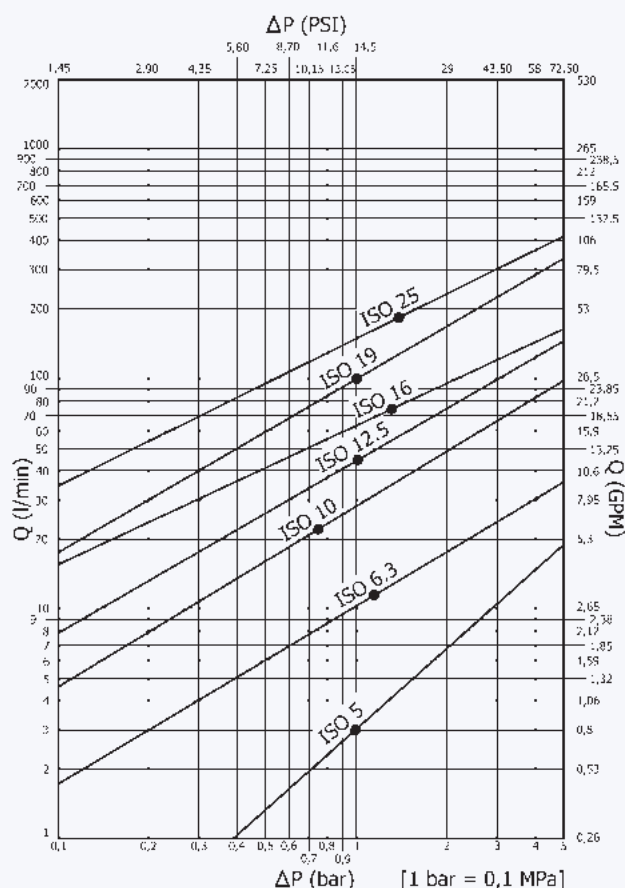
**Caracteristiques techniques**
**F**

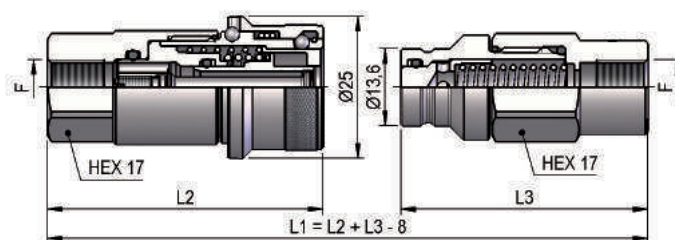
- Norme: ISO 16028 (DN06→DN30)
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: billes radiales
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III) et Zn-Ni
- Taraudage: BSP - NPT - SAE - METRIQUES
- Joints standard: NBR et PU
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 350-500 bar
- Connexion sous pression: pas possible




| Nominal size |    |      |      | Max working pressure | Rated flow | Max flow rate | Min burst pressure |        |         | Fluid spillage |
|--------------|----|------|------|----------------------|------------|---------------|--------------------|--------|---------|----------------|
| DNP          | BG | ISO  | mm   | MPa                  | l/min      | l/min         | Male               | Female | Coupled | cc             |
| 04           | 0  | 5    | 4    | 50                   | 3          | 9             | 250                | 210    | 250     | 0.006          |
| 06           | 1  | 6.3  | 6    | 40                   | 12         | 24            | 190                | 190    | 190     | 0.008          |
| 13           | 2  | 10   | 8.6  | 35                   | 23         | 46            | 150                | 170    | 160     | 0.010          |
| 20           | 3  | 12.5 | 10.7 | 35                   | 45         | 90            | 170                | 150    | 170     | 0.012          |
| 22           | 4A | 16   | 12.8 | 35                   | 74         | 150           | 160                | 140    | 150     | 0.015          |
| 25           | 4  | 19   | 14.8 | 35                   | 100        | 200           | 160                | 140    | 180     | 0.020          |
| 30           | 5  | 25   | 17.6 | 35                   | 189        | 280           | 140                | 140    | 150     | 0.030          |

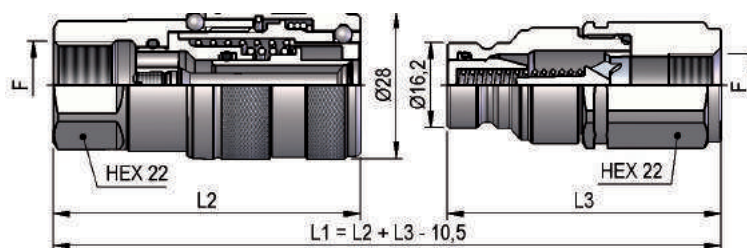
1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal



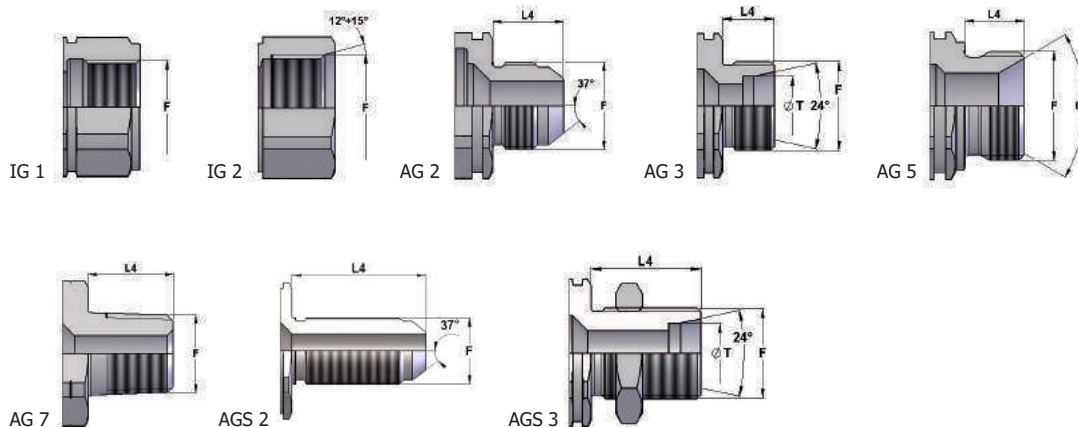
**PLT4 DN04 - BG 0 - ISO 5**


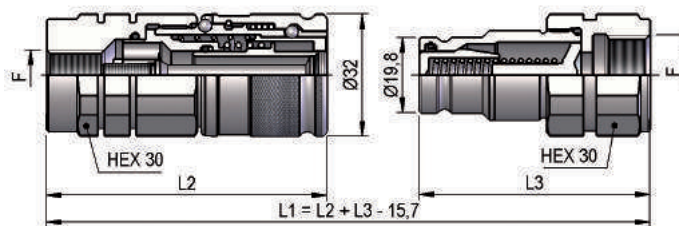
| THREADS     | L2   | L3   | F               | STANDARD     | FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE |            |                  | MASCHIO - MALE - STECKER - MALE |            |                  |
|-------------|------|------|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|             |      |      |                 |              | COD. F                             | Weight (g) | Packaging (pcs.) | COD. M                          | Weight (g) | Packaging (pcs.) |
| <b>IG 1</b> | 48.6 | 43.5 | BSP 1/8"        | DIN 3852-2-X | PLT4.0404.112                      | 93         | 192              | PLT4.0404.113                   | 52         | 300              |
|             | 48.6 | 43.5 | NPT 1/8"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.0404.012                      | 94         | 192              | PLT4.0404.013                   | 52         | 300              |
| <b>IG 2</b> | 50.6 | 45.5 | 7/16"-20 UNF 2B | SAE J 1926-1 | PLT4.0412.032                      | 95         | 192              | PLT4.0412.033                   | 54         | 300              |

**THREADS**


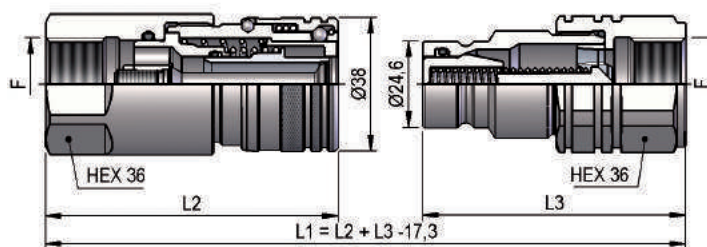
**PLT4 DN06 - BG 1 - ISO 6.3**


| THREADS      | L2   | L3   | L4   | ØT  | F               | STANDARD     | FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE |            |                  | MASCHIO - MALE - STECKER - MALE |            |                  |
|--------------|------|------|------|-----|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|              |      |      |      |     |                 |              | COD. F                             | Weight (g) | Packaging (pcs.) | COD. M                          | Weight (g) | Packaging (pcs.) |
| <b>IG 1</b>  | 58.5 | 52   |      |     | BSP 1/4"        | DIN 3852-2-X | PLT4.0606.112                      | 181        | 100              | PLT4.0606.113                   | 95         | 200              |
|              | 58.5 | 52   |      |     | NPT 1/4"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.0606.012                      | 182        | 100              | PLT4.0606.013                   | 96         | 200              |
|              | 58.5 | 52   |      |     | RC 1/4"         | UNI ISO 7/1  | PLT4.0606.042                      | 182        | 100              | PLT4.0606.043                   | 98         | 200              |
|              | 58.5 | 52   |      |     | BSP 3/8"        | DIN 3852-2-X | PLT4.0610.112                      | 170        | 100              | PLT4.0610.113                   | 86         | 200              |
|              | 58.5 | 52   |      |     | NPT 3/8"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.0610.012                      | 173        | 100              | PLT4.0610.013                   | 88         | 200              |
|              | 58.5 | 52   |      |     | M16x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.0616.102                      | 173        | 100              | PLT4.0616.103                   | 89         | 200              |
|              | 58.5 | 52   |      |     | M18x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.0618.102                      | 166        | 100              | PLT4.0618.103                   | 82         | 200              |
| <b>IG 2</b>  | 58.5 | 52   |      |     | 9/16"-18 UNF 2B | SAE J 1926-1 | PLT4.0615.032                      | 178        | 100              | PLT4.0615.033                   | 92         | 200              |
| <b>AG 7</b>  | 63.5 | 53.8 | 14   |     | NPT 1/4"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.0606.022                      | 169        | 100              | PLT4.0606.023                   | 82         | 200              |
|              | 63.5 | 53.8 | 14   |     | R 1/4"-19       | UNI ISO 7/1  | PLT4.0606.052                      | 168        | 100              | PLT4.0606.053                   | 82         | 200              |
|              | 63   | 53.8 | 14   |     | NPT 3/8"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.0610.022                      | 173        | 100              | PLT4.0610.023                   | 90         | 200              |
| <b>AG 5</b>  | 64   | 54.3 | 12   |     | BSP 3/8"        | DIN 3852-2-B | PLT4.0610.212                      | 202        | 100              | PLT4.0610.213                   | 88         | 200              |
|              | 63.5 | 53.8 | 12   |     | BSP 1/4"        | DIN 3852-2-A | PLT4.0606.712                      | 172        | 100              | PLT4.0606.713                   | 83         | 200              |
|              | 64   | 54.3 | 12   |     | BSP 3/8"        | DIN 3852-2-A | PLT4.0610.712                      | 202        | 100              | PLT4.0610.713                   | 88         | 200              |
| <b>AG 2</b>  | 63.6 | 53.9 | 14.1 |     | 9/16"-18 UNF 2A | SAE J 514    | PLT4.0615.302                      | 194        | 100              | PLT4.0615.303                   | 80         | 200              |
| <b>AGS 2</b> | 82.8 | 73.1 | 33.3 |     | 9/16"-18 UNF 2A | SAE J 514    | PLT4.0615.502                      | 181        | 70               | PLT4.0615.503                   | 93         | 150              |
| <b>AG 3</b>  | 59.5 | 49.8 | 10   | 06L | M12x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.0612.302                      | 165        | 100              | PLT4.0612.303                   | 77         | 200              |
|              | 59.5 | 49.8 | 10   | 08L | M14x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.0614.302                      | 166        | 100              | PLT4.0614.303                   | 78         | 200              |
|              | 60.5 | 50.8 | 11   | 10L | M16x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.0616.302                      | 168        | 100              | PLT4.0616.303                   | 79         | 200              |
|              | 60.5 | 50.8 | 11   | 12L | M18x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.0618.302                      | 168        | 100              | PLT4.0618.303                   | 80         | 200              |
|              | 61.5 | 51.8 | 12   | 08S | M16x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.0616.402                      | 171        | 100              | PLT4.0616.403                   | 83         | 200              |
|              | 61.5 | 51.8 | 12   | 10S | M18x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.0618.402                      | 173        | 100              | PLT4.0618.403                   | 85         | 200              |
|              | 61.5 | 51.8 | 12   | 12S | M20x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.0620.402                      | 176        | 100              | PLT4.0620.403                   | 87         | 200              |
| <b>AGS 3</b> | 75.5 | 65.8 | 26   | 06L | M12x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.0612.502                      | 182        | 70               | PLT4.0612.503                   | 94         | 150              |
|              | 75.5 | 65.8 | 26   | 08L | M14x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.0614.502                      | 186        | 70               | PLT4.0614.503                   | 98         | 150              |
|              | 75.5 | 65.8 | 26   | 10L | M16x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.0616.502                      | 193        | 70               | PLT4.0616.503                   | 104        | 150              |
|              | 75.5 | 65.8 | 26   | 12L | M18x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.0618.502                      | 196        | 70               | PLT4.0618.503                   | 109        | 150              |
|              | 76.5 | 66.8 | 27   | 08S | M16x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.0616.602                      | 199        | 70               | PLT4.0616.603                   | 112        | 150              |
|              | 76.5 | 66.8 | 27   | 10S | M18x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.0618.602                      | 207        | 70               | PLT4.0618.603                   | 119        | 150              |
|              | 76.5 | 66.8 | 27   | 12S | M20x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.0620.602                      | 217        | 70               | PLT4.0620.603                   | 128        | 150              |

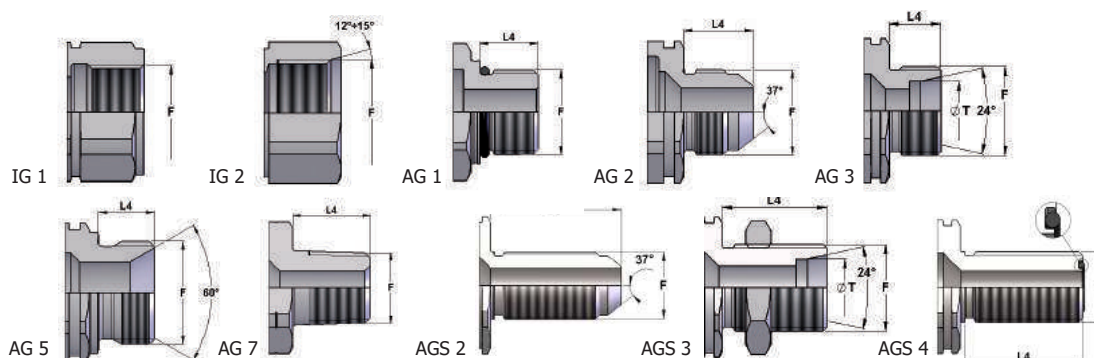
**THREADS**


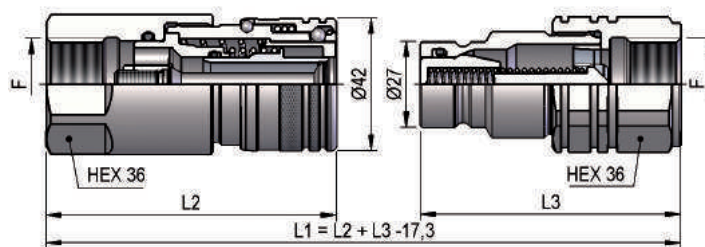
**PLT4 DN13 - BG 2 - ISO 10**


| THREADS      | L2    | L3   | L4   | ØT  | F               | STANDARD     | FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE |            |                  | MASCHIO - MALE - STECKER - MALE |            |                  |
|--------------|-------|------|------|-----|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|              |       |      |      |     |                 |              | COD. F                             | Weight (g) | Packaging (pcs.) | COD. M                          | Weight (g) | Packaging (pcs.) |
| <b>IG 1</b>  | 73.5  | 60.5 |      |     | BSP 1/4"        | DIN 3852-2-X | PLT4.1306.112                      | 319        | 60               | PLT4.1306.113                   | 168        | 60               |
|              | 73.5  | 60.5 |      |     | BSP 3/8"        | DIN 3852-2-X | PLT4.1310.112                      | 309        | 60               | PLT4.1310.113                   | 158        | 60               |
|              | 73.5  | 63.5 |      |     | NPT 3/8"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.1310.012                      | 311        | 60               | PLT4.1310.013                   | 184        | 60               |
|              | 73.5  | 61.5 |      |     | RC 3/8"         | UNI ISO 7/1  | PLT4.1310.042                      | 311        | 60               | PLT4.1310.043                   | 179        | 60               |
|              | 73.5  | 60.5 |      |     | BSP 1/2"        | DIN 3852-2-X | PLT4.1313.112                      | 294        | 60               | PLT4.1313.113                   | 154        | 60               |
|              | 73.5  | 63.5 |      |     | NPT 1/2"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.1313.012                      | 297        | 60               | PLT4.1313.013                   | 168        | 60               |
|              | 74.5  | 65   |      |     | RC 1/2"         | UNI ISO 7/1  | PLT4.1313.042                      | 301        | 60               | PLT4.1313.043                   | 175        | 60               |
|              | 73.5  | 60.5 |      |     | M14x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.1314.102                      | 317        | 60               | PLT4.1314.103                   | 167        | 60               |
|              | 73.5  | 60.5 |      |     | M16x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.1316.102                      | 312        | 60               | PLT4.1316.103                   | 162        | 60               |
|              | 73.5  | 60.5 |      |     | M18x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.1318.102                      | 305        | 60               | PLT4.1318.103                   | 155        | 60               |
|              | 73.5  | 60.5 |      |     | M20x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.1320.102                      | 301        | 60               | PLT4.1320.103                   | 158        | 60               |
| <b>IG 2</b>  | 72    | 60.5 |      |     | 9/16-18 UNF 2B  | SAE J 1926-1 | PLT4.1315.032                      | 309        | 60               | PLT4.1315.033                   | 165        | 60               |
|              | 73.5  | 60.5 |      |     | 3/4"-16 UNF 2B  | SAE J 1926-1 | PLT4.1319.032                      | 301        | 60               | PLT4.1319.033                   | 160        | 60               |
|              | 74.5  | 64.5 |      |     | 7/8"-14 UNF 2B  | SAE J 1926-1 | PLT4.1323.032                      | 287        | 60               | PLT4.1323.033                   | 159        | 60               |
|              | 74.5  | 62.5 |      |     | M16x1.5         | SAE J 2244/1 | PLT4.1316.112                      | 311        | 60               | PLT4.1316.113                   | 175        | 60               |
|              | 74.5  | 63.5 |      |     | M22x1.5         | SAE J 2244/1 | PLT4.1322.102                      | 293        | 60               | PLT4.1322.103                   | 162        | 60               |
| <b>AG 7</b>  | 76.5  | 62.5 | 14   |     | NPT 3/8"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.1310.022                      | 289        | 60               | PLT4.1310.023                   | 143        | 60               |
| <b>AG 1</b>  | 74.5  | 60.5 | 13   |     | M14x1.5         | ISO 6149-2   | PLT4.1314.222                      | 286        | 60               | PLT4.1314.223                   | 134        | 60               |
|              | 77.5  | 63.5 | 16   |     | M20x1.5         | ISO 6149-2   | PLT4.1320.222                      | 297        | 60               | PLT4.1320.223                   | 145        | 60               |
| <b>AG 5</b>  | 77    | 62   | 12   |     | BSP 3/8"        | DIN 3852-2-B | PLT4.1310.212                      | 293        | 60               | PLT4.1310.213                   | 136        | 60               |
|              | 79    | 64.5 | 13   |     | BSP 1/2"        | DIN 3852-2-B | PLT4.1313.212                      | 303        | 60               | PLT4.1313.213                   | 144        | 60               |
|              | 74    | 58.5 | 11   |     | M16x1.5         | DIN 3863-U   | PLT4.1316.702                      | 283        | 60               | PLT4.1316.703                   | 128        | 60               |
|              | 78    | 63.5 | 16   |     | M20x1.5         | DIN 3863-U   | PLT4.1320.702                      | 293        | 60               | PLT4.1320.703                   | 141        | 60               |
|              | 76    | 61.5 | 14   |     | M22x1.5         | DIN 3863-U   | PLT4.1322.702                      | 290        | 60               | PLT4.1322.703                   | 138        | 60               |
| <b>AG 2</b>  | 77.1  | 61.6 | 14.1 |     | 9/16"-18 UNF 2A | SAE J 514    | PLT4.1315.302                      | 283        | 60               | PLT4.1315.303                   | 126        | 60               |
|              | 79.7  | 64.2 | 16.7 |     | 3/4"-16 UNF 2A  | SAE J 514    | PLT4.1319.302                      | 291        | 60               | PLT4.1319.303                   | 139        | 60               |
| <b>AGS 2</b> | 100.6 | 85.1 | 37.6 |     | 3/4"-16 UNF 2A  | SAE J 514    | PLT4.1319.502                      | 315        | 60               | PLT4.1319.503                   | 162        | 60               |
|              | 104.1 | 88.6 | 41.1 |     | 7/8"-14 UNF 2A  | SAE J 514    | PLT4.1323.502                      | 330        | 60               | PLT4.1323.503                   | 178        | 60               |
| <b>AG 3</b>  | 72.5  | 57.5 | 10   | 08L | M14x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1314.302                      | 278        | 60               | PLT4.1314.303                   | 126        | 60               |
|              | 73.5  | 58.5 | 11   | 10L | M16x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1316.302                      | 279        | 60               | PLT4.1316.303                   | 127        | 60               |
|              | 73.5  | 58.5 | 11   | 12L | M18x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1318.302                      | 280        | 60               | PLT4.1318.303                   | 125        | 60               |
|              | 74.5  | 59.5 | 12   | 15L | M22x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1322.302                      | 286        | 60               | PLT4.1322.303                   | 130        | 60               |
|              | 74.5  | 59.5 | 12   | 18L | M26x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1326.302                      | 301        | 60               | PLT4.1326.303                   | 138        | 60               |
|              | 74.5  | 59.5 | 12   | 10S | M18x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.1318.402                      | 285        | 60               | PLT4.1318.403                   | 133        | 60               |
|              | 74.5  | 59.5 | 12   | 12S | M20x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.1320.402                      | 288        | 60               | PLT4.1320.403                   | 135        | 60               |
|              | 76.5  | 61.5 | 14   | 14S | M22x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.1322.402                      | 293        | 60               | PLT4.1322.403                   | 140        | 60               |
|              | 76.5  | 61.5 | 14   | 16S | M24x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.1324.402                      | 296        | 60               | PLT4.1324.403                   | 141        | 60               |
| <b>AGS 3</b> | 88.5  | 73.5 | 26   | 08L | M14x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1314.502                      | 297        | 60               | PLT4.1314.503                   | 146        | 60               |
|              | 88.5  | 73.5 | 26   | 10L | M16x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1316.502                      | 304        | 60               | PLT4.1316.503                   | 152        | 60               |
|              | 88.5  | 73.5 | 26   | 12L | M18x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1318.502                      | 309        | 60               | PLT4.1318.503                   | 153        | 60               |
|              | 98.5  | 83.5 | 36   | 12L | M18x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1318.512                      | 320        | 60               | PLT4.1318.513                   | 164        | 60               |
|              | 89.5  | 74.5 | 27   | 15L | M22x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1322.502                      | 334        | 60               | PLT4.1322.503                   | 179        | 60               |
|              | 89.5  | 74.5 | 27   | 18L | M26x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.1326.502                      | 370        | 60               | PLT4.1326.503                   | 212        | 60               |
|              | 89.5  | 74.5 | 27   | 10S | M18x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.1318.602                      | 319        | 60               | PLT4.1318.603                   | 167        | 60               |
|              | 89.5  | 74.5 | 27   | 12S | M20x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.1320.602                      | 328        | 60               | PLT4.1320.603                   | 175        | 60               |
|              | 91.5  | 76.5 | 29   | 14S | M22x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.1322.602                      | 345        | 60               | PLT4.1322.603                   | 194        | 60               |
|              | 91.5  | 76.5 | 29   | 16S | M24x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.1324.602                      | 352        | 60               | PLT4.1324.603                   | 199        | 60               |

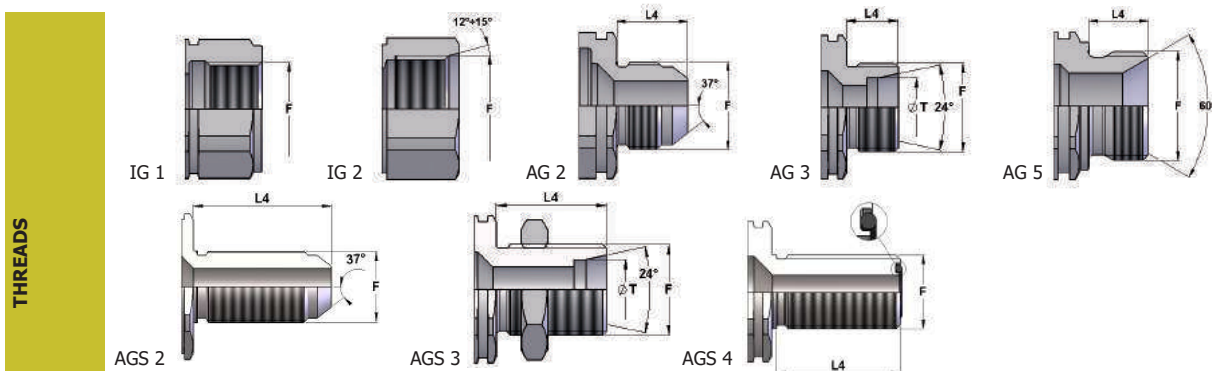
**PLT4 DN20 - BG 3 - ISO 12.5**


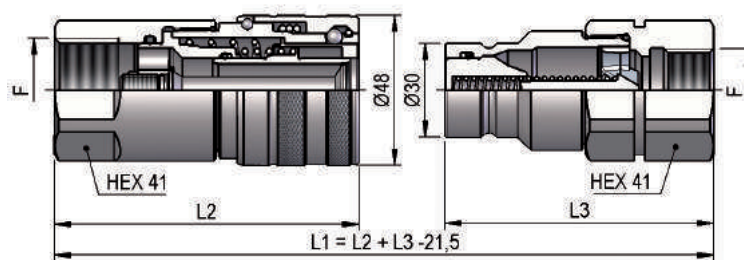
| THREADS      | L2    | L3    | L4   | ØT  | F               | STANDARD     | FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE |            |                  | MASCHIO - MALE - STECKER - MALE |            |                  |
|--------------|-------|-------|------|-----|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|              |       |       |      |     |                 |              | COD. F                             | Weight (g) | Packaging (pcs.) | COD. M                          | Weight (g) | Packaging (pcs.) |
| <b>IG 1</b>  | 83.5  | 72.5  |      |     | BSP 1/2"        | DIN 3852-2-X | PLT4.2013.112                      | 529        | 35               | PLT4.2013.113                   | 301        | 42               |
|              | 83.5  | 74    |      |     | NPT 1/2"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.2013.012                      | 532        | 35               | PLT4.2013.013                   | 314        | 42               |
|              | 83.5  | 74    |      |     | RC 1/2"         | UNI ISO 7/1  | PLT4.2013.042                      | 534        | 35               | PLT4.2013.043                   | 315        | 42               |
|              | 83.5  | 74.5  |      |     | BSP 3/4"        | DIN 3852-2-X | PLT4.2019.112                      | 498        | 35               | PLT4.2019.113                   | 282        | 42               |
|              | 83.5  | 74    |      |     | NPT 3/4"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.2019.012                      | 507        | 35               | PLT4.2019.013                   | 287        | 42               |
|              | 83.5  | 74    |      |     | RC 3/4"         | UNI ISO 7/1  | PLT4.2019.042                      | 511        | 35               | PLT4.2019.043                   | 290        | 42               |
|              | 82.5  | 70.5  |      |     | M18x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.2018.102                      | 534        | 35               | PLT4.2018.103                   | 300        | 42               |
|              | 82.5  | 70    |      |     | M22x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.2022.102                      | 517        | 35               | PLT4.2022.103                   | 283        | 42               |
|              | 83.5  | 74    |      |     | M26x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.2026.102                      | 496        | 35               | PLT4.2026.103                   | 280        | 42               |
|              | 83.5  | 74    |      |     | M30x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.2030.102                      | 470        | 35               | PLT4.2030.103                   | 254        | 42               |
| <b>IG 2</b>  | 79.5  | 70    |      |     | 3/4"-16 UNF 2B  | SAE J 1926-1 | PLT4.2019.032                      | 507        | 35               | PLT4.2019.033                   | 293        | 42               |
|              | 81.5  | 74    |      |     | 7/8"-14 UNF 2B  | SAE J 1926-1 | PLT4.2023.032                      | 512        | 35               | PLT4.2023.033                   | 306        | 42               |
|              | 83.5  | 74    |      |     | 1"1/16-12 UN 2B | SAE J 1926-1 | PLT4.2027.032                      | 492        | 35               | PLT4.2027.033                   | 276        | 42               |
| <b>AG 2</b>  | 87.2  | 75.7  | 16.7 |     | 3/4"-16 UNF 2A  | SAE J 514    | PLT4.2019.302                      | 451        | 35               | PLT4.2019.303                   | 248        | 42               |
|              | 89.8  | 78.3  | 19.3 |     | 7/8"-14 UNF 2A  | SAE J 514    | PLT4.2023.302                      | 461        | 35               | PLT4.2023.303                   | 257        | 42               |
|              | 92.5  | 81    | 22   |     | 1"1/16-12 UN 2A | SAE J 514    | PLT4.2027.302                      | 470        | 35               | PLT4.2027.303                   | 272        | 42               |
| <b>AGS 2</b> | 108.1 | 96.6  | 37.6 |     | 3/4"-16 UNF 2A  | SAE J 514    | PLT4.2019.502                      | 494        | 30               | PLT4.2019.503                   | 286        | 42               |
|              | 111.6 | 100.1 | 41.1 |     | 7/8"-14 UNF 2A  | SAE J 514    | PLT4.2023.502                      | 510        | 30               | PLT4.2023.503                   | 291        | 42               |
|              | 115.9 | 104.4 | 45.4 |     | 1"1/16-12 UN 2A | SAE J 514    | PLT4.2027.502                      | 544        | 30               | PLT4.2027.503                   | 324        | 42               |
| <b>AG 5</b>  | 89.5  | 78    | 16   |     | BSP 3/4"        | DIN 3852-2-A | PLT4.2019.712                      | 477        | 35               | PLT4.2019.713                   | 273        | 42               |
| <b>AGS 4</b> | 109   | 97.5  | 38.5 |     | 1"-14 UNS 2A    | SAE J 1453   | PLT4.2025.532                      | 539        | 30               | PLT4.2025.533                   | 323        | 42               |
|              | 110.5 | 99    | 40   |     | 1"3/16-12 UN 2A | SAE J 1453   | PLT4.2030.532                      | 581        | 30               | PLT4.2030.533                   | 367        | 42               |
| <b>AG 3</b>  | 81.5  | 70    | 11   | 12L | M18x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.2018.302                      | 453        | 35               | PLT4.2018.303                   | 239        | 42               |
|              | 82.5  | 71    | 12   | 15L | M22x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.2022.302                      | 458        | 35               | PLT4.2022.303                   | 244        | 42               |
|              | 82.5  | 71    | 12   | 18L | M26x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.2026.302                      | 466        | 35               | PLT4.2026.303                   | 250        | 42               |
|              | 84.5  | 73    | 14   | 22L | M30x2           | ISO 8434-1-L | PLT4.2030.302                      | 468        | 35               | PLT4.2030.303                   | 254        | 42               |
|              | 82.5  | 71    | 12   | 10S | M18x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.2018.402                      | 460        | 35               | PLT4.2018.403                   | 243        | 42               |
|              | 82.5  | 71    | 12   | 12S | M20x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.2020.402                      | 462        | 35               | PLT4.2020.403                   | 246        | 42               |
|              | 84.5  | 73    | 14   | 14S | M22x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.2022.402                      | 466        | 35               | PLT4.2022.403                   | 250        | 42               |
|              | 84.5  | 73    | 14   | 16S | M24x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.2024.402                      | 469        | 35               | PLT4.2024.403                   | 252        | 42               |
|              | 86.5  | 75    | 16   | 20S | M30x2           | ISO 8434-1-S | PLT4.2030.402                      | 481        | 35               | PLT4.2030.403                   | 267        | 42               |
|              | 96.5  | 85    | 26   | 12L | M18x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.2018.502                      | 484        | 30               | PLT4.2018.503                   | 267        | 42               |
| <b>AGS 3</b> | 97.5  | 86    | 27   | 15L | M22x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.2022.502                      | 508        | 30               | PLT4.2022.503                   | 292        | 42               |
|              | 97.5  | 86    | 27   | 18L | M26x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.2026.502                      | 542        | 30               | PLT4.2026.503                   | 324        | 42               |
|              | 104.5 | 93    | 34   | 22L | M30x2           | ISO 8434-1-L | PLT4.2030.502                      | 576        | 30               | PLT4.2030.503                   | 361        | 42               |
|              | 97.5  | 86    | 27   | 10S | M18x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.2018.602                      | 491        | 30               | PLT4.2018.603                   | 276        | 42               |
|              | 97.5  | 86    | 27   | 12S | M20x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.2020.602                      | 508        | 30               | PLT4.2020.603                   | 286        | 42               |
|              | 99.5  | 88    | 29   | 14S | M22x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.2022.602                      | 515        | 30               | PLT4.2022.603                   | 302        | 42               |
|              | 99.5  | 88    | 29   | 16S | M24x1.5         | ISO 8434-1-S | PLT4.2024.602                      | 528        | 30               | PLT4.2024.603                   | 310        | 42               |
|              | 104.5 | 93    | 34   | 20S | M30x2           | ISO 8434-1-S | PLT4.2030.602                      | 571        | 30               | PLT4.2030.603                   | 356        | 42               |
|              |       |       |      |     |                 |              |                                    |            |                  |                                 |            |                  |
|              |       |       |      |     |                 |              |                                    |            |                  |                                 |            |                  |

**THREADS**


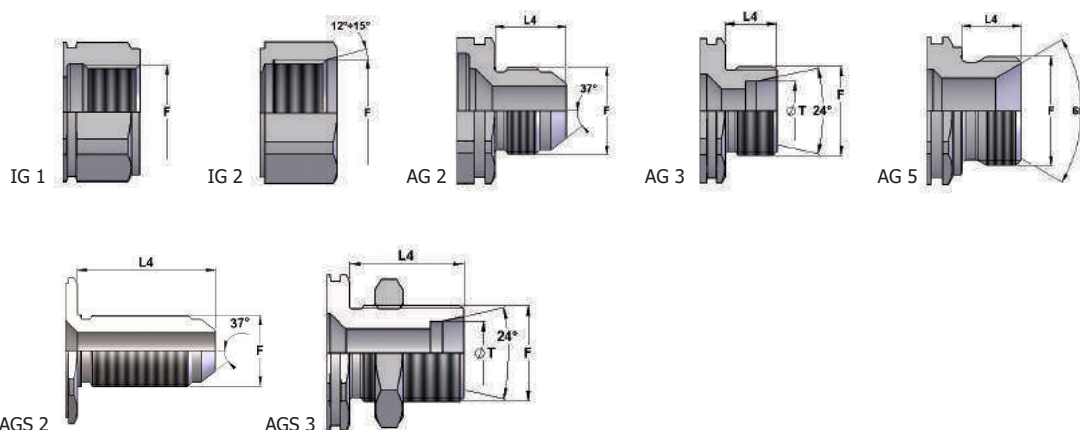
**PLT4 DN22 - BG 4A - ISO 16**


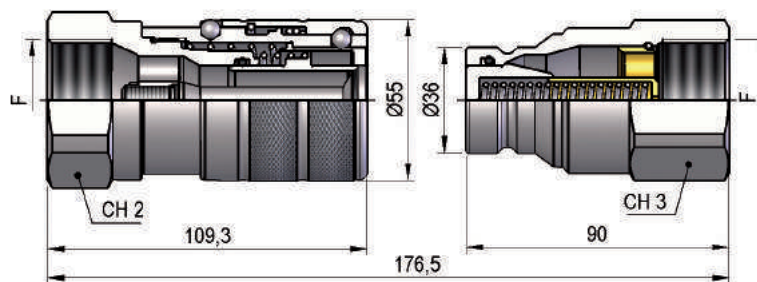
| THREADS      | L2    | L3    | L4   | ØT  | F              | STANDARD     | FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE |            |                  | MASCHIO - MALE - STECKER - MALE |            |                  |
|--------------|-------|-------|------|-----|----------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|              |       |       |      |     |                |              | COD. F                             | Weight (g) | Packaging (pcs.) | COD. M                          | Weight (g) | Packaging (pcs.) |
| <b>IG 1</b>  | 86    | 72.5  |      |     | BSP 1/2"       | DIN 3852-2-X | PLT4.2213.112                      | 576        | 30               | PLT4.2213.113                   | 326        | 42               |
|              | 86    | 74    |      |     | NPT 1/2"       | ANSI B1.20.3 | PLT4.2213.012                      | 579        | 30               | PLT4.2213.013                   | 340        | 42               |
|              | 86    | 74    |      |     | RC 1/2"        | UNI ISO 7/1  | PLT4.2213.042                      | 581        | 30               | PLT4.2213.043                   | 340        | 42               |
|              | 86    | 74.5  |      |     | BSP 3/4"       | DIN 3852-2-X | PLT4.2219.112                      | 545        | 30               | PLT4.2219.113                   | 307        | 42               |
|              | 86    | 74    |      |     | NPT 3/4"       | ANSI B1.20.3 | PLT4.2219.012                      | 553        | 30               | PLT4.2219.013                   | 312        | 42               |
|              | 86    | 74    |      |     | RC 3/4"        | UNI ISO 7/1  | PLT4.2219.042                      | 558        | 30               | PLT4.2219.043                   | 315        | 42               |
|              | 85    | 70.5  |      |     | M18x1.5        | ISO 6149-1   | PLT4.2218.102                      | 580        | 30               | PLT4.2218.103                   | 325        | 42               |
|              | 85    | 70    |      |     | M22x1.5        | ISO 6149-1   | PLT4.2222.102                      | 563        | 30               | PLT4.2222.103                   | 308        | 42               |
|              | 86    | 74    |      |     | M26x1.5        | ISO 6149-1   | PLT4.2226.102                      | 542        | 30               | PLT4.2226.103                   | 305        | 42               |
|              | 86    | 74    |      |     | M30x1.5        | ISO 6149-1   | PLT4.2230.102                      | 516        | 30               | PLT4.2230.103                   | 279        | 42               |
| <b>IG 2</b>  | 82    | 70    |      |     | 3/4"-16 UNF 2B | SAE J 1926-1 | PLT4.2219.032                      | 553        | 30               | PLT4.2219.033                   | 318        | 42               |
|              | 84    | 74    |      |     | 7/8"-14 UNF 2B | SAE J 1926-1 | PLT4.2223.032                      | 558        | 30               | PLT4.2223.033                   | 331        | 42               |
|              | 86    | 74    |      |     | 1"-16-12 UN 2B | SAE J 1926-1 | PLT4.2227.032                      | 538        | 30               | PLT4.2227.033                   | 301        | 42               |
| <b>AG 2</b>  | 89.7  | 75.7  | 16.7 |     | 3/4"-16 UNF 2A | SAE J 514    | PLT4.2219.302                      | 497        | 30               | PLT4.2219.303                   | 273        | 42               |
|              | 92.3  | 78.3  | 19.3 |     | 7/8"-14 UNF 2A | SAE J 514    | PLT4.2223.302                      | 507        | 30               | PLT4.2223.303                   | 282        | 42               |
|              | 95    | 81    | 22   |     | 1"-16-12 UN 2A | SAE J 514    | PLT4.2227.302                      | 516        | 30               | PLT4.2227.303                   | 297        | 42               |
| <b>AGS 2</b> | 110.6 | 96.6  | 37.6 |     | 3/4"-16 UNF 2A | SAE J 514    | PLT4.2219.502                      | 540        | 30               | PLT4.2219.503                   | 311        | 42               |
|              | 114.1 | 100.1 | 41.1 |     | 7/8"-14 UNF 2A | SAE J 514    | PLT4.2223.502                      | 557        | 30               | PLT4.2223.503                   | 316        | 42               |
|              | 118.4 | 104.4 | 45.4 |     | 1"-16-12 UN 2A | SAE J 514    | PLT4.2227.502                      | 591        | 30               | PLT4.2227.503                   | 349        | 42               |
| <b>AG 5</b>  | 90    | 78    | 16   |     | BSP 3/4"       | DIN 3852-2-A | PLT4.2219.712                      | 524        | 30               | PLT4.2219.713                   | 298        | 42               |
| <b>AGS 4</b> | 111.5 | 97.5  | 38.5 |     | 1"-14 UNS 2A   | SAE J 1453   | PLT4.2225.532                      | 586        | 30               | PLT4.2225.533                   | 348        | 42               |
|              | 113   | 99    | 40   |     | 1"-16-12 UN 2A | SAE J 1453   | PLT4.2230.532                      | 628        | 30               | PLT4.2230.533                   | 392        | 42               |
| <b>AG 3</b>  | 84    | 70    | 11   | 12L | M18x1.5        | ISO 8434-1-L | PLT4.2218.302                      | 500        | 30               | PLT4.2218.303                   | 264        | 42               |
|              | 85    | 71    | 12   | 15L | M22x1.5        | ISO 8434-1-L | PLT4.2222.302                      | 505        | 30               | PLT4.2222.303                   | 269        | 42               |
|              | 85    | 71    | 12   | 18L | M26x1.5        | ISO 8434-1-L | PLT4.2226.302                      | 513        | 30               | PLT4.2226.303                   | 275        | 42               |
|              | 87    | 73    | 14   | 22L | M30x2          | ISO 8434-1-L | PLT4.2230.302                      | 515        | 30               | PLT4.2230.303                   | 279        | 42               |
|              | 85    | 71    | 12   | 10S | M18x1.5        | ISO 8434-1-S | PLT4.2218.402                      | 506        | 30               | PLT4.2218.403                   | 268        | 42               |
|              | 85    | 71    | 12   | 12S | M20x1.5        | ISO 8434-1-S | PLT4.2220.402                      | 509        | 30               | PLT4.2220.403                   | 271        | 42               |
|              | 87    | 73    | 14   | 14S | M22x1.5        | ISO 8434-1-S | PLT4.2222.402                      | 513        | 30               | PLT4.2222.403                   | 275        | 42               |
|              | 87    | 73    | 14   | 16S | M24x1.5        | ISO 8434-1-S | PLT4.2224.402                      | 516        | 30               | PLT4.2224.403                   | 277        | 42               |
|              | 89    | 75    | 16   | 20S | M30x2          | ISO 8434-1-S | PLT4.2230.402                      | 528        | 30               | PLT4.2230.403                   | 292        | 42               |
| <b>AGS 3</b> | 99    | 85    | 26   | 12L | M18x1.5        | ISO 8434-1-L | PLT4.2218.502                      | 530        | 30               | PLT4.2218.503                   | 293        | 42               |
|              | 100   | 86    | 27   | 15L | M22x1.5        | ISO 8434-1-L | PLT4.2222.502                      | 554        | 30               | PLT4.2222.503                   | 317        | 42               |
|              | 100   | 86    | 27   | 18L | M26x1.5        | ISO 8434-1-L | PLT4.2226.502                      | 588        | 30               | PLT4.2226.503                   | 349        | 42               |
|              | 107   | 93    | 34   | 22L | M30x2          | ISO 8434-1-L | PLT4.2230.502                      | 623        | 30               | PLT4.2230.503                   | 386        | 42               |
|              | 100   | 86    | 27   | 10S | M18x1.5        | ISO 8434-1-S | PLT4.2218.602                      | 538        | 30               | PLT4.2218.603                   | 301        | 42               |
|              | 100   | 86    | 27   | 12S | M20x1.5        | ISO 8434-1-S | PLT4.2220.602                      | 554        | 30               | PLT4.2220.603                   | 312        | 42               |
|              | 102   | 88    | 29   | 14S | M22x1.5        | ISO 8434-1-S | PLT4.2222.602                      | 562        | 30               | PLT4.2222.603                   | 327        | 42               |
|              | 102   | 88    | 29   | 16S | M24x1.5        | ISO 8434-1-S | PLT4.2224.602                      | 575        | 30               | PLT4.2224.603                   | 335        | 42               |
|              | 107   | 93    | 34   | 20S | M30x2          | ISO 8434-1-S | PLT4.2230.602                      | 618        | 30               | PLT4.2230.603                   | 381        | 42               |




**PLT4 DN25 - BG 4 - ISO 19**


| THREADS      | L2    | L3    | L4   | ØT  | F               | STANDARD     | FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE |            |                  | MASCHIO - MALE - STECKER - MALE |            |                  |
|--------------|-------|-------|------|-----|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|              |       |       |      |     |                 |              | COD. F                             | Weight (g) | Packaging (pcs.) | COD. M                          | Weight (g) | Packaging (pcs.) |
| <b>IG 1</b>  | 94.5  | 86    |      |     | BSP 3/4"        | DIN 3852-2-X | PLT4.2519.112                      | 808        | 23               | PLT4.2519.113                   | 478        | 30               |
|              | 94.5  | 86    |      |     | NPT 3/4"        | ANSI B1.20.3 | PLT4.2519.012                      | 814        | 23               | PLT4.2519.013                   | 485        | 30               |
|              | 94.5  | 86    |      |     | RC 3/4"         | UNI ISO 7/1  | PLT4.2519.042                      | 816        | 23               | PLT4.2519.043                   | 485        | 30               |
|              | 97.5  | 86    |      |     | BSP 1"          | DIN 3852-2-X | PLT4.2525.112                      | 780        | 23               | PLT4.2525.113                   | 414        | 30               |
|              | 97.5  | 86    |      |     | NPT 1"          | ANSI B1.20.3 | PLT4.2525.012                      | 786        | 23               | PLT4.2525.013                   | 427        | 30               |
|              | 97.5  | 86    |      |     | M30x1.5         | ISO 6149-1   | PLT4.2530.102                      | 810        | 23               | PLT4.2530.103                   | 450        | 30               |
| <b>IG 2</b>  | 95    | 86    |      |     | 1"1/16-12 UN 2B | SAE J 1926-1 | PLT4.2527.032                      | 817        | 23               | PLT4.2527.033                   | 471        | 30               |
|              | 95    | 86    |      |     | 1"5/16-12 UN 2B | SAE J 1926-1 | PLT4.2533.032                      | 758        | 23               | PLT4.2533.033                   | 413        | 30               |
| <b>AG 2</b>  | 99.1  | 90.1  | 23.1 |     | 1"5/16-12 UN 2A | SAE J 514    | PLT4.2533.302                      | 822        | 23               | PLT4.2533.303                   | 412        | 30               |
| <b>AGS 2</b> | 121.4 | 112.4 | 45.4 |     | 1"5/16-12 UN 2A | SAE J 514    | PLT4.2533.502                      | 881        | 23               | PLT4.2533.503                   | 510        | 30               |
| <b>AG 5</b>  | 97    | 88    | 18   |     | BSP 1"          | DIN 3852-2-B | PLT4.2525.212                      | 818        | 23               | PLT4.2525.213                   | 420        | 30               |
|              | 95    | 84    | 17   |     | BSP 1"          | BS B5200     | PLT4.2525.702                      | 751        | 23               | PLT4.2525.703                   | 398        | 30               |
|              | 95    | 86    | 16   |     | BSP 3/4"        | DIN 3852-2-A | PLT4.2519.712                      | 797        | 23               | PLT4.2519.713                   | 396        | 30               |
|              | 97    | 88    | 18   |     | BSP 1"          | DIN 3852-2-A | PLT4.2525.712                      | 775        | 23               | PLT4.2525.713                   | 422        | 30               |
| <b>AG 3</b>  | 97    | 79    | 12   | 18L | M26x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.2526.302                      | 773        | 23               | PLT4.2526.303                   | 373        | 30               |
|              | 99    | 81    | 14   | 22L | M30x2           | ISO 8434-1-L | PLT4.2530.302                      | 777        | 23               | PLT4.2530.303                   | 378        | 30               |
|              | 99    | 81    | 14   | 28L | M36x2           | ISO 8434-1-L | PLT4.2536.302                      | 776        | 23               | PLT4.2536.303                   | 383        | 30               |
|              | 101   | 83    | 16   | 20S | M30x2           | ISO 8434-1-S | PLT4.2530.402                      | 790        | 23               | PLT4.2530.403                   | 389        | 30               |
|              | 103   | 85    | 18   | 25S | M36x2           | ISO 8434-1-S | PLT4.2536.402                      | 807        | 23               | PLT4.2536.403                   | 412        | 30               |
| <b>AGS 3</b> | 119   | 101   | 34   | 18L | M26x1.5         | ISO 8434-1-L | PLT4.2526.502                      | 864        | 23               | PLT4.2526.503                   | 461        | 30               |
|              | 119   | 101   | 34   | 22L | M30x2           | ISO 8434-1-L | PLT4.2530.502                      | 882        | 23               | PLT4.2530.503                   | 486        | 30               |
|              | 119   | 101   | 34   | 28L | M36x2           | ISO 8434-1-L | PLT4.2536.502                      | 910        | 23               | PLT4.2536.503                   | 524        | 30               |
|              | 121   | 103   | 36   | 20S | M30x2           | ISO 8434-1-S | PLT4.2530.602                      | 902        | 23               | PLT4.2530.603                   | 503        | 30               |
|              | 123   | 105   | 38   | 25S | M36x2           | ISO 8434-1-S | PLT4.2536.602                      | 960        | 23               | PLT4.2536.603                   | 565        | 30               |

**THREADS**


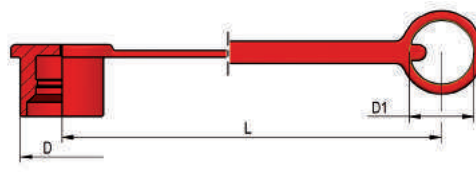
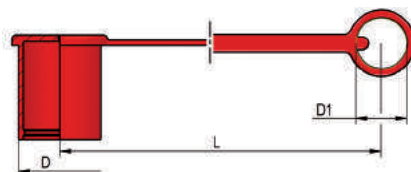
**PLT4 DN30 - BG 5 - ISO 25**


| THREADS     | CH2 | CH3 | F               | STANDARD     | FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE |            |                  | MASCHIO - MALE - STECKER - MALE |            |                  |
|-------------|-----|-----|-----------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------|------------------|
|             |     |     |                 |              | COD. F                             | Weight (g) | Packaging (pcs.) | COD. M                          | Weight (g) | Packaging (pcs.) |
| <b>IG 1</b> | 50  | 50  | BSP 1"          | DIN 3852-2-X | PLT4.3025.112                      | 1236       | 7                | PLT4.3025.113                   | 726        | 20               |
|             | 50  | 50  | NPT 1"          | ANSI B1.20.3 | PLT4.3025.012                      | 1260       | 7                | PLT4.3025.013                   | 733        | 20               |
|             | 55  | 55  | BSP 1 1/4"      | DIN 3852-2-X | PLT4.3031.112                      | 1238       | 7                | PLT4.3031.113                   | 769        | 20               |
|             | 55  | 55  | NPT 1 1/4"      | ANSI B1.20.3 | PLT4.3031.012                      | 1253       | 7                | PLT4.3031.013                   | 781        | 20               |
| <b>IG 2</b> | 50  | 50  | 1 5/16-12 UN 2B | SAE J 1926-1 | PLT4.3033.032                      | 1235       | 7                | PLT4.3033.033                   | 715        | 20               |
|             | 55  | 55  | 1 5/8-12 UN 2B  | SAE J 1926-1 | PLT4.3041.032                      | 1241       | 7                | PLT4.3041.033                   | 768        | 20               |

**THREADS**


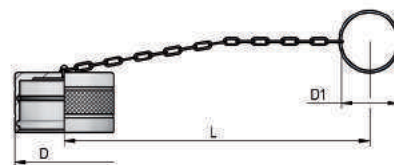
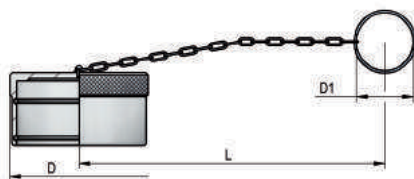
## PLASTIC CAPS

| NOMINAL SIZE |    |      | FEMALE DUST PLUG |      |     |        |            | MALE DUST CAP |      |        |      |     | COLOR                                                                               | MATERIAL |
|--------------|----|------|------------------|------|-----|--------|------------|---------------|------|--------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |    |      | Dimensions       |      |     | Weight | Dimensions |               |      | Weight |      |     |                                                                                     |          |
| DNP          | BG | ISO  | COD. F           | D    | L   | D1     | (g)        | COD. M        | D    | L      | D1   | (g) |                                                                                     |          |
| 06           | 1  | 6.3  | SPLT.06002       | 32.5 | 200 | 20     | 16         | SPLT.06003    | 26   | 200    | 20   | 13  |  | PVC      |
| 13           | 2  | 10   | SPLT.13002       | 37   | 200 | 26     | 21         | SPLT.13003    | 27.5 | 200    | 26   | 15  |  | PVC      |
| 20           | 3  | 12.5 | SPLT.20002       | 43   | 200 | 31.5   | 29         | SPLT.20003    | 35   | 200    | 31.5 | 26  |  | PVC      |
| 25           | 4  | 19   | SPLT.25002       | 53.5 | 265 | 35     | 51         | SPLT.25003    | 43   | 265    | 35   | 41  |  | PVC      |
| 30           | 5  | 25   | SPLT.30002       | 61   | 280 | 50     | 75         | SPLT.30003    | 51   | 270    | 50   | 60  |  | PVC      |




## METAL CAPS

| NOMINAL SIZE |    |      | FEMALE DUST PLUG |            |     |      |        | MALE DUST CAP |            |     |      |        | MATERIAL |
|--------------|----|------|------------------|------------|-----|------|--------|---------------|------------|-----|------|--------|----------|
| DNP          | BG | ISO  | COD. F           | Dimensions |     |      | Weight | COD. M        | Dimensions |     |      | Weight |          |
|              |    |      |                  | D          | L   | D1   | (g)    |               | D          | L   | D1   | (g)    |          |
| 06           | 1  | 6.3  | SPLT.06202       | 35         | 200 | 32   | 41     | SPLT.06203    | 25         | 200 | 32   | 28     | Aluminum |
| 13           | 2  | 10   | SPLT.13202       | 40         | 200 | 32   | 48     | SPLT.13203    | 30         | 200 | 32   | 39     | Aluminum |
| 20           | 3  | 12.5 | SPLT.20202       | 45         | 200 | 32   | 53     | SPLT.20203    | 32         | 200 | 32   | 40     | Aluminum |
| 22           | 4A | 16   | SPLT.22202       | 50         | 200 | 32   | 63     | SPLT.22203    | 35         | 200 | 32   | 43     | Aluminum |
| 25           | 4  | 19   | SPLT.25202       | 55         | 275 | 47.5 | 74     | SPLT.25203    | 40         | 275 | 47.5 | 66     | Aluminum |
| 30           | 5  | 25   | SPLT.30202       | 65         | 275 | 47.5 | 126    | SPLT.30203    | 45         | 275 | 47.5 | 71     | Aluminum |

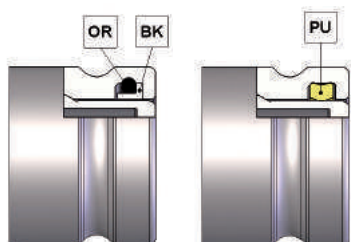


## AUTOMATIC CAPS



| NOMINAL SIZE |    |      | AUTOMATIC FEMALE CAP |            |      |        | COLOR | MATERIAL |
|--------------|----|------|----------------------|------------|------|--------|-------|----------|
| DNP          | BG | ISO  | COD. F               | Dimensions |      | Weight |       |          |
|              |    |      |                      | D          | S    | (g)    |       |          |
| 13           | 2  | 10   | SPLT.13302           | 38         | 16.8 | 17     | ●     | Nylon    |
| 13           | 2  | 10   | SPLT.13342           | 38         | 16.8 | 17     | ●     | Nylon    |
| 20           | 3  | 12.5 | SPPV.13302           | 46         | 18.4 | 24     | ●     | Nylon    |
| 20           | 3  | 12.5 | SPPV.13312           | 46         | 18.4 | 24     | ●     | Nylon    |
| 20           | 3  | 12.5 | SPPV.13322           | 46         | 18.4 | 24     | ●     | Nylon    |
| 20           | 3  | 12.5 | SPPV.13332           | 46         | 18.4 | 24     | ●     | Nylon    |
| 20           | 3  | 12.5 | SPPV.13342           | 46         | 18.4 | 24     | ●     | Nylon    |

## SPARE PARTS



| NOMINAL SIZE |    |      | MALE GASKET |             | MALE GASKET |
|--------------|----|------|-------------|-------------|-------------|
| DNP          | BG | ISO  | OR (NBR*)   | BK (PTFE)   |             |
| 04           | 0  | 5    | PLT.004.120 | PLT.004.130 | -           |
| 06           | 1  | 6.3  | PLT.006.120 | PLT.006.130 | -           |
| 13           | 2  | 10   | PLT.013.120 | PLT.013.130 | PLK.013.210 |
| 20           | 3  | 12.5 | PLT.019.120 | PLT.019.130 | PVT.019.210 |
| 22           | 4A | 16   | PLT.022.120 | PLT.022.130 | PVT.022.210 |
| 25           | 4  | 19   | PLT.025.120 | PLT.025.130 | PVT.025.210 |
| 30           | 5  | 25   | PLT.031.120 | PLT.031.130 | PVT.030.210 |

\* AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM O 'V' PER VITON

\* TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

\* ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

\* AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON