

SCREW

VITE/MERCATO EUROPEO
SCREW COUPLINGS/EU MARKET
SCHRAUBKUPPLUNGEN/EU MARKT
COUPLEURS A VISSER/MARCHE EUROPEEN

Caratteristiche tecniche I

- Intercambiabilità: Faster CVE
- Occlusione: valvola
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Guarnizioni opzionali: FKM, EPDM o altro
- Pressioni di esercizio: 300-350 bar
- Connessione in pressione: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data E


- Interchange: Faster CVE
- Occlusion: poppet
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Optional seals: FKM, EPDM or more
- Working pressure: 300-350 bar
- Connection under pressure: allowed (both male or female side)

Technische Merkmale D

- Austauschbarkeit: Faster CVE
- Verschluss: ventil
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Dichtungen nach Wahl: FKM, EPDM, usw.
- Betriebsdruck: 300-350 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)


Caracteristiques techniques F


- Interchangeabilité: Faster CVE
- Obturation: clapet
- Accrochage: a vissé
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Joints facultatifs: FKM, EPDM, ect.
- Pression de service: 300-350 bar
- Connexion sous pression: possible (côté male ou femelle)

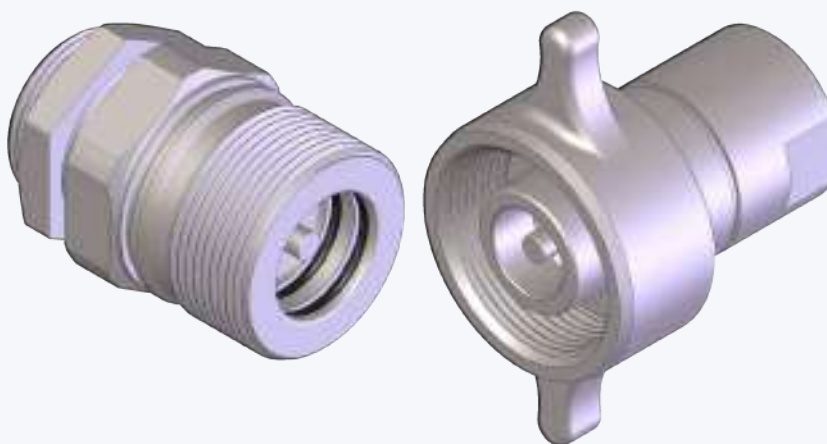


Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
							Male	Female	Coupled	
DNP	BG	ISO	mm	MPa	l/min	l/min	MPa	MPa	MPa	cc
20	4	19	16.2	35	120	240	100	100	130	10
25	5	25	18.6	30	160	320	100	100	100	15

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

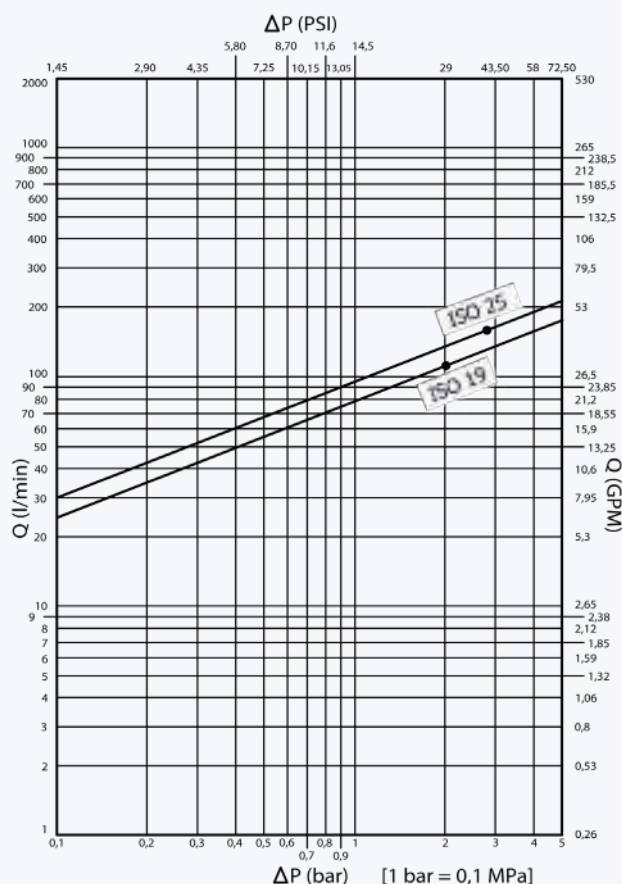


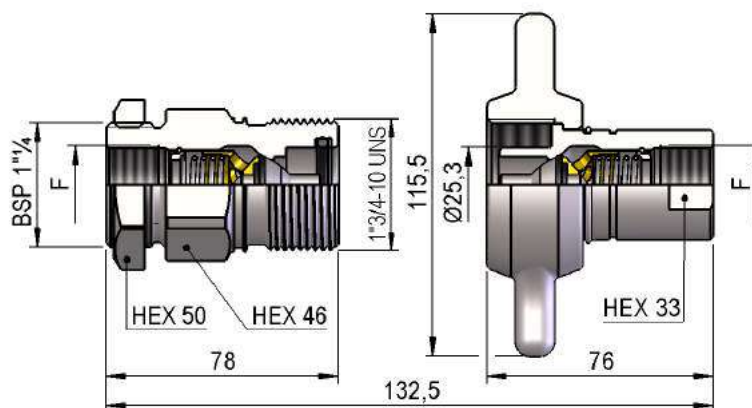PVE1 DN20 - BG 4 - ISO 19


F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 3/4"	DIN 3852-2-X	PVE1.2019.002	704	20	PVE1.2019.003	755	12

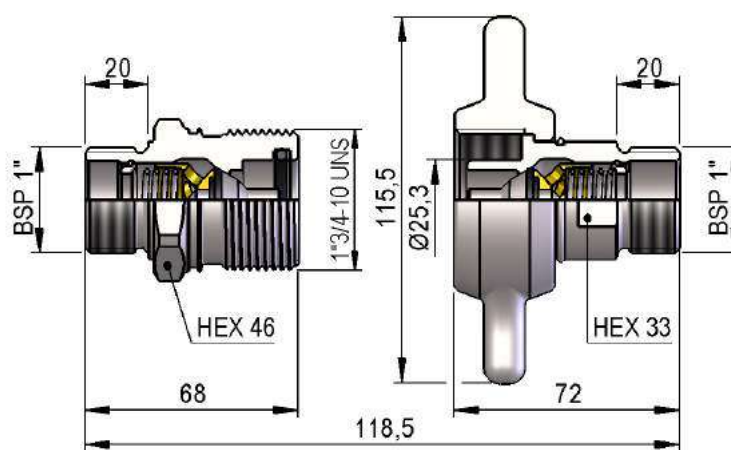


STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
	COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
UNI ISO 228/1	PVE1.2025.212	517	20	PVE1.2025.213	568	12

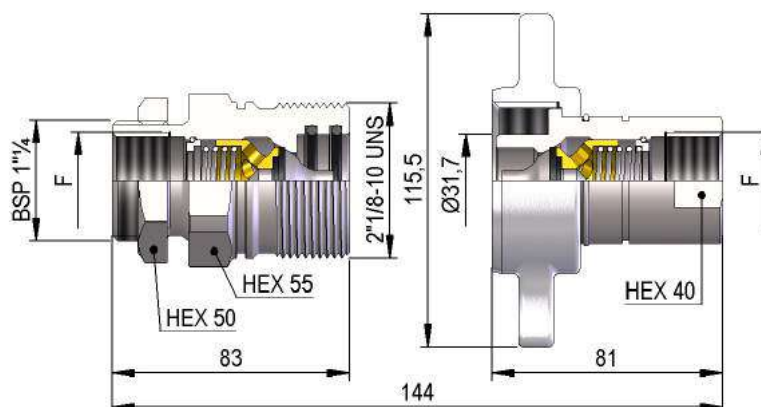PVE1 DN25 - BG 5 - ISO 25



F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE			MASCHIO - MALE - STECKER - MALE		
		COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
BSP 1"	DIN 3852-2-X	PVE1.2525.002	915	18	PVE1.2525.003	874	12

METAL CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG					MALE DUST CAP					MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Dimensions			Weight	COD. M	Dimensions			Weight	
				D	L	D1	(g)		D	L	D1	(g)	
20	4	19	SPVE.20202	49.5	270	49	103	SPVE.20203	49	270	41	168	Steel with chain
25	5	25	SPVE.25202	59.5	270	49	132	SPVE.25203	59.5	270	49	217	Steel with chain

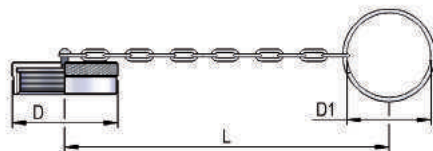

SPARE PARTS



NOMINAL SIZE			FEMALE GASKET	
DNP	BG	ISO	OR (NBR*)	BK (PTFE)
20	4	19	PVE.019.120	PVE.019.130
25	5	25	PDV.025.120 (2)	-

*AL CODICE DELLA GUARNIZIONE IN NBR AGGIUNGERE 'E' PER EPDM O 'V' PER VITON

*TO THE NBR GASKET CODE ADD 'E' FOR EPDM OR 'V' FOR VITON

*ZU DER ARTIKELNR. DER NBR DICHTUNG GEBEN SIE 'E' FUER EPDM ODER 'V' FUER VITON AN

*AU CODE DU JOINT EN NBR JOINDRE 'E' POUR EPDM OU 'V' POUR VITON