
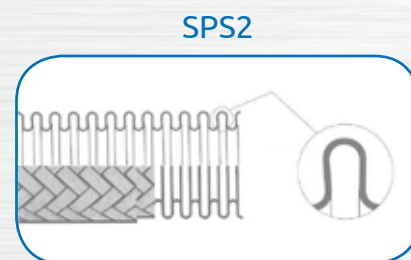


SPS - Tubo semplice parete bassa pressione

SPS1: Una treccia metallica
SPS2: Due trecce metalliche

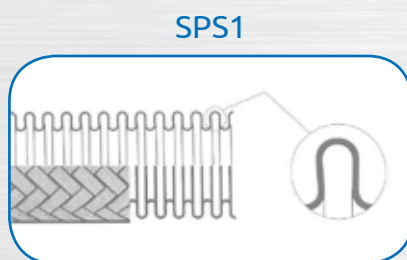

Diametro interno		Numero trecce (nr.)	Pressione (bar)		Raggio minimo di curvatura (mm)	
Inch	(mm)		Max Esercizio	Scoppio	Statico	Dinamico
1/4"	6	1 2	154 246	616 984	25	100
3/8"	10	1 2	105 168	420 672	40	150
1/2"	12	1 2	88 140	352 560	50	200
5/8"	16	1 2	73 116	292 464	50	200
3/4"	20	1 2	64 102	256 408	70	200
1"	25	1 2	50 80	200 320	90	200
1"1/4	32	1 2	42 67	168 268	110	250
1"1/2	40	1 2	32 51	128 204	130	250
2"	50	1 2	31 49	124 196	175	350
2"1/2	65	1 2	26 41	104 164	200	410
3"	80	1 2	18 28	72 112	205	450
4"	100	1 2	16 26	64 104	230	560
5"	125	1 2	16 25	64 100	280	660
6"	150	1 2	12 20	48 80	320	815
8"	200	1 2	10 16	40 64	435	1015

Le pressioni indicate in tabella sono riferite ad una temperatura pari a 20°C