



SPT - Tubo semplice parete bassa pressione

SPT1: Una treccia metallica
SPT2: Due trecce metalliche

SPT1

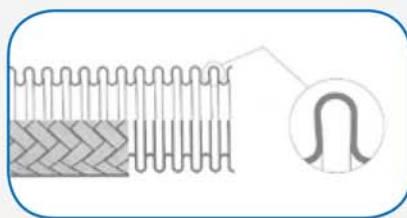

SPT2

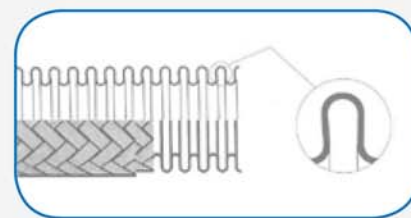

Diametro interno		Numero trecce (nr.)	Pressione (bar)		Raggio minimo di curvatura (mm)	
Inch	(mm)		Max Esercizio	Scoppio	Statico	Dinamico
1/4"	6	1 2	260 300	1040 1200	25 40	140 180
3/8"	10	1 2	170 250	680 1000	38 60	220 260
1/2"	12	1 2	125 250	500 1000	45 70	250 300
5/8"	16	1 2	145 225	580 900	58 90	300 360
3/4"	20	1 2	97 145	390 580	70	280
1"	25	1 2	62 100	250 400	85	320
1"1/4	32	1 2	65 78	260 310	105	380
1"1/2	40	1 2	38 72	150 290	130	420
2"	50	1 2	55 77	220 310	160	490
2"1/2	65	1 2	31 36	125 145	200	590
3"	80	1 2	30 51	120 200	240	700
4"	100	1 2	29 47	120 190	290	900
5"	125	1 2	17 33	70 130	600	1200

Le pressioni indicate in tabella sono riferite ad una temperatura pari a 20°C