

VALVE

VALVOLA VITE
SCREW VALVE
SCHRAUBVENTIL
VALVE VISSE

Caratteristiche tecniche I

- Intercambiabilità: con i principali produttori
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III)
- Filettature: BSP - SAE - METRICHE
- Guarnizioni standard: NBR
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +100 °C
- Pressioni di esercizio: 200 bar
- Connessione in pressione: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data E


- Interchange: with the main producers
- Occlusion: flat face
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III)
- Threads: BSP - SAE - METRICS
- Standard seals: NBR
- Working temperature: -25 °C +100 °C
- Working pressure: 200 bar
- Connection under pressure: allowed (both male or female side)

Technische Merkmale D

- Austauschbarkeit: mit den wichtigsten Lieferanten
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III)
- Gewinde: BSP - SAE - METRISCHE
- Standard-Dichtungen: NBR
- Betriebstemperatur: -25 °C +100 °C
- Betriebsdruck: 200 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)


Caracteristiques techniques F


- Intercangeabilité: avec les principaux producteurs
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: a vissé
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III)
- Taraudage: BSP - SAE - METRIQUES
- Joints standard: NBR
- Température de service: -25 °C +100 °C
- Pression de service: 200 bar
- Connexion sous pression: possible (côté male ou femelle)

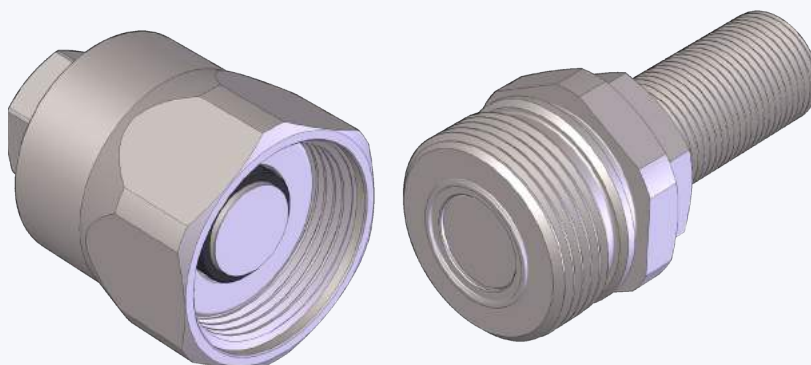


Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
DNP	BG	ISO	mm				Male	Female	Coupled	
13	3	12.5	8	20	24	48	100	60	130	0.1

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

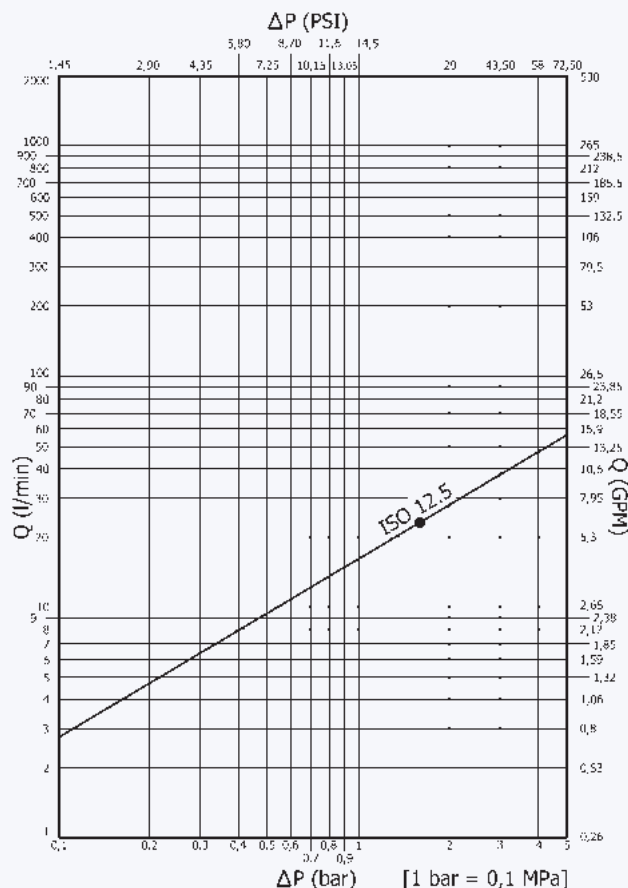

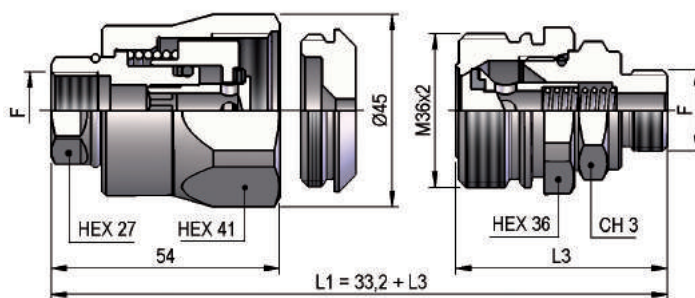VVT DN13 - BG 3 - ISO 12.5


THREADS	CH3	L3	L4	L5	ØT	F1	F2	F	STANDARD	FEMMINA - FEMALE - MUFFE - FEMELLE MASCHIO - MALE - STECKER - MALE					
										COD. F	Weight (g)	Packaging (pcs.)	COD. M	Weight (g)	Packaging (pcs.)
IG 1	28	57						BSP 1/2"	DIN 3852-2-X				VVT3.1313.113	255	50
								M18x1.5	ISO 6149-1	VVT1.1318.102	387	36			
AG 5		48	15.5					BSP 1/2"	DIN 3852-2-A				VVT3.1313.213	197	50
AGS 3	49	21			12L			M18x1.5	ISO 8434-1-L				VVT3.1318.503	174	50
	58	30			12L			M18x1.5	ISO 8434-1-L				VVT3.1318.523	196	50
	51	23			Ø13.4			M20x1.5	-				VVT3.1320.503	183	50
	41	23			15L			M22x1.5	ISO 8434-1-L				VVT3.1322.503	193	50
	32	82	28		15L			M22x1.5	ISO 8434-1-L				VVT3.1322.623	378	50
	63	35			15L			M22x1.5	ISO 8434-1-L				VVT3.1322.603	220	50
AGS 6	52.5	12.5	24.5		Ø10	M16x1.5	M20x1.5	-	-				VVT3.1336.503	181	50
	52	12.5	24		Ø12	M18x1.5	M20x1.5	-	-				VVT3.1338.503	181	50
AG 1	28	50	11					3/4"-16 UNF 2A	SAE J 1926-2				VVT3.1319.223	218	50
	32	65	12		12L			M18x1.5	ISO 8434-1-L				VVT3.1318.303	331	50
AG 3	32	65	12		15L			M22x1.5	ISO 8434-1-L				VVT3.1322.303	337	50
		65	37					M220x1.5	DIN 3863-U				VVT3.1322.613	226	50
AGS 1	28	89.5	16.7					3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514				VVT3.1319.503	236	50
AGS 2	28	89.5	16.7					3/4"-16 UNF 2A	SAE J 514				VVT3.1319.503	236	50
	32	94	40					7/8"-14 UNF 2A	SAE J 514				VVT3.1378.603	409	50

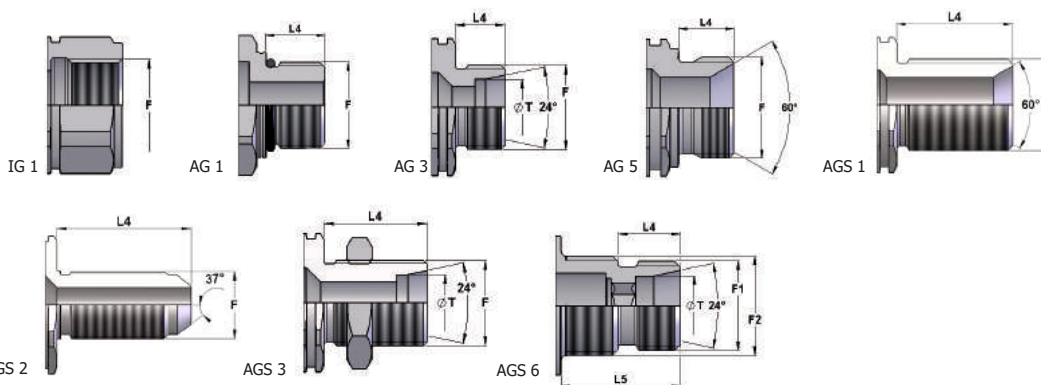

PLASTIC - METAL CAPS

NOMINAL SIZE			FEMALE DUST PLUG	MALE DUST CAP		COLOR	MATERIAL
DNP	BG	ISO	COD. F	Weight (g)	COD. M	Dimensions D L D1	Weight (g)
13	3	12.5	VVT.013.993*	70	-	- - -	-
13	3	12.5	-	-	SVVT.13013	44 135 29.5 10	●

*NORMALMENTE FORNITO CON LA FEMMINA - SUPPLIED STANDARD WITH THE FEMALE - WIRD MIT DER MUFFE GELIEFERT - FOURNI EN STANDARD AVEC COUPLEUR

