

TUBI METALLICI AGGRAFFATI



Generalità

Tipo: Tubo flessibile a doppia aggraffatura sezione cilindrica, studiato per sopportare sollecitazioni torsionali, assiali e radiali.

Applicazione: Passaggio gas di scarico, aria calda, protezione cavi e rinforzo esterno di tubazioni flessibili.


MACK: Acciaio al carbonio zincato a caldo con guarnizione in Kevlar.

MAXK: Acciaio inox AISI304 con guarnizione in Kevlar.

MAC: Acciaio al carbonio zincato a caldo senza guarnizione.

MAX: Acciaio inox AISI304 senza guarnizione.

TUBI METALLICI AGGRAFFATI

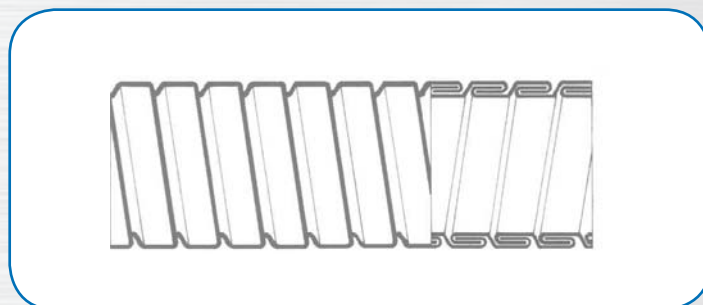

Ø int (mm)	Toll (mm)	Ø est (mm)	RC (mm)
20	+1	23,5	120
21	+1	24,5	125
22	+1	25,5	130
23	+1	26,5	135
24	+1	28,5	145
25	+1	29,5	150
26	+1	30,5	155
27	+1	31,5	160
28	+1	32,5	165
30	+1	34,5	180
32	+1	36,5	185
34	+1	38,5	195
35	+1	39,5	200
36	+1	40,5	210
37	+1	41,5	215
38	+1	42,5	220
40	+1,5	45	230
42	+1,5	47	240
45	+1,5	50	260
50	+1,5	55	290
55	+1,5	60	305
57	+1,5	62	310
60	+1,5	65	315
65	+1,5	70	330
67	+1,5	72	335
70	+1,5	75	345
75	+1,5	80	355
80	+1,5	85	370

Ø int (mm)	Toll (mm)	Ø est (mm)	RC (mm)
85	+1,5	90	385
89	+1,5	94	395
90	+1,5	95	395
95	+1,5	100	415
100	+1,5	105	430
102	+1,5	107	440
105	+1,5	110	445
108	+1,5	113	460
110	+1,5	115	455
115	+1,5	120	480
120	+1,5	125	490
125	+1,5	130	500
127	+1,5	132	510
130	+1,5	135	520
135	+1,5	140	530
140	+1,5	145	545
150	+2	155	575
160	+2	165	605
170	+2	175	625
175	+2	180	640
180	+2	185	655
190	+2	195	685
200	+2	205	715
225	+2	230	780
240	+2	245	835
250	+2	255	860
300	+2	305	105