

WD-HTK 9 mm DIN 3017



Tubo nautica - Marine hose / ns. MOD SANIPOMP/EXTRA

IT Fascetta con banda piena fabbricata secondo la normativa EU DIN 3017, assicura prestazioni e tenute in grado di soddisfare numerose applicazioni industriali. I bordi della banda sono arrotondati per prevenire danneggiamenti alle tubazioni.

EN Embossed band clamp produced in according to EU DIN 3017 specifications. More durable and stronger with locking mechanism without welding points. Convex band edges to prevent damage to the hose.

CAMPO DIAMETRO SIZE RANGE	PEZZI PCS.	COD. W1	COD. W2	COD. W4	COD. W5
08-12	100	HTK09W1 008012	HTK09W2 008012	HTK09W4 008012	HTK09W5 008012
10-16	100	HTK09W1 010016	HTK09W2 010016	HTK09W4 010016	HTK09W5 010016
12-20	100	HTK09W1 012020	HTK09W2 012020	HTK09W4 012020	HTK09W5 012020
12-22	100	HTK09W1 012022	HTK09W2 012022	HTK09W4 012022	HTK09W5 012022
16-25	100	-	HTK09W2 016025	-	-
16-27	100	HTK09W1 016027	HTK09W2 016027	HTK09W4 016027	HTK09W5 016027
20-32	100	HTK09W1 020032	HTK09W2 020032	HTK09W4 020032	HTK09W5 020032
23-35	100	-	HTK09W2 023035	HTK09W4 023035	HTK09W5 023035
25-40	100	HTK09W1 025040	HTK09W2 025040	HTK09W4 025040	HTK09W5 025040
30-45	100	HTK09W1 030045	HTK09W2 030045	HTK09W4 030045	htk09w5 030045
32-50	100	HTK09W1 032050	HTK09W2 032050	HTK09W4 032050	HTK09W5 032050
40-60	100	HTK09W1 040060	HTK09W2 040060	HTK09W4 040060	HTK09W5 040060
50-70	100	HTK09W1 050070	HTK09W2 050070	HTK09W4 050070	HTK09W5 050070
60-80	100	HTK09W1 060080	HTK09W2 060080	HTK09W4 060080	HTK09W5 060080
70-90	75	-	HTK09W2 070090	HTK09W4 070090	HTK09W5 070090
80-100	75	-	HTK09W2 080100	HTK09W4 080100	HTK09W5 080100
90-110	50	-	HTK09W2 090110	HTK09W4 090110	HTK09W5 090110
100-120	50	-	HTK09W2 100120	HTK09W4 100120	HTK09W5 100120
110-130	25	-	HTK09W2 110130	HTK09W4 110130	HTK09W5 110130
120-140	25	-	HTK09W2 120140	HTK09W4 120140	HTK09W5 120140
130-150	25	-	HTK09W2 130150	HTK09W4 130150	HTK09W4 130150
140-160	25	-	HTK09W2 130160	HTK09W4 130160	HTK09W4 130160

DIAMETRO INTERNO - INSIDE DIAMETER	DESCRIZIONE MATERIALI - MATERIALS DESCRIPTION
W1	Banda, cassetto e vite in acciaio zincato esente cromo VI Band, housing, and screw mild galvanized steel.
W2	Banda e ponte acciaio inox 430; bullone, rondelle e barilotti in acciaio zincato 8.8 430 stainless steel band and bridge; bolts, washers and barrels in galvanized steel 8.8
W4	Tutti componenti inox 304 All components 304 SS
W	Tutti componenti inox 316 All components 316 SS

WD-HTK 12 mm DIN 3017



Tubo acqua-liquidi - Water-liquids hose / ns. MOD INDUPOMP/10

- IT**

Fascetta con banda piena fabbricata secondo la normativa EU DIN 3017, assicura prestazioni e tenute in grado di soddisfare numerose applicazioni industriali. I bordi della banda sono arrotondati per prevenire danneggiamenti alle tubazioni
- EN**

Embossed band clamp produced in according to EU DIN 3017 specifications. More durable and stronger with locking mechanism without welding points. Convex band edges to prevent damage to the hose.

CAMPO DIAMETRO SIZE RANGE	PEZZI PCS.	COD. W1	COD. W2	COD. W4	COD. W5
16-27	P100	HTK12W1 016027	HTK12W2 016027	HTK12W4 016027	HTK12W5 016027
20-32	100	HTK12W1 020032	HTK12W2 020032	HTK12W4 020032	HTK12W5 020032
23-35	100	-	HTK12W2 023035	HTK12W4 023035	HTK12W5 023035
25-40	100	HTK12W1 025040	HTK12W2 025040	HTK12W4 025040	HTK12W5 025040
30-45	100	HTK12W1 030045	HTK12W2 030045	HTK12W4 030045	htk12W5 030045
32-50	100	HTK12W1 032050	HTK12W2 032050	HTK12W4 032050	HTK12W5 032050
40-60	100	HTK12W1 040060	HTK12W2 040060	HTK12W4 040060	HTK12W5 040060
50-70	75	HTK12W1 050070	HTK12W2 050070	HTK12W4 050070	HTK12W5 050070
60-80	60	HTK12W1 060080	HTK12W2 060080	HTK12W4 060080	HTK12W5 060080
70-90	60	HTK12W1 070090	HTK12W2 070090	HTK12W4 070090	HTK12W5 070090
80-100	50	HTK12W1 080100	HTK12W2 080100	HTK12W4 080100	HTK12W5 080100
90-110	30	-	HTK12W2 090110	HTK12W4 090110	HTK12W5 090110
100-120	30	-	HTK12W2 100120	HTK12W4 100120	
110-130	25	-	HTK12W2 110130	HTK12W4 110130	
120-140	20	-	HTK12W2 120140	HTK12W4 120140	
130-150	20	-	HTK12W2 130150	HTK12W4 130150	
140-160	20	-	HTK12W2 140160	HTK12W4 140160	
150-170	10	-	HTK12W2 150170	HTK12W4 150170	
160-180	10	-	HTK12W2 160180	HTK12W4 160180	
170-190	10	-	HTK12W2 170190	HTK12W4 170190	
180-200	10	-	HTK12W2 180200	HTK12W4 180200	
190-210	10	-	HTK12W2 190210	HTK12W4 190210	
200-220	10	-	HTK12W2 200220	HTK12W4 200220	
210-230	10	-	HTK12W2 210230	HTK12W4 210230	
220-240	10	-	HTK12W2 220240	HTK12W4 220240	
230-250	10	-	HTK12W2 230250	HTK12W4 23025	
240-260	10	-	HTK12W2 240260	HTK12W4 240260	
250-270	10	-	HTK12W2 250270	HTK12W4 250270	
260-280	10	-	HTK12W2 260280	HTK12W4 260280	
270-290	10	-	HTK12W2 270290	HTK12W4 270290	
280-300	10	-	HTK12W2 280300	HTK12W4 280300	

DIAMETRO INTERNO - INSIDE DIAMETER	DESCRIZIONE MATERIALI - MATERIALS DESCRIPTION
W1	Banda, cassetto e vite in acciaio zincato esente cromo VI Band, housing, and screw mild galvanized steel.
W2	Banda e ponte acciaio inox 430; bullone, rondelle e barilotti in acciaio zincato 8.8 430 stainless steel band and bridge; bolts, washers and barrels in galvanized steel 8.8
W4	Tutti componenti inox 304 All components 304 SS
W	Tutti componenti inox 316 All components 316 SS

VIGHOR Collari a bullone - Bolt clamps




Tubo nautica - Marine hose / ns. MOD. SCAMO/SP CAJ

IT Collare utilizzato per applicazioni gravose e quando è richiesta una tenuta elevata; ideale su tubi di gomma/PVC rinforzati e/o con rinforzi spiralati. Il bullone ingaggiato sul filetto del barilotto permette di stringere il collare mediante utensili pneumatici o elettrici.

EN Embossed band clamp produced in according to EU DIN 3017 specifications. More durable and stronger with locking mechanism without welding points. Convex band edges to prevent damage to the hose.

CAMPO DIAMETRO SIZE RANGE	COD. W2	PEZZI PCS.	COD. W4	PEZZI PCS.	COD. W5	PEZZI PCS.
17-19/6	HTVW2/6 017019	50	HTVW4/6 017019	10	HTVW5/6 017019	10
20-22/6	HTVW2/6 020022	50	HTVW4/6 020022	10	HTVW5/6 020022	10
23-25/6	HTVW2/6 023025	50	HTVW4/6 023025	10	HTVW5/6 023025	10
26-28/6	HTVW2/6 026028	50	HTVW4/6 026028	10	HTVW5/6 026028	10
29-31/6	HTVW2/6 029031	50	HTVW4/6 029031	10	HTVW5/6 029031	10
32-35/6	HTVW2/6 032035	50	HTVW4/6 032035	10	HTVW5/6 032035	10
36-39/6	HTVW2/6 036039	50	HTVW4/6 036039	10	HTVW5/6 036039	10
40-43/6	HTVW2/6 040043	50	HTVW4/6 040043	10	HTVW5/6 040043	10
44-47/6	HTVW2/6 044047	50	HTVW4/6 044047	10	HTVW5/6 044047	10
48-51/6	HTVW2/6 048051	50	HTVW4/6 048051	10	HTVW5/6 048051	10
52-55/6	HTVW2/6 052055	50	HTVW4/6 052055	10	HTVW5/6 052055	10
56-59/6	HTVW2/6 056059	50	HTVW4/6 056059	10	HTVW5/6 056059	10
60-63/6	HTVW2/6 060063	50	HTVW4/6 060063	10	HTVW5/6 060063	10
64-67/6	HTVW2/6 064067	50	HTVW4/6 064067	10	HTVW5/6 064067	10
36-39/8	HTVW2/8 036039	50	HTVW4/8 036039	10	-	10
40-43/8	HTVW2/8 040043	50	HTVW4/8 040043	10	-	10
44-47/8	HTVW2/8 044047	50	HTVW4/8 044047	10	-	10
48-51/8	HTVW2/8 048051	50	HTVW4/8 048051	10	HTVW5/8 048051	10
52-55/8	HTVW2/8 052055	50	HTVW4/8 052055	10	-	10
56-59/8	HTVW2/8 056059	50	HTVW4/8 056059	10	-	10
60-63/8	HTVW2/8 060063	50	HTVW4/8 060063	10	-	10
64-67/8	HTVW2/8 064067	50	HTVW4/8 064067	10	-	10
68-73/8	HTVW2/8 068073	25	HTVW4/8 068073	10	HTVW5/8 068073	10
74-79/8	HTVW2/8 074079	25	HTVW4/8 074079	10	HTVW5/8 074079	10
80-85/8	HTVW2/8 080085	25	HTVW4/8 080085	10	HTVW5/8 080085	10
86-91/8	HTVW2/8 086091	25	HTVW4/8 086091	10	HTVW5/8 086091	10
92-97/8	HTVW2/8 092097	25	HTVW4/8 092097	10	HTVW5/8 092097	10
98-103/8	HTVW2/8 098103	25	HTVW4/8 098103	10	HTVW5/8 098103	10
104-112/8	HTVW2/8 104112	25	HTVW4/8 104112	10	HTVW5/8 104112	10
113-121/8	HTVW2/8 113121	25	HTVW4/8 113121	10	HTVW5/8 113121	10
122-130/8	HTVW2/8 122130	25	HTVW4/8 122130	10	HTVW5/8 122130	10
131-139/10	HTVW2/10 131139	25	HTVW4/8 131139	10	HTVW5/8 131139	10
140-148/10	HTVW2/10 140148	25	HTVW4/8 140148	10	HTVW5/8 140148	10
149-161/10	HTVW2/10 149161	25	HTVW4/8 149161	10	HTVW5/8 149161	10
162-174/10	HTVW2/10 162174	25	HTVW4/8 162174	10	HTVW5/8 162174	10
175-187/10	HTVW2/10 175187	10	HTVW4/8 175187	10	HTVW5/8 175187	10
188-200/10	HTVW2/10 188200	10	HTVW4/8 188200	10	HTVW5/8 188200	10
201-213/10	HTVW2/10 201213	10	HTVW4/8 201213	10	-	5
214-226/10	HTVW2/10 214226	10	HTVW4/8 214226	10	HTVW5/8 214226	5
227-239/10	HTVW2/10 227239	10	HTVW4/8 227239	10	-	5
240-252/10	HTVW2/10 240252	10	HTVW4/8 240252	10	-	5
214-226/10	-	-	HTVW4/10 214226	-	-	-
275-295/10	-	-	HTVW4/10 275295	-	-	-
305-323/10	-	-	HTVW4/10 305323	-	-	-
320-335/10	-	-	HTVW4/10 320335	-	-	-
413-431/10	-	-	HTVW4/10 413431	-	-	-

NYLPA 66 Fascette nylon - Nylon ties

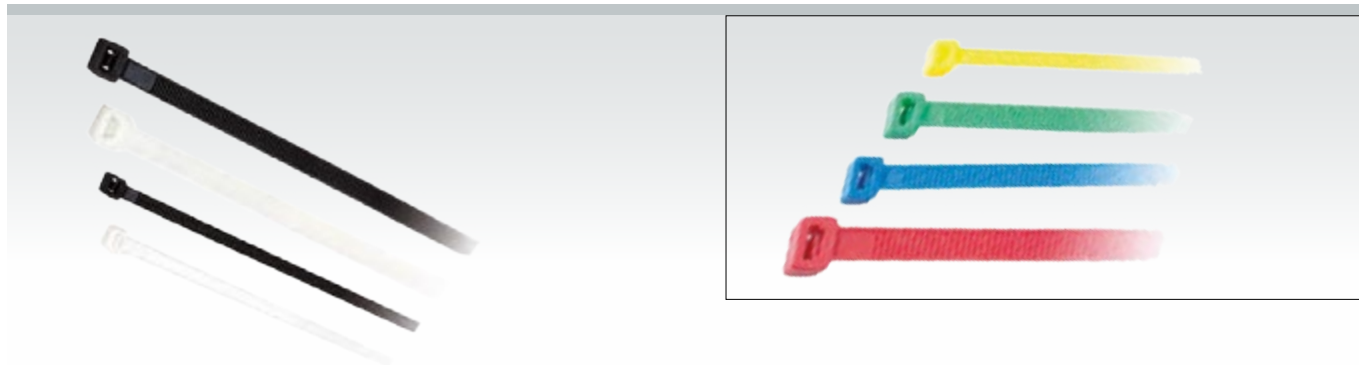


IT Fascetta con banda piena fabbricata secondo la normativa EU DIN 3017, assicura prestazioni e tenute in grado di soddisfare numerose applicazioni industriali. I bordi della banda sono arrotondati per prevenire danneggiamenti alle tubazioni

EN Embossed band clamp produced in according to EU DIN 3017 specifications. More durable and stronger with locking mechanism without welding points. Convex band edges to prevent damage to the hose.

DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm	PEZZI PCS.	CODICE NERO BLACK CODE	CODICE NATURALE NATURAL CODE	TENUTA MIN. Kg TENSILE STRENGTH Kg	MAX UTILE mm MAX BUNDLE mm
2.4x80	100	HTNB 24080 C	HTNN 24080 C	8.0	15
2.5x100	100	HTNB 25100 C	HTNN 25100 C	8.1	22
2.5x140	100	HTNB 25140 C	HTNN 25140 C	8.1	33
2.5x160	100	HTNB 25160 C	HTNN 25160 C	8.1	38
2.5x200	100	HTNB 25200 C	HTNN 25200 C	8.1	53
3.6x140	100	HTNB 36140 C	HTNN 36140 C	18.2	33
3.6x200	100	HTNB 36200 C	HTNN 36200 C	18.2	53
3.6x290	100	HTNB 36290 C	HTNN 36290 C	18.2	76
3.6x360	100	HTNB 36360 C	HTNN 36360 C	18.2	102
4.8x160	100	HTNB 48160 C	HTNN 48160 C	22.2	38
4.8x200	100	HTNB 48200 C	HTNN 48200 C	22.2	50
4.8x250	100	HTNB 48250 C	HTNN 48250 C	22.2	65
4.8x290	100	HTNB 48290 C	HTNN 48290 C	22.2	76
4.8x360	100	HTNB 48360 C	HTNN 48360 C	22.2	102
4.8x430	100	HTNB 48430 C	HTNN 48430 C	25.8	110
4.8x530	100	HTNB 48530 C	HTNN 48530 C	25.8	140
7.6x200	100	HTNB 76200 C	HTNN 76200 C	54.4	50
7.6x250	100	HTNB 76250 C	HTNN 76250 C	54.4	65
7.6x290	100	HTNB 76290 C	HTNN 76290 C	54.4	76
7.6x360	100	HTNB 76360 C	HTNN 76360 C	54.4	102
7.6x450	100	HTNB 76450 C	HTNN 76450 C	54.4	132
7.6x530	100	HTNB 76540 C	HTNN 76540 C	54.4	140
9.0x530	100	HTNB 90530 C	HTNN 90530 C	79.8	140
9.0x780	100	HTNB 90780 C	HTNN 90780 C	79.8	228

DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm	PEZZI PCS.	CODICE GIALLO YELLOW CODE	CODICE VERDE GREEN CODE	CODICE ROSSO RED CODE	CODICE BLU BLUE CODE
140x3.6	100	-	HTNV 36140	-	-
200x3.6	100	HTNG 48200	-	HTNR 48200	HTNR 48200
290x4.8	100	-	HTNV 48290	HTNR 48290	HTNB 48290

NYLPA 66HD Fascette nylon - Nylon ties

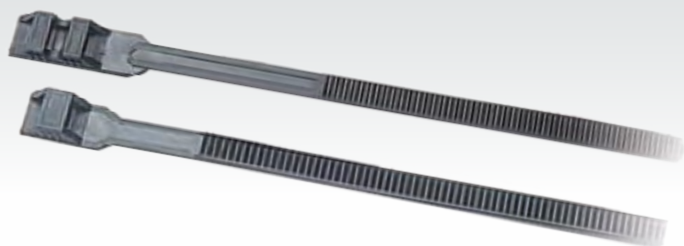

172

SERRAGGIO

IT Fascette in nylon 6.6 colore nero caricato carbon black per uso esterno, testina piatta, facile da usare, si inserisce anche a mano. Adatta per eseguire fissaggi dove è richiesta una elevata tenuta, resiste ai raggi UV.

EN Nylon cable ties color black with flat single or double-locking head for a stronger wiring, heavy duty or external application, U.V. rays resistant.

IMENSIONI mm DIMENSIONS mm	PEZZI PCS.	CODICE CODE	TENUTA MIN. Kg TENSILE STRENGTH Kg	MAX UTILE mm MAX BUNDLE mm
200x9	100	HTNS9200	40	40
260x9	100	HTNS9260	40	50
290x9	100	HTNS9290	60	75
380x9	100	HTNS9380	60	295
390x9	100	HTNS9390	60	105

NYLPA 12 Fascette nylon - Nylon ties

IT Fascette in nylon 12 colore nero, testina piatta, ottima resistenza agli agenti atmosferici e particolarmente indicata in ambienti marini. Si utilizza con l'utensile HTNUT8523

EN Nylon cable ties color black flat single or double-locking head for a stronger wiring. Excellent resistance to atmospheric agents, especially recommended to outdoor installation and sea environment; for mounting use tool HTNUT8523.

NYLON 12

IMENSIONI mm DIMENSIONS mm	PEZZI PCS.	CODICE CODE	TENUTA MIN. Kg TENSILE STRENGTH Kg	MAX UTILE mm MAX BUNDLE mm
180x9	100	HTNS9180	35	45
260x9	100	HTNS9260	51	60
360x9	100	HTNS9360	51	100

NYLON 6.6

TEMPERATURA UTILIZZO TEMPERATURE OF USE	
Di esercizio - Of use	-40°C + 85°C
Di montaggio - Of assembly	-10°C + 60°C
Punta max - Max tip short period	+110°C
Di fusione - Of fusion	+256°C

RESISTENZA AGLI AGENTI ESTERNI EXTERNAL AGENTS RESISTANCE
Basi olii, grassi, saponi, detersivi, prodotti petroliferi, solventi clorurati, alcoli - tenuta limitata agli acidi.
Bases oils, greases, soaps, detergents, oil products, chloride solvents, alcohols - limited held to acids.

BANDFIX Nastri e graffe - Band and buckles



IT

Utilizzati per realizzare serraggi di qualunque diametro e forma, per una vasta gamma di applicazioni. Il sistema è particolarmente indicato per tubi con durezza shore elevata, con o senza spirali.

Applicazioni - Applications

- Tubi in gomma
- Segnaletica stradale e ferroviaria
- Fissaggio coibentazioni
- Impianti petrolchimici
- Cavi distribuzione energia

EN

Band and buckles are suitable to tighten any diameter and shape, for a wide range of applications, especially for hard rubber hoses.

Applicazioni - Applications

- Rubber hoses
- Road and railways signs
- Isolation
- Oil and chemical industry
- Cables power

NASTRI - BAND

IMENSIONI mm DIMENSIONS mm		COD. AISI 201	COD. AISI 316	CONFEZIONE PACKAGE
inch	mm			
1/4"	6.3x0.51	HTBF202		
3/8"	9.5x0.65	HTBF203	HTBF403	30 Mt.
1/2"	12.7x0.75	HTBF204	HTBF404	30 Mt.
5/8"	15.8x0.75	HTBF205	HTBF405	30 Mt.
3/4"	19.0x0.75	HTBF206	HTBF406	30 Mt.

GRAFFE - BUCKLES

IMENSIONI mm DIMENSIONS mm		COD. AISI 201	COD. AISI 316	PEZZI PCS.
inch	mm			
1/4"	6.3			
3/8"	9.5	HTBF253	HTBF453	100
1/2"	12.7	HTBF254	HTBF454	100
5/8"	15.8	HTBF255	HTBF455	100
3/4"	19	HTBF256	HTBF456	100

DIAMETRO INTERNO - INSIDE DIAMETER	DESCRIZIONE MATERIALI - MATERIALS DESCRIPTION
W1	Banda, cassetto e vite in acciaio zincato esente cromo VI Band, housing, and screw mild galvanized steel.
W2	Banda e ponte acciaio inox 430; bullone, rondelle e barilotti in acciaio zincato 8.8 430 stainless steel band and bridge; bolts, washers and barrels in galvanized steel 8.8
W4	Tutti componenti inox 304 All components 304 SS
W	Tutti componenti inox 316 All components 316 SS