




HI-FLEX ITALIA



V CRIMP 350

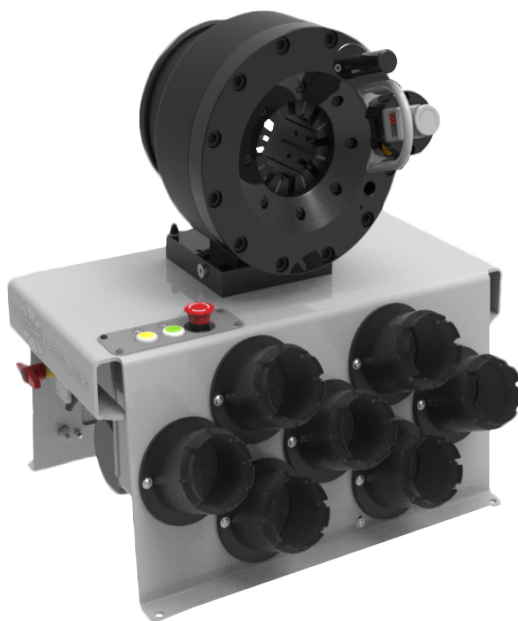

Caratteristiche principali

- Micrometro ergonomico;
- Movimento morsetti radiale;
- Capacità di pressatura fino a 2" 4SP / 2" 6SP;
- Dispositivo di protezione del cilindro in caso di errato utilizzo dei morsetti;
- Resistente;
- Possibilità di separare la testa dall'alimentatore con l'utilizzo di un telecomando.

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo di pressatura	3" 2WB / 2" 4SP - 6SP
Gamma di crimpatura	4-130 mm
Forza di crimpatura	350 t
Apertura con morsetti	+ 54 mm
Apertura completa	180 mm
Lunghezza master-die	115 mm
Motore	2 kW
Dimensioni	650x550x750 mm
Dettagli di imballaggio	800 x 600 x 830 mm (210 kg)
Peso	260 kg with oil

Selezione morsetti

N°	Selezione morsetti	Lunghezza (mm)
4	04-06	56
6	06-08	56
8	08-10	56
10	10-12	56
12	12-15	56
15*	15-18	56
18*	18-21	56
21*	21-24	56
24*	24-27	70
27*	27-30	90
30	30-33	90
33*	33-36	90
36	36-39	90
39*	39-42	90
42	42-45	90
45*	45-48	100
48	48-51	100
51*	51-54	100
54	54-57	100
57*	57-60	100
60	60-66	100
66*	66-70	100
70	70-73	100

*set di morsetti inclusi nel pacchetto standard

HI-FLEX ITALIA SRL

Via Romena,12 Loc. Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com