




HI-FLEX ITALIA



V CRIMP 350

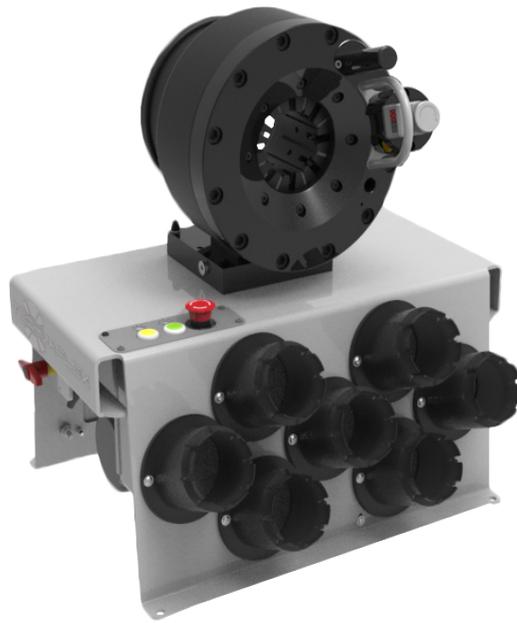

Caratteristiche principali

- Micrometro ergonomico;
- Movimento morsetti radiale;
- Capacità di pressatura fino a 2" 4SP / 2" 6SP;
- Dispositivo di protezione del cilindro in caso di errato utilizzo dei morsetti;
- Resistente;
- Possibilità di separare la testa dall'alimentatore con l'utilizzo di un telecomando.

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo di pressatura	3" 2WB / 2" 4SP - 6SP
Gamma di crimpatura	4-130 mm
Forza di crimpatura	350 t
Apertura con morsetti	+ 54 mm
Apertura completa	180 mm
Lunghezza master-die	115 mm
Motore	2 kW
Dimensioni	650x550x750 mm
Dettagli di imballaggio	800 x 600 x 830 mm (210 kg)
Peso	260 kg with oil

Selezione morsetti

N°	Selezione morsetti	Lunghezza (mm)
4	04-05	56
6	06-08	56
7	07-08	56
8	08-09	56
9	09-10	56
10	10-12	56
12	12-15	56
14	14-15	56
15	15-18	56
17	17-18	56
18	18-21	56
20	17-18	56
21	21-24	56
24	24-27	70
27	27-30	90
30	30-33	90
33	33-36	90
36	36-39	90
39	39-42	90
42	42-45	90
45	45-48	100
48	48-51	100
51	51-57	110
54	54-57	110
57	57-62	110
60	60-62	110
62	62-66	125
66	66-70	110
66	66-70	125
70	70-72	100
70	70-72	125

* Ulteriori morsetti disponibili su richiesta

HI-FLEX ITALIA SRL

Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com