


## // 241 (T/G/X) HP SUPERSLIMLINE HI-TUFF

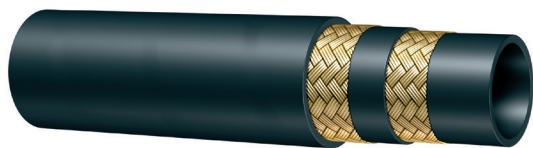

## // ISO 11237 - EXCEEDS SAE 100 R16 - EN 857 2SC (UP TO 1")

**Tubo:** gomma sintetica resistente agli oli.

**Rinforzo:** due trecce in acciaio ad alta resistenza.

**Copertura:** gomma sintetica resistente all'abrasione, all'ozono e agli idrocarburi.

**APPROVATO MSHA**

**Applicazioni:** sistemi idraulici ad alta pressione, olio combustibile, soluzioni antigelo, aria e acqua.

**Esercizio costante:** -40 °C +100 °C

aria max T = +70 °C

**Lunghezza:** random fino a 1" - 61 m max sopra 1 1/4" - Disponibile in Reel-pack.

**Note:** disponibile anche con copertura TUFLEX

**Tube:** oil resistant synthetic rubber.

**Reinforcement:** two high tensile steel braids.

**Cover:** abrasion, ozone and hydrocarbon resistant synthetic rubber.

**MSHA APPROVED**

**Applications:** high pressure hydraulic lines, fuel oil, antifreeze solutions, air and water.

**Constant operation:** -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)

air max T = +70 °C (+160 °F)

**Length:** random up to 1" - 61 m max over 1 1/4". Reel-pack available.

**Notes:** also available with TUFLEX cover

Code	↔			↔		↻		↻		↻		Ⓜ	
	Dash	mm	In	mm	In	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	In	Kg/m	lb/ft
HIFLEX 241G-08 HP	08	13,0	1/2"	21,5	0,46	35,0	5000	140,0	20000	120,0	4,72	0,520	0,37
HIFLEX 241G-10 HP	10	16,0	5/8"	24,4	0,96	35,0	5000	140,0	20000	135,0	5,31	0,690	0,50
HIFLEX 241G-12 HP	12	19,0	3/4"	28,6	1,13	28,0	4000	112,0	16000	150,0	5,91	0,910	0,66
HIFLEX 241G-16 HP	16	25,0	1"	36,6	1,44	23,0	3630	100,0	14500	160,0	6,30	1,340	0,97