



HI-FLEX ITALIA



S CRIMP 450



Caratteristiche

- Apertura ampia;
- Doppia guarnizione rispetto alla testa standard;
- Alta forza di serraggio;
- Vasta gamma di morsetti adatti alla crimpatura sia dei tubi idraulici che industriali;
- Design robusto per ambienti difficili;
- Basso livello di rumore;
- Facile manutenzione;
- Protezione metallica per set stop.

Opzioni

- Pistola con cambio rapido (alluminio);
- Alloggiamento morsetti;
- Pedale elettrico;

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo di pressatura	3" 6SP - 4" Industrial
Gamma di crimpatura	4 - 130 mm
Forza di crimpatura	450 †
Apertura con morsetti	+70 mm
Apertura completa	197 mm
Lunghezza master-die	140 mm
Motore	5,5 kW
Dimensioni	830x775x1450 mm
Imballaggio	1120x1020x1770 mm
Voltaggio disponibile	400V 3PH - 230V 3PH



HI-FLEX ITALIA SRL


Via Romena, 12 - Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com

COMPUTER DI CONTROLLO S CRIMP GAMMA EVO



COMPUTER SC


- Il pannello di controllo intelligente (SC) permette una crimpatura del tubo, facile, pratica e veloce .
- Contatore numero di pressature e sistema di riapertura (BSA) automatica
- Sistema Start&Stop per il risparmio energetico

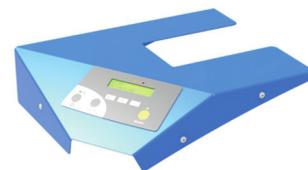


COMPUTER SCE



- Il pannello di controllo intelligente (SCE) è la scelta perfetta per chi vuole assemblare tubi di diversa tipologia.
- Il computer touch screen è in grado di memorizzare fino a 25 impostazioni.
- Contatore numero di pressature e sistema di riapertura (BSA) entrambi automatici. Selezione automatica dei morsetti.

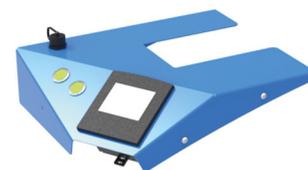

COMPUTER SCS

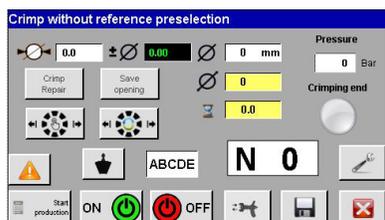

- Il sistema di crimpatura sicura (SCS) è la miglior soluzione per produzioni di lotti importanti e ripetuti.
- Memorizza le sequenze di crimpatura per i vari tubi e raccordi.
- Impostazione automatica del diametro di crimpatura. Selezione automatica dei morsetti.

