

// WATERBLAST

// WATERBLAST - WB10L



Tubo: gomma sintetica resistente agli oli e all'acqua.

Rinforzo: quattro spirali d'acciaio ad alta resistenza.

Copertura: gomma sintetica resistente agli oli, all'acqua e all'ozono.

Applicazioni: progettato per applicazioni ad acqua ad altissima pressione.

Esercizio costante: -10 °C +70 °C

Lunghezza: pezzature multiple o diverse disponibili su richiesta.

// WATERBLAST

Tube: oil and water resistant synthetic rubber.

Reinforcement: four high tensile steel spirals.

Cover: oil, water and ozone resistant synthetic rubber.

Applications: very high pressure water jetting.

Constant operation: -10 °C +70 °C (14 °F +158 °F)

Length: multiples of lengths or different on demand.

Code	Const.	↔			↔		↔		↔		↔		↔		→
		Dash	mm	In	mm	In	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	In	Kg/m	lb/ft	
HIFLEX WB10L-08	4WS	08	13,0	1/2"	13,00	0,51	70,0	10000	175,0	25000	200,0	7,87	0,805	0,55	20,00
HIFLEX WB10L-12	4WS	12	19,0	3/4"	32,20	1,27	70,0	10000	175,0	25000	210,0	8,27	1,450	0,98	20,00
HIFLEX WB10L-16	4WS	16	25,0	1"	38,70	1,52	70,0	10000	175,0	25000	320,0	12,60	1,981	1,34	20,00

// WATERBLAST - WB15L



Tubo: gomma sintetica resistente agli oli e all'acqua.

Rinforzo: quattro spirali d'acciaio ad alta resistenza.

Copertura: gomma sintetica resistente agli oli, all'acqua e all'ozono.

Applicazioni: progettato per applicazioni ad acqua ad altissima pressione.

Esercizio costante: -10 °C +70 °C

Lunghezza: pezzature multiple o diverse disponibili su richiesta.

Tube: oil and water resistant synthetic rubber.

Reinforcement: four high tensile steel spirals.

Cover: oil, water and ozone resistant synthetic rubber.


Applications: very high pressure water jetting.

Constant operation: -10 °C +70 °C (14 °F +158 °F)

Length: multiples of lengths or different on demand.

Code	Const.	↔			↔		↔		↔		↔		↔		→
		Dash	mm	In	mm	In	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	In	Kg/m	lb/ft	
HIFLEX WB15L-06	4WS	06	10,0	3/8"	21,40	0,84	124,0	18000	310,0	45000	150,0	5,91	0,850	0,58	20,00
HIFLEX WB15L-08	4WS	08	13,0	1/2"	24,40	0,96	110,0	16000	275,0	40000	200,0	7,87	1,120	0,76	20,00
HIFLEX WB15L-12	4WS	12	19,0	3/4"	32,00	1,26	100,0	14500	250,0	36000	280,0	11,02	1,683	1,14	20,00

// WATERBLAST - WB20L

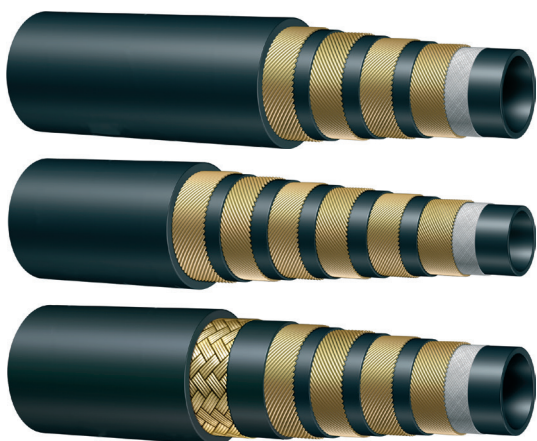

Tubo: gomma sintetica resistente agli oli e all'acqua.

Rinforzo: quattro o sei spirali in acciaio ad alta resistenza o quattro spirali in acciaio ad alta resistenza e una treccia di acciaio.

Copertura: gomma sintetica resistente agli oli, all'acqua e all'ozono.

Applicazioni: progettato per applicazioni ad acqua ad altissima pressione.

Esercizio costante: -10 °C +70 °C

Lunghezza: pezzature multiple o diverse disponibili su richiesta.

Tube: oil and water resistant synthetic rubber.

Reinforcement: four or six high tensile steel spirals or four high tensile steel spiral and one steel braid.

Cover: oil, water and ozone resistant synthetic rubber.

Applications: very high pressure water jetting.

Constant operation: -10 °C +70 °C (14 °F +158 °F)

Length: multiples of lengths or different on demand.

Code	Const.	↔			↔		↻	↻	↻	↻	↻		↻	↻	↻
		Dash	mm	In	mm	In	Mpa	psi	Mpa	psi	mm	In	Kg/m	lb/ft	m
HIFLEX WB20L-04	4WS	04	6,0	1/4"	16,20	0,64	140,0	20000	350,0	50000	125,0	4,92	0,609	0,41	20,00
HIFLEX WB20L-05	4WS+1WB	05	8,0	5/16"	17,30	0,68	140,0	20000	350,0	50000	135,0	5,31	0,660	0,45	20,00
HIFLEX WB20L-06	4WS+1WB	06	10,0	3/8"	22,00	0,87	140,0	20000	350,0	50000	150,0	5,91	1,021	0,69	20,00
HIFLEX WB20L-08	4WS+1WB	08	13,0	1/2"	29,50	1,16	140,0	20000	350,0	50000	200,0	7,87	1,433	0,97	20,00
HIFLEX WB20L-12	6WS	12	19,0	3/4"	35,00	1,38	140,0	20000	350,0	50000	300,0	11,81	2,529	1,70	20,00