


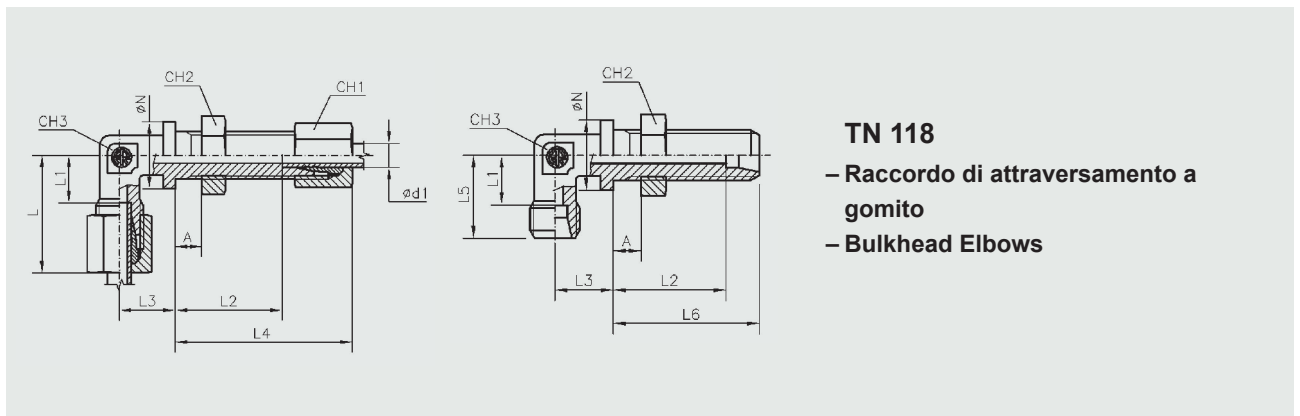

TN 118

- Raccordo di attraversamento a gomito
- Bulkhead Elbows

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d _i	PN	L	L1	L2	L3	L4	Ø N	L5	L6	CH1	CH2 ★	CH3	Simbolo di ordinazione-Part. No.		Peso-Weight kg.×100 P.	
														Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	27	12	27	14	42	17	19	34	14	17	12	TN 118 - 6 L	TS 118 - 6 L	7,3	4,9
	8		29	14	27	17	42	19	21	34	17	19	12	TN 118 - 8 L	TS 118 - 8 L	9,6	6,2
	10		30	15	28	18	43	22	22	35	19	22	14	TN 118 - 10 L	TS 118 - 10 L	12,0	7,6
	12		32	17	29	20	44	24	24	36	22	24	17	TN 118 - 12 L	TS 118 - 12 L	15,0	9,5
	15		36	21	31	23	46	27	28	38	27	30	19	TN 118 - 15 L	TS 118 - 15 L	25,3	16,1
	18		40	23,5	32,5	24	49	32	31	40	32	36	24	TN 118 - 18 L	TS 118 - 18 L	37,3	23,8
	22	160	44	27,5	34,5	30	51	36	35	42	36	41	27	TN 118 - 22 L	TS 118 - 22 L	49,2	31,5
	28		47	30,5	35,5	34	52	42	38	43	41	46	36	TN 118 - 28 L	TS 118 - 28 L	67,1	47,0
	35		56	34,5	36,5	39	58	50	45	47	50	55	41	TN 118 - 35 L	TS 118 - 35 L	105,2	74,4
	42		63	40	36	43	59	60	51	47	60	65	50	TN 118 - 42 L	TS 118 - 42 L	147,8	100,2
S	6	630	31	16	29	17	44	19	23	36	17	19	12	TN 118 - 6 S	TS 118 - 6 S	11,1	7,4
	8		32	17	29	18	44	22	24	36	19	22	14	TN 118 - 8 S	TS 118 - 8 S	14,4	9,7
	10		34	17,5	29,5	20	46	24	25	37	22	24	17	TN 118 - 10 S	TS 118 - 10 S	18,6	12,1
	12		38	21,5	30,5	21	47	27	29	38	24	27	17	TN 118 - 12 S	TS 118 - 12 S	23,1	16,1
	14		40	22	32	23	50	27	30	40	27	30	19	TN 118 - 14 S	TS 118 - 14 S	30,1	18,9
	16	400	43	24,5	31,5	24	50	30	33	40	30	32	24	TN 118 - 16 S	TS 118 - 16 S	38,2	24,1
	20		48	26,5	33,5	30	55	36	37	44	36	41	27	TN 118 - 20 S	TS 118 - 20 S	61,4	39,0
	25		54	30	35	34	59	42	42	47	46	46	36	TN 118 - 25 S	TS 118 - 25 S	103,9	61,3
	30		62	35,5	37,5	39	64	50	49	51	50	50	41	TN 118 - 30 S	TS 118 - 30 S	133,7	87,0
	38	315	72	41	37	43	68	60	57	53	60	65	50	TN 118 - 38 S	TS 118 - 38 S	202,2	134,2

* Chiave esagono in a accordo alla norma DIN 80705 - UNI EN ISO 8434-1 A = 16 mm max.
Hexagonal wrench to DIN 80705 - UNI EN ISO 8434-1 Standard

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"