


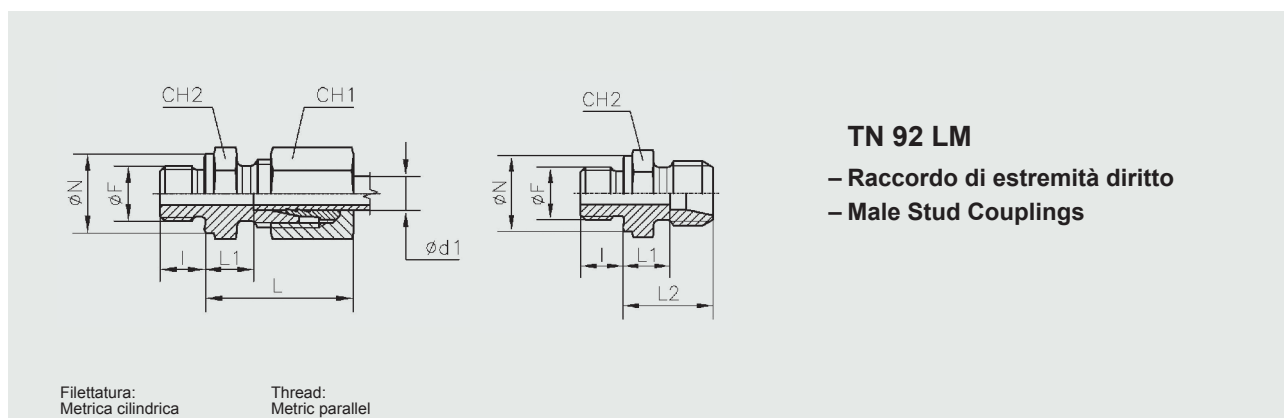

TN 92 LM



- Raccordo di estremità diritto
- Male Stud Couplings

Forma B DIN 3852 Foglio 2

Type B DIN 3852 Part 2

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso Weight kg.×100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	8	23	8,5	14	10×1	14	14	15,5	TN 92 - 6 LM	TS 92 - 6 LM	2,7	1,3
	8		12	25	10	17	12×1,5	17	17	17	TN 92 - 8 LM	TS 92 - 8 LM	3,9	2,2
	8		12	25	10	17	14×1,5	19	19	17	TN 92 - 8 LM 14×1,5	TS 92 - 8 LM 14×1,5	4,4	2,9
	8		12	26	11,5	17	16×1,5	21	22	18,5	TN 92 - 8 LM 16×1,5	TS 92 - 8 LM 16×1,5	5,8	4,2
	8		12	26	11,5	17	18×1,5	23	24	18,5	TN 92 - 8 LM 18×1,5	TS 92 - 8 LM 18×1,5	6,9	5,0
	10		12	26	11	19	14×1,5	19	19	18	TN 92 - 10 LM	TS 92 - 10 LM	5,0	2,9
	10		12	27	12	19	16×1,5	21	22	19	TN 92 - 10 LM 16×1,5	TS 92 - 10 LM 16×1,5	6,1	4,0
	10		12	27	12,5	19	18×1,5	23	24	19,5	TN 92 - 10 LM 18×1,5	TS 92 - 10 LM 18×1,5	7,2	5,1
	10		14	28	13	19	22×1,5	27	27	21	TN 92 - 10 LM 22×1,5	TS 92 - 10 LM 22×1,5	10,3	8,1
	12		12	26	11	22	14×1,5	19	19	18	TN 92 - 12 LM 14×1,5	TS 92 - 12 LM 14×1,5	5,8	3,0
	12		12	27	12,5	22	16×1,5	21	22	19,5	TN 92 - 12 LM	TS 92 - 12 LM	6,7	4,0
	12		12	27	12,5	22	18×1,5	23	24	19,5	TN 92 - 12 LM 18×1,5	TS 92 - 12 LM 18×1,5	7,7	5,0
	12		14	29	14	22	22×1,5	27	27	21	TN 92 - 12 LM 22×1,5	TS 92 - 12 LM 22×1,5	10,8	8,0
	15		12	29	13,5	27	16×1,5	21	24	20	TN 92 - 15 LM 16×1,5	TS 92 - 15 LM 16×1,5	9,5	4,9
	15		12	29	13,5	27	18×1,5	23	24	20,5	TN 92 - 15 LM	TS 92 - 15 LM	9,7	5,1
	15		14	30	15	27	22×1,5	27	27	22	TN 92 - 15 LM 22×1,5	TS 92 - 15 LM 22×1,5	12,7	8,1
	18		12	29	14	32	18×1,5	23	27	21,5	TN 92 - 18 LM 18×1,5	TS 92 - 18 LM 18×1,5	13,6	6,6
	18		14	31	14,5	32	22×1,5	27	27	22	TN 92 - 18 LM	TS 92 - 18 LM	14,3	7,4
	18		16	32	16,5	32	26×1,5	31	32	22	TN 92 - 18 LM 26×1,5	TS 92 - 18 LM 26×1,5	18,2	11,4
	22	160	14	33	16,5	36	22×1,5	27	32	24	TN 92 - 22 LM 22×1,5	TS 92 - 22 LM 22×1,5	18,2	9,4
	22		16	33	16,5	36	26×1,5	31	32	24	TN 92 - 22 LM	TS 92 - 22 LM	18,7	10,0
	28		18	34	17,5	41	33×2	39	41	25	TN 92 - 28 LM	TS 92 - 28 LM	26,7	16,6
	35		20	39	17,5	50	42×2	49	50	28	TN 92 - 35 LM	TS 92 - 35 LM	43,1	27,8
	42		22	42	19	60	48×2	55	55	30	TN 92 - 42 LM	TS 92 - 42 LM	58,6	35,2

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

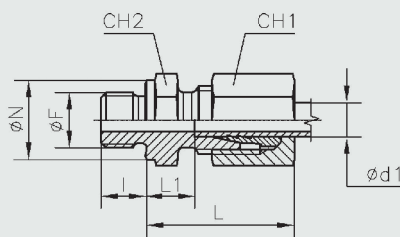

Filettatura:
Metrica cilindrica

Thread:
Metric parallel

TN92 SM

- Raccordo di estermità diritto
- Male Stud Couplings

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d _i	PE	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso Weight kg.×100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
S	6	a) 630	12	28	13	17	12×1,5	17	17	20	TN 92 - 6 SM	TS 92 - 6 SM	4,8	2,9
	8		12	30	15	19	14×1,5	19	19	22	TN 92 - 8 SM	TS 92 - 8 SM	6,4	4,2
	10		12	31	15	22	16×1,5	21	22	22,5	TN 92 - 10 SM	TS 92 - 10 SM	8,6	5,3
	10		12	31	15,5	22	18×1,5	23	24	23	TN 92 - 10 SM 18×1,5	TS 92 - 10 SM 18×1,5	9,9	6,5
	12		12	33	17	24	18×1,5	23	24	24,5	TN 92 - 12 SM	TS 92 - 12 SM	10,8	7,1
	12		14	34	17,5	24	22×1,5	27	27	25	TN 92 - 12 SM 22×1,5	TS 92 - 12 SM 22×1,5	13,8	10,3
	14		14	37	19	27	20×1,5	25	27	27	TN 92 - 14 SM	TS 92 - 14 SM	15,0	9,5
	16	400	12	36	18	30	18×1,5	23	27	26,5	TN 92 - 16 SM 18×1,5	TS 92 - 16 SM 18×1,5	15,7	8,9
	16		14	37	18,5	30	22×1,5	27	27	27	TN 92 - 16 SM	TS 92 - 16 SM	16,8	9,7
	20		16	42	20,5	36	27×2	32	32	31	TN 92 - 20 SM	TS 92 - 20 SM	26,3	15,2
	25		16	47	23	46	27×2	32	41	35	TN 92 - 25 SM 27×2	TS 92 - 25 SM 27×2	45,7	24,7
	25		18	47	23	46	33×2	39	41	35	TN 92 - 25 SM	TS 92 - 25 SM	48,0	26,7
	30	250	20	50	23,5	50	42×2	49	50	37	TN 92 - 30 SM	TS 92 - 30 SM	65,3	41,6
	38		22	57	26	60	48×2	55	55	42	TN 92 - 38 SM	TS 92 - 38 SM	90,2	56,4

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.

- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

a) Fattore di sicurezza = 2 (Filettatura Metrica cilindrica)
Safety factor = 2 (Thread Metric parallel)