

TN 92 LR
– Raccordo di estremità dritto
– Male Stud Couplings


Filettatura: Thread:
Gas cilindrica B.S.P. parallel

Forma B DIN 3852 Foglio 2

Type B DIN 3852 Part 2

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PN	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso Weight kg. x 100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	8	23	8,5	14	1/8"	14	14	15,5	TN 92 - 6 LR	TS 92 - 6 LR	2,5	1,3
	6		12	25	10	14	1/4"	18	19	17	TN 92 - 6 LR 1/4"	TS 92 - 6 LR 1/4"	3,9	2,8
	6		12	26	11,5	14	3/8"	22	22	18,5	TN 92 - 6 LR 3/8"	TS 92 - 6 LR 3/8"	5,6	4,5
	6		14	27	12	14	1/2"	26	27	19	TN 92 - 6 LR 1/2"	TS 92 - 6 LR 1/2"	8,1	7,3
	8		8	24	8,5	17	1/8"	14	14	16	TN 92 - 8 LR 1/8"	TS 92 - 8 LR 1/8"	3,1	1,6
	8		12	25	10	17	1/4"	18	19	17	TN 92 - 8 LR	TS 92 - 8 LR	4,3	2,7
	8		12	26	11,5	17	3/8"	22	22	18,5	TN 92 - 8 LR 3/8"	TS 92 - 8 LR 3/8"	6,0	4,3
	8		14	27	12	17	1/2"	26	27	19	TN 92 - 8 LR 1/2"	TS 92 - 8 LR 1/2"	9,0	7,3
	10		8	26	11	19	1/8"	14	17	18	TN 92 - 10 LR 1/8"	TS 92 - 10 LR 1/8"	4,3	2,2
	10		12	26	11	19	1/4"	18	19	18	TN 92 - 10 LR	TS 92 - 10 LR	4,8	2,8
	10		12	27	12,5	19	3/8"	22	22	19,5	TN 92 - 10 LR 3/8"	TS 92 - 10 LR 3/8"	6,5	4,5
	10		14	28	13	19	1/2"	26	27	20	TN 92 - 10 LR 1/2"	TS 92 - 10 LR 1/2"	9,3	7,2
	12		12	27	12	22	1/4"	18	19	19	TN 92 - 12 LR 1/4"	TS 92 - 12 LR 1/4"	5,8	2,9
	12		12	27	12,5	22	3/8"	22	22	19,5	TN 92 - 12 LR	TS 92 - 12 LR	6,9	4,2
	12		14	28	13	22	1/2"	26	27	20	TN 92 - 12 LR 1/2"	TS 92 - 12 LR 1/2"	9,7	6,9
	12		16	29	14	22	3/4"	32	32	21	TN 92 - 12 LR 3/4"	TS 92 - 12 LR 3/4"	14,9	12,1
	15		12	29	13,5	27	3/8"	22	24	20,5	TN 92 - 15 LR 3/8"	TS 92 - 15 LR 3/8"	9,9	5,3
	15		14	29	14	27	1/2"	26	27	21	TN 92 - 15 LR	TS 92 - 15 LR	11,6	7,1
	15		16	30	15	27	3/4"	32	32	22	TN 92 - 15 LR 3/4"	TS 92 - 15 LR 3/4"	16,7	12,0
	18		12	29	14	32	3/8"	22	27	21,5	TN 92 - 18 LR 3/8"	TS 92 - 18 LR 3/8"	13,7	6,9
18	14	31	14,5	32	1/2"	26	27	22	TN 92 - 18 LR	TS 92 - 18 LR	13,8	7,0		
18	16	30	14,5	32	3/4"	32	32	22	TN 92 - 18 LR 3/4"	TS 92 - 18 LR 3/4"	18,3	11,4		
22	14	33	16,5	36	1/2"	26	32	24	TN 92 - 22 LR 1/2"	TS 92 - 22 LR 1/2"	18,3	9,5		
22	16	33	16,5	36	3/4"	32	32	24	TN 92 - 22 LR	TS 92 - 22 LR	19,2	10,3		
22	18	34	17,5	36	1"	39	41	25	TN 92 - 22 LR 1"	TS 92 - 22 LR 1"	28,5	19,4		
28	16	34	17,5	41	3/4"	32	41	25	TN 92 - 28 LR 3/4"	TS 92 - 28 LR 3/4"	26,1	15,8		
28	18	34	17,5	41	1"	39	41	25	TN 92 - 28 LR	TS 92 - 28 LR	27,3	16,5		
35	18	39	17,5	50	1"	39	46	28	TN 92 - 35 LR 1"	TS 92 - 35 LR 1"	40,5	23,3		
35	20	39	17,5	50	1" 1/4	49	50	28	TN 92 - 35 LR	TS 92 - 35 LR	42,7	27,6		
42	22	42	19	60	1" 1/2	55	55	30	TN 92 - 42 LR	TS 92 - 42 LR	58,1	34,7		

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso. – Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
– Overall sizes are with closed fitting. – To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

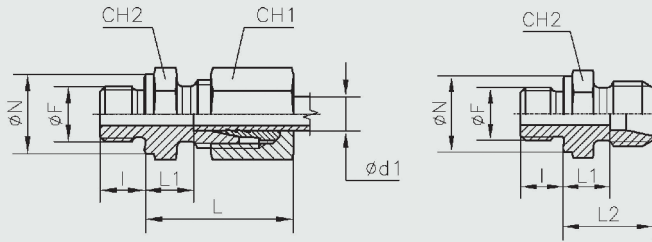

TN92 SR

– Raccordo di estermità diritto
– Male Stud Couplings

Filettatura: Gas cilindrica
Thread: B.S.P. parallel

Forma B DIN 3852 Foglio 2 Type B DIN 3852 Part 2

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d ₁	PE	I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	L2	Simbolo di ordinazione - Part. No.		Peso - Weight kg.×100 P.	
											Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
S	6	630	12	28	13	17	1/4"	18	19	20	TN 92 - 6 SR	TS 92 - 6 SR	5,3	3,5
	6		14	33	18	17	1/2"	26	27	25	TN 92 - 6 SR 1/2"	TS 92 - 6 SR 1/2"	11,6	9,3
	8		12	30	15	19	1/4"	18	19	22	TN 92 - 8 SR	TS 92 - 8 SR	6,3	4,1
	8		12	30	15,5	19	3/8"	22	22	22,5	TN 92 - 8 SR 3/8"	TS 92 - 8 SR 3/8"	8,0	5,7
	10		12	31	14,5	22	1/4"	18	19	22	TN 92 - 10 SR 1/4"	TS 92 - 10 SR 1/4"	7,3	4,2
	10		12	31	15	22	3/8"	22	22	22,5	TN 92 - 10 SR	TS 92 - 10 SR	9,0	5,7
	10		14	34	17,5	22	1/2"	26	27	25	TN 92 - 10 SR 1/2"	TS 92 - 10 SR 1/2"	12,9	9,7
	12		12	33	16,5	24	1/4"	18	22	24	TN 92 - 12 SR 1/4"	TS 92 - 12 SR 1/4"	9,1	5,5
	12		12	33	17	24	3/8"	22	22	24,5	TN 92 - 12 SR	TS 92 - 12 SR	9,9	6,2
	12		14	34	17,5	24	1/2"	26	27	25	TN 92 - 12 SR 1/2"	TS 92 - 12 SR 1/2"	13,4	9,6
	14		12	36	18,5	27	3/8"	22	24	26,5	TN 92 - 14 SR 3/8"	TS 92 - 14 SR 3/8"	12,8	7,4
	14		14	37	19	27	1/2"	26	27	27	TN 92 - 14 SR	TS 92 - 14 SR	15,3	9,6
	16	400	12	36	18	30	3/8"	22	27	26,5	TN 92 - 16 SR 3/8"	TS 92 - 16 SR 3/8"	15,3	8,4
	16		14	37	18,5	30	1/2"	26	27	27	TN 92 - 16 SR	TS 92 - 16 SR	16,2	9,0
	16		16	39	20,5	30	3/4"	32	32	29	TN 92 - 16 SR 3/4"	TS 92 - 16 SR 3/4"	22,6	15,4
	20		14	42	20,5	36	1/2"	26	32	31	TN 92 - 20 SR 1/2"	TS 92 - 20 SR 1/2"	24,9	13,5
	20		16	42	20,5	36	3/4"	32	32	31	TN 92 - 20 SR	TS 92 - 20 SR	26,1	15,0
	25		16	47	23	46	3/4"	32	41	35	TN 92 - 25 SR 3/4"	TS 92 - 25 SR 3/4"	45,5	24,2
	25		18	47	23	46	1"	39	41	35	TN 92 - 25 SR	TS 92 - 25 SR	48,3	26,7
	30		250	18	50	23,5	50	1"	39	46	37	TN 92 - 30 SR 1"	TS 92 - 30 SR 1"	56,7
30	20	50		23,5	50	1" 1/4	49	50	37	TN 92 - 30 SR	TS 92 - 30 SR	65,2	41,6	
38	20	57		26	60	1" 1/4	49	55	42	TN 92 - 38 SR 1" 1/4	TS 92 - 38 SR 1" 1/4	88,9	55,0	
38	22	57		26	60	1" 1/2	55	55	42	TN 92 - 38 SR	TS 92 - 38 SR	90,0	56,1	

- Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
- Overall sizes are with closed fitting.
- Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di ordinazione la lettera "T" con la lettera "I"
- To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"