




HI-FLEX ITALIA



P CRIMP 480

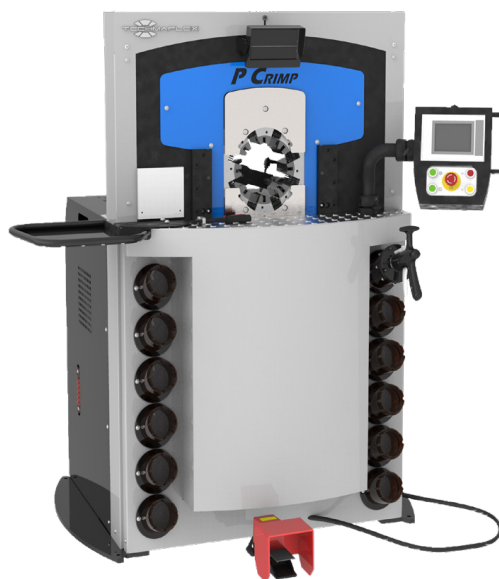

Caratteristiche principali

- Potenza di serraggio;
- Apertura ampia;
- Larghezza dei morsetti ideale per tubi industriali;
- Cambio rapido dei morsetti con pistola ergonomica;
- Robusta;
- Sistema di controllo (SCS);
- Basso livello di rumorosità

Caratteristiche tecniche

Diametro massimo di pressatura	3" 6 WS
Gamma di crimpatura	4 - 160 mm
Forza di crimpatura	480 t
Apertura con morsetti	+ 85 mm
Apertura completa	212 mm
Lunghezza master-die	125 mm
Motore	5,5 kW
Dimensioni	1300 x 900 x 1700 mm
Dettagli di imballaggio	1400 x 1100 x 1960 mm (2230 kg)
Peso (net weight)	2200 kg
Voltaggio disponibile	380/415 V, 3PH, 50-60 Hz

*set di morsetti inclusi nel pacchetto standard

Selezione morsetti

N°	Selezione morsetti	Lunghezza (mm)
4	04-06	56
6	06-08	56
8	08-10	56
10	10-12	56
12	12-15	90
15*	15-18	90
18*	18-21	90
21*	21-24	90
24*	24-27	90
27*	27-30	90
30	30-33	90
33*	33-36	90
36	36-39	90
39*	39-43	90
42	42-45	95
45*	45-48	100
48	48-51	100
51*	51-54	110
54	54-57	110
57*	57-60	110
60	60-66	110
66*	66-70	110
70	70-73	100
73*	73-76	125
76	76-80	125
80	80-86	125
86	86-90	125
90	90-95	125
95	95-99	125
99	99-112	125
112	112-117	125
117	117-122	125
122	122-130	125

HI-FLEX ITALIA SRL

SEDE: Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875

www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com

FILIALE: Via Raimondo Dalla Costa, 220 C/D - 41122 Modena - Tel. +39 059 8630986 - commerciale.modena@hiflexitalia.com