

H CRIMP 80 EVO

OFFICINA MOBILE E ASSISTENZA IN LOCO
POMPA MANUALE, PORTATILE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatta
Leggera
Facile da usare
Design equilibrato
Pompa a doppio stadio



SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*

2wb: 1" max.

4ws: ½" max.

RANGE DI CRIMPATURA

6 - 43 mm (0.236 - 1.693")

FORZA DI CRIMPATURA

80 t

APERTURA CON MORSETTI

+20 mm (+0.787")

APERTURA COMPLETA

59 mm (2.323")

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

56 mm (2.205")

MORSETTI STANDARD

16, 18, 20, 22, 24, 27, 30,
39**

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

**Porta-morsetti utilizzati come set di morsetti n°39

DIMENSIONI

360 x 270 x 390 mm

(14 x 11 x 15")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

PESO NETTO

26 kg

PESO LORDO

39 kg


CARATTERISTICHE TECNICHE

Pompa manuale: 5000 psi
(doppia velocità)

OPZIONALE



Kit di
manutenzione




Pompa
idropneumatica

H CRIMP 110 EVO

OFFICINA MOBILE E ASSISTENZA IN LOCO
POMPA MANUALE, PORTATILE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Flessibile
- Portatile
- Robusta (testa stretta protetta)
- Multi-posizione (con piastra amovibile)

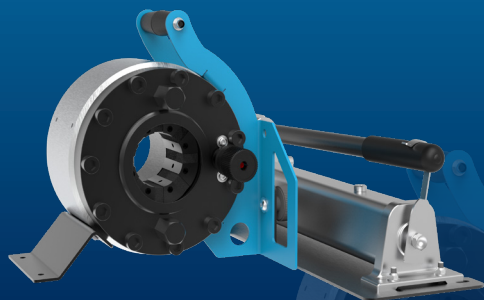

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI



Solo testa



Versione con magnete

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*

2wb: 1" max.

4ws: 1" max.

RANGE DI CRIMPATURA

6 - 43 mm (0.236 - 1.693")

FORZA DI CRIMPATURA

110 t

APERTURA CON MOR-

+20 mm (+0.787")

APERTURA COMPLETA

59 mm (2.323")

LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

60 mm (2.362")

MORSETTI STANDARD

16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 39**

DIMENSIONI

540 x 400 x 225 mm

(21 x 16 x 9")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 830 mm

(31 x 24 x 33")

PESO NETTO

28 kg

PESO (SOLO TESTA)

21 kg


*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

**Porta-morsetti utilizzati come set di morsetti n°39

OPZIONALE



Kit di
manutenzione



Pompa
idropneumatica

H CRIMP 137

OFFICINA MOBILE E ASSISTENZA IN LOCO
POMPA MANUALE, PORTATILE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacità elevata

Testa stretta

Segnale audio-visivo

Tecnologia a 350 bar robusta e affidabile

Ampia apertura



SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ*

2wb / 4ws: 1¼" max.

Industriale: 1 1/2" max.

RANGE DI CRIMPATURA

4 - 70 mm (0.157 - 2.756")

FORZA DI CRIMPATURA

137 t

APERTURA CON MORSETTI

+28 mm (+1.102")

APERTURA COMPLETA

108 mm (4.252")

LUNGHEZZA
PORTA-MORSETTI

75 mm (2.962")

MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27,
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51
e morsetti Refrifast 14,
18, 21

DIMENSIONI

480 x 250 x 340 mm
(19 x 10 x 13")

DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 x 600 x 830 mm
(31 x 24 x 33")

PESO NETTO

55 kg

PESO LORDO

75 kg

*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

OPZIONALE



Kit di manutenzione



Attrezzo per
sostituzione
rapida



Attrezzo per
sostituzione rapida
in alluminio



Pannello per
stoccaggio dei
morsetti



Pompa
idropneumatica



Morsetti di
marcatura



Set di morsetti per
tubi freno e aria
condizionata