

# S CRIMP 70 EVO R

OFFICINA DI MANUTENZIONE  
CRIMPATRICI DA BANCO VERTICALE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Testa regolabile in posizione ergonomica

Asse della testa perpendicolare all'operatore

Compatta



## SPECIFICHE TECNICHE

### CAPACITÀ\*

2wb: 1" max.

4 ws: 3/4" max.

### RANGE DI CRIMPATURA

6 - 43 mm (0.236 - 1.692")

### FORZA DI CRIMPATURA

70 t

### APERTURA CON MORSETTI

+20 mm (+0.787")

### APERTURA COMPLETA

59 mm (2.323")

### LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

60 mm (2.362")

### MORSETTI STANDARD

06, 08, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

### RUMOROSITÀ

70 dB A

### MOTORE

2.2 kW

### VOLTAGGIO

220/240V, 1 Ph, 50 Hz

380/415V, 3 Ph + N, 50 Hz

Altri voltaggi disponibili a richiesta

### DIMENSIONI

360 x 530 x 620 mm

(14 x 21 x 25")

### PESO NETTO

58 kg

### PESO LORDO

71 kg

\*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

## OPZIONALE



Kit di manutenzione



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Pannello di tipo EVO R per stoccaggio dei morsetti

## S CRIMP 137 EVO R

 OFFICINA DI MANUTENZIONE  
 CRIMPATRICI DA BANCO VERTICALE

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Testa regolabile in posizione  
 ergonomica

 Asse della testa perpendicolare  
 all'operatore

Compatta



## SPECIFICHE TECNICHE

## CAPACITÀ\*

2wb / 4ws: 1¼" max.

Industriale: 1 1/2" max.

## RANGE DI CRIMPATURA

4- 70 mm (0.157 - 2.756")

## FORZA DI CRIMPATURA

137 t

## APERTURA CON MORSETTI

+28 mm (+1.102")

## APERTURA COMPLETA

108 mm (4.252")

LUNGHEZZA  
PORTA-MORSETTI

75 mm (2.953")

## MORSETTI STANDARD

 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30,  
 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

## RUMOROSITÀ

70 dB A

## MOTORE

1.5 kW (110V)

2.2 kW (230V)

## VOLTAGGIO

110 V, 1Ph, 60 Hz

220/240 V, 1 Ph, 50 Hz

380/415V, 3 Ph + N, 50 Hz

+12/24V

 Altri voltaggi disponibili a  
 richiesta

## DIMENSIONI

360 x 530 x 620 mm

(14 x 21 x 25")

## PESO NETTO

85 kg

## PESO LORDO

89 kg

\*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

## OPZIONALE



Kit di manutenzione



 Pannello per stoccaggio  
 dei morsetti

 Attrezzo per  
 sostituzione rapida  
 in alluminio

 Attrezzo per sostituzione  
 rapida

 Pannello di  
 tipo EVO R per  
 stoccaggio dei  
 morsetti

## S CRIMP 137 EVO

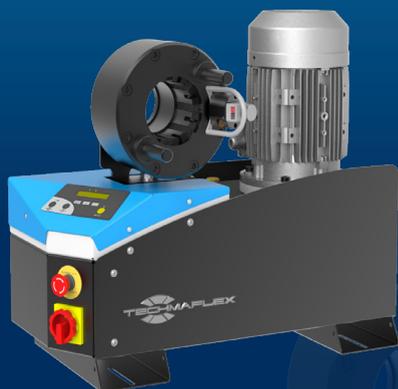 OFFICINA PER RIPARAZIONE IN LOCO  
 CRIMPATRICE DA BANCO


## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Forza di crimpatura fino a 137 tonnellate per tubi fino a 1 1/4"

Facile da usare e robusta

Ampia gamma di morsetti per adattarsi alla crimpatura dei tubi idraulici

Facile installazione e manutenzione

Veloce e affidabile

Micrometro digitale

Modello raffigurato dotato di pannello di controllo SC

## PANNELLI DI CONTROLLO DISPONIBILI



SC

SCE

SCS

## SPECIFICHE TECNICHE

## CAPACITÀ\*

2wb / 4ws: 1 1/4" max.

Industriale: 1 1/2" max.

## RANGE DI CRIMPATURA

4 - 70 mm (0.157 - 2.756")

## FORZA DI CRIMPATURA

137 t

## APERTURA CON MORSETTI

+28 mm (+1.102")

## APERTURA COMPLETA

108 mm (4.252")

## LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

75 mm (2.953")

## MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

## RUMOROSITÀ

70 dBA

## MOTORE

4,0 kW

## VOLTAGGIO

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

Altri voltaggi disponibili a richiesta

## DIMENSIONI

765 x 400 x 650 mm

(30 x 16 x 26")

## PESO NETTO

160 kg

\*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

## OPZIONALE



Kit di manutenzione



Pedale elettrico



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Tavolo per stoccaggio dei morsetti



Tavolo di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti



Attrezzo per sostituzione rapida



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Calibro digitale



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata



Morsetti di marcatura



Pannello di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti

# S CRIMP 240 EVO

OFFICINA PROFESSIONALE  
CRIMPATRICI DA BANCO



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Forza di crimpatura fino a 240 tonnellate per tubi fino a 2"
- Facile da usare e robusta
- Movimento radiale dei morsetti
- Forza di crimpatura elevata
- Ampia gamma di morsetti per adattarsi alla crimpatura dei tubi idraulici
- Facile installazione e manutenzione
- Veloce e affidabile
- Modello raffigurato dotato di pannello di controllo SCE (Smart Control Electrical)

## PANNELLI DI CONTROLLO DISPONIBILI



SC

SCE

SCS

## SPECIFICHE TECNICHE

### CAPACITÀ\*

2wb: 2" max.

4ws: 2" max.

6ws: 1 1/2" max.

### RANGE DI CRIMPATURA

4 - 76 mm (0.157 - 2.992")

### FORZA DI CRIMPATURA

240 t

### APERTURA CON MORSETTI

+38 mm (+1.496")

### APERTURA COMPLETA

118 mm (4.645")

### LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

100 mm (3.937")

### MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 54, 57, 63, 66, 70

### RUMOROSITÀ

<70 dB A

### MOTORE

4.0 kW

### VOLTAGGIO

220/240 V, 1Ph, 50/60 Hz

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

Altri voltaggi disponibili a richiesta

### DIMENSIONI

765 x 400 x 650 mm

(30 x 16 x 26")

### PESO NETTO

165 kg

\*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

## OPZIONALE



Kit di manutenzione



Pedale elettrico



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Tavolo per stoccaggio dei morsetti



Tavolo di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti



Attrezzo per sostituzione rapida



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Sistema meccanico di posizionamento dell'inserto



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata



Morsetti di marcatura



Calibro digitale



Spazio per stoccaggio dei morsetti Pannello EVO

## S CRIMP 350 EVO - L

CRIMPATRICE DA BANCO PER OFFICINA  
SERVIZIO COMPLETO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Forza di crimpatura fino a 350 tonnellate per tubi fino a 3"

Facile da usare e robusta

Avvisi automatici di manutenzione

Scanalatura per raccordi lunghi a 90°


Disponibile anche come S CRIMP 350 L con motore 4.0 kW

Modello raffigurato dotato di pannello di controllo SCS

## PANNELLI DI CONTROLLO DISPONIBILI



SC



SCE



SCS

## SPECIFICHE TECNICHE

## CAPACITÀ\*

2wb: 3" max.  
Tubo in tessuto / di aspirazione: 4" max.  
4ws: 2" max.  
6ws: 2" max.

## RANGE DI CRIMPATURA

4 - 130 mm (0.157 - 5.118")

## FORZA DI CRIMPATURA

350 t

## APERTURA CON MORSETTI

+54 mm (+2.125")

## APERTURA COMPLETA

180 mm (7.086")

## LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

115 mm (4.523")

## MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76

## RUMOROSITÀ

<70 dB A

## MOTORE

5.5 kW / 4 kW

## VOLTAGGIO

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

## DIMENSIONI

765 x 400 x 750 mm

(30 x 16 x 30")

## PESO NETTO

262 kg

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Avvisi automatici di manutenzione
- Protezione del cilindro contro la polvere - design durevole
- Disponibile anche come S CRIMP 350 EVO L con motore 4.0 kW

\*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

## OPZIONALE



Kit di manutenzione



Pedale elettrico



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Tavolo per stoccaggio dei morsetti



Tavolo di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti



Attrezzo per sostituzione rapida



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio



Sistema meccanico di posizionamento dell'inserito



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata



Morsetti di marcatura



Calibro digitale



Spazio per stoccaggio dei morsetti Pannello EVO

# S CRIMP 420 EVO

OFFICINA PER RIPARAZIONE IN LOCO  
CRIMPATRICE DA BANCO



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Forza di crimpatura elevata di 420 tonnellate

Design robusto per il trasporto e il funzionamento in ambienti difficili


Cilindro protetto per un funzionamento sicuro in ambienti altamente polverosi

Ampia apertura adatta per tubi di grande diametro

Manutenzione facile grazie ai cuscinetti in schiuma e al raccogliitore di polvere

Modello raffigurato dotato di pannello di controllo SC

## PANNELLI DI CONTROLLO DISPONIBILI

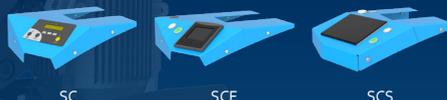

SC

SCE

SCS

## SPECIFICHE TECNICHE

### CAPACITÀ\*

6ws: 3" max.

Industriale: 4" max.

### RANGE DI CRIMPATURA

4 - 130 mm (0.157 - 5.118")

### FORZA DI CRIMPATURA

420 t

### APERTURA CON MORSETTI

+48 mm (+1.9 inch)

### APERTURA COMPLETA

178 mm (7.0 inch)

### LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

120 mm (4.724 inch)

### MORSETTI STANDARD

16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76

### RUMOROSITÀ

&lt;70 dB A

### MOTORE

5.5 kW

### VOLTAGGIO

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

### DIMENSIONI

765 x 500 x 800 mm

(30 x 20 x 32")

### DIMENSIONI IMBALLAGGIO

745 x 1150 x 945 mm

(29 x 45 x 37")

### PESO NETTO

395 kg

\*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

## OPZIONALE



Kit di manutenzione



Pedale elettrico



Pannello per stoccaggio dei morsetti



Tavolo per stoccaggio dei morsetti



Tavolo di tipo EVO per stoccaggio dei morsetti



Attrezzo per sostituzione rapida



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio




Sistema meccanico di posizionamento dell'inserto



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata



Morsetti di marcatura



Calibro digitale



Spazio per stoccaggio dei morsetti Pannello EVO

## S CRIMP 450

OFFICINA PER RIPARAZIONE IN LOCO  
CRIMPATRICI DA BANCO



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Forza di crimpatura elevata
- Ampia apertura
- Ampia gamma di morsetti per tubi industriali
- Porta-morsetti lungo
- Robusta - progettata per ambienti difficili
- Rumorosità ridotta
- Installazione facile dei morsetti con attrezzo ergonomico
- Protezione metallica per il micrometro

## STANDARD



Pedale elettrico



Attrezzo per sostituzione rapida in alluminio

## SPECIFICHE TECNICHE

## CAPACITÀ\*

6ws: 3" max.

Industriale: 6" max.

## RANGE DI CRIMPATURA

4 - 180 mm (0.157 - 7.087")

## FORZA DI CRIMPATURA

450 t

## APERTURA CON MORSETTI

+70 mm (+2.755")

## APERTURA COMPLETA

230 mm (9.055")

## LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

125 mm (4.921")

## MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66, 70, 73, 76

## RUMOROSITÀ

&lt;65 dB A

## MOTORE

5.5 kW

## VOLTAGGIO

220/240 V, 3Ph, 50 Hz

380/415 V, 3Ph, 50 Hz

208/240 V, 3Ph, 60 Hz

380/415 V, 3Ph, 60 Hz

## DIMENSIONI

830 x 775 x 1450 mm

(33 x 31 x 57")

## DIMENSIONI IMBALLAGGIO

1120 x 1020 x 1770 mm

(44 x 40 x 70")

## PESO NETTO

720 kg

\*Capacità indicative a seconda del tipo di tubo e di raccordo

## OPZIONALE



Set di morsetti per tubi freno e aria condizionata



Morsetti di marcatura