




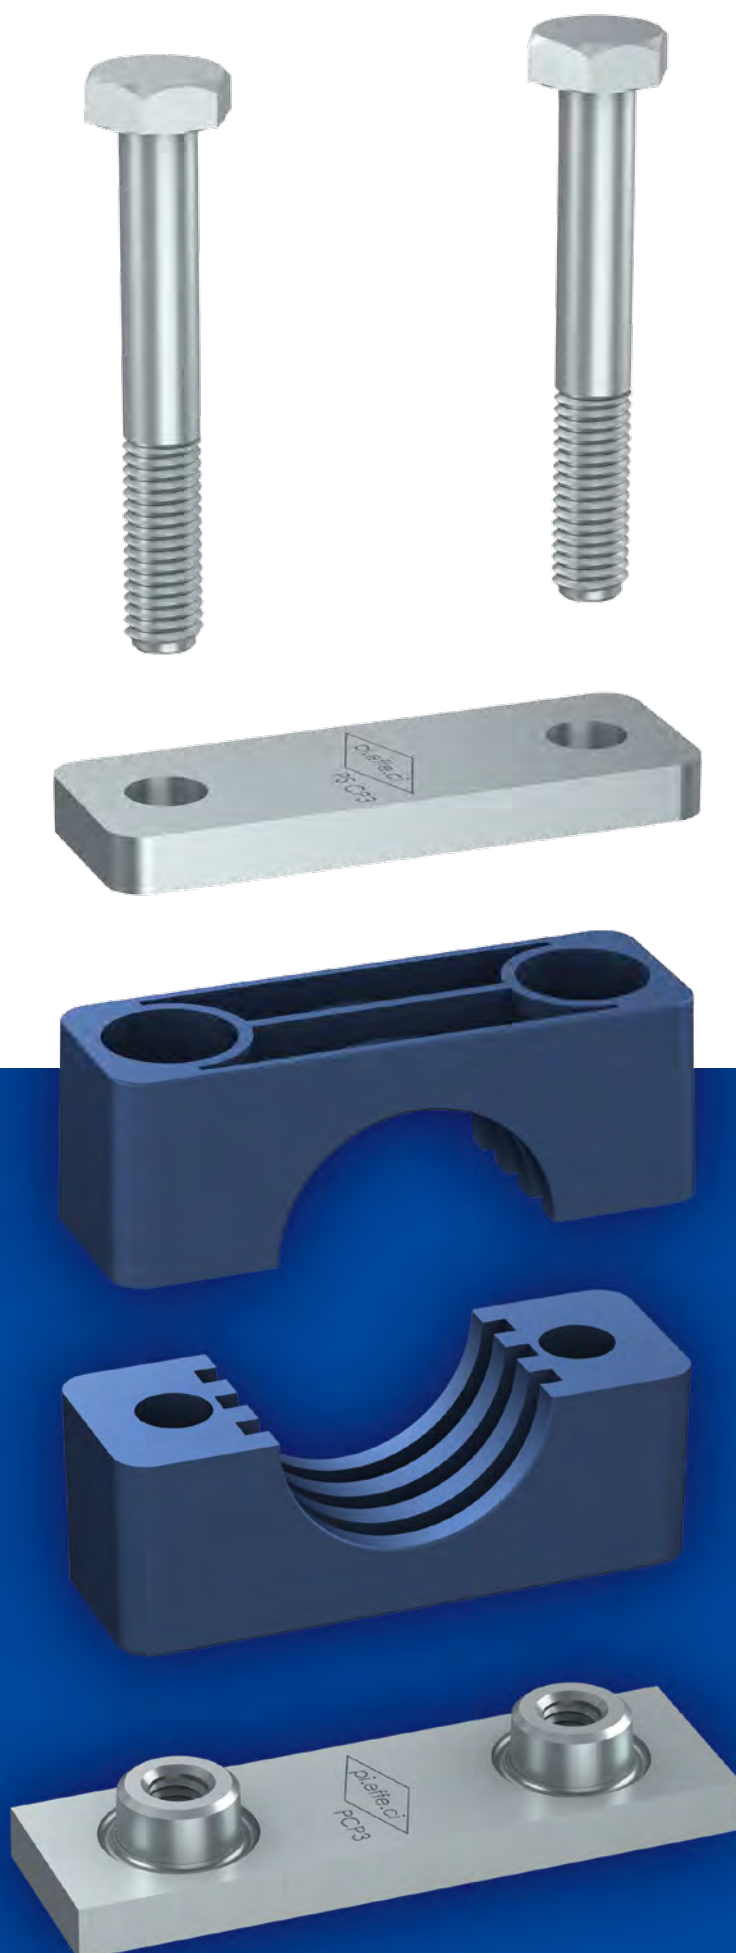

COLLARI **SERIE PESANTE**

DIN 3015, PARTE 2

COLLARI
SERIE PESANTE

35

MATERIALI STANDARD DEL CORPO COLLARE



Polipropilene
Colore **Blu**
Codice **PP**

.....

**ALTRI COLORI
DISPONIBILI A RICHIESTA!**



Poliammide
Colore **Nero**
Codice **PA**



Gomma Elastomero (solo per CP1-CP6)
Colore **Nero**
Codice **GM**



Polipropilene Autoestinguente
Colore **Bianco**
Codice **AU**



Alluminio
Colore **Naturale**
Codice **AL**

DIVERSI DIAMETRI E MATERIALI DISPONIBILI A RICHIESTA.

Superficie interna corpo collare:
liscio (CP1L-CP4 L)
con scanalature (CP1-CP10)

Per le caratteristiche dei Materiali vedi l'Appendice Tecnica
(pag. 143)

MATERIALI STANDARD DI COMPONENTI E ACCESSORI

Acciaio S 275 JR con trattamento superficiale in zincatura bianca
Fe Zn c8 II.

Grezzi sono disponibili a richiesta.

Acciaio Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2) 1.4404
contraddistinti dal codice **X**.

Il binario **BBP** è trattato con zincatura Fe Zn c8 II.

Filettatura Metrica: codice **M**
Filettatura UNC: codice **UNC**.


Per le caratteristiche dei Materiali vedi l'Appendice Tecnica
(pag. 143)





CP CORPO COLLARE


COPIA DI SEMICOLLARI



TIPO 1-10

36

Codice CP (Materiale PP - PA - GM - AU)
Codice AL CP (Materiale AL).

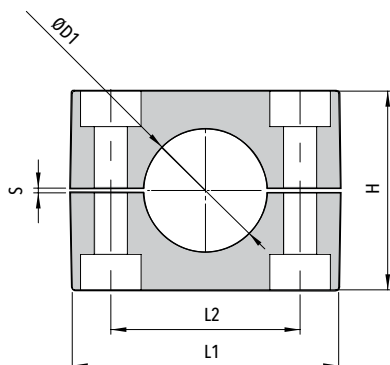

CODICE ORDINAZIONE

CODICE
CORPO
COLLAREDIAMETRO
ESTERNO
(mm)

MATERIALE

ESEMPIO


Tipo corpo collare: 4
Materiale: PP
Diametro esterno: 25 mm
Codice ordinazione: **CP4 - 25 - PP**

Codice	Diametro Esterno ØD1			L1	L2	H	S	Larghezza
	mm	Pollici gas	in					
CP1 AL CP1	6							
	6,4		1/4"					
	8							
	9,5		3/8"					
	10	1/8"						
	12							
	12,7		1/2"					
	13,5	1/4"		56 (2.20")	33 (1.30")	33 (1.30")	1 (.04")	30 (1.18")
	14							
	15							
	16		5/8"					
	17,2	3/8"						
	18							
	19		3/4"					
CP2 AL CP2	20							
	19		3/4"					
	20							
	21,3	1/2"						
	22		7/8"					
	25			70 (2.76")	45 (1.77")	49 (1.93")	1 (.04")	30 (1.18")
	25,4		1"					
	26,9	3/4"						
	28							
	30							
CP3 AL CP3	30							
	32		1.1/4"					
	33,7		1"					
	35							
	36			85 (3.35")	60 (2.36")	60 (2.36")	1,2 (.05")	30 (1.18")
	38		1.1/2"					
	40							
	42,4	1.1/4"						
	43							
	45							
CP4 AL CP4	33,7		1"					
	38		1.1/2"					
	40							
	42,4	1.1/4"						
	44,5		1.3/4"					
	45							
	48,3	1.1/2"						
	50							
	50,8		2"	116 (4.56")	90 (3.54")	88 (3.46")	2 (.08")	45 (1.77")
	53							
	54	1.3/4"						
	55							
	56							
	57,2		2.1/4"					
	60,3		2"					
	63,5		2.1/2"					
	65							
	70		2.3/4"					



CP CORPO COLLARE


COPPIA DI SEMICOLLARI



TIPO 1-10

Codice CP (Materiale PP - PA - GM - AU)

Codice AL CP (Materiale AL).

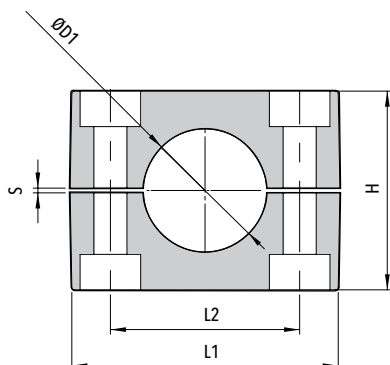

Codice	Diametro Esterno ØD1			L1	L2	H	S	Larghezza
	mm	Pollici gas	in					
CP5 AL CP5	60,3	2"						
	65							
	66	2.1/4"						
	70		2.3/4"					
	73							
	76,1	2.1/2"	3"	155 (6.10")	122 (4.80")	118 (4.65")	2 (.08")	60 (2.36")
	80							
	82,5		3.1/4"					
	85							
	88,9	3"	3.1/2"					
CP6 AL CP6	90							
	88,9	3"	3.1/2"					
	100							
	101,6		4"					
	102	3.1/2"						
	108		4.1/4"					
	110			206 (8.11")	168 (6.61")	165 (6.50")	3 (.12")	80 (3.15")
	114,3	4"	4.1/2"					
	121							
	126,5	4.1/2"						
CP7 AL CP7	127		5"					
	133		5.1/4"					
	127		5"					
	133		5.1/4"					
	140	5"						
	146							
	150			255 (10.04")	205 (8.07")	200 (7.87")	4 (.16")	90 (3.54")
	152	6"						
	154							
	159		6.1/4"					
CP8 AL CP8	165		6.1/2"					
	168	6"						
	168	6"						
	177,8		7"					
	193,7		7.5/8"	320 (12.60")	265 (10.43")	270 (10.63")	4 (.16")	120 (4.72")
	203	8"						
	216		8.1/2"					
	219	8"						
	219	8"						
	273	10"		470 (18.50")	395 (15.55")	410 (16.14")	10 (.4")	160 (6.3")
CP9 AL CP9	324	12"						
	356	14"						
	406	16"						
CP10 AL CP10	640			640 (25.20")	534 (21.02")	530 (20.87")	20 (.79")	180 (7.08")
	406	16"						


DIN 3015, PARTE 2
COLLARI
SERIE PESANTE



CP L CORPO COLLARE


COLLARE CON SUPERFICIE
INTERNA LISCIA SENZA
TIRAGGIO

COPPIA DI SEMICOLLARI
ADATTO PER IL FISSAGGIO
DI TUBI FLESSIBILI O CAVI



38

Codice CP L (Materiale PP - PA - GM - AU)

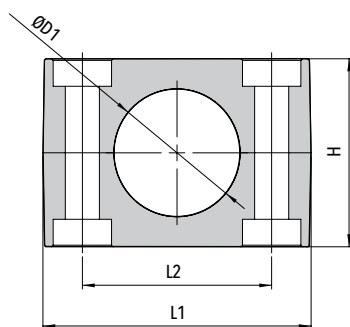

ESEMPIO ORDINAZIONE

CP3 L - 35 - PP

DIN 3015, PARTE 2
COLLARI **SERIE PESANTE**
Dimensioni e Codici Ordinazione (mm/in)


Codice	Diametro Esterno ØD1		L1	L2	H	Larghezza
	mm	Pollici gas				
CP1 L	6					
	6,4					
	8					
	9,5					
	10	1/8"				
	12					
	12,7					
	13,5	1/4"	56 (2.20")	33 (1.30")	32 (1.26")	30 (1.18")
	14					
	15					
	16					
	17,2	3/8"				
CP2 L	18					
	19					
	19	3/4"				
	20					
	21,3	1/2"				
	22					
	22	7/8"				
	25		70 (2.76")	45 (1.77")	48 (1.89")	30 (1.18")
	25,4	1"				
	26,9	3/4"				
	28					
	30					
CP3 L	30					
	32					
	32	1.1/4"				
	33,7	1"				
	35					
	36					
	36		85 (3.35")	60 (2.36")	58,8 (2.31")	30 (1.18")
	38	1.1/2"				
	40					
	42,4	1.1/4"				
	43					
	45					
CP4 L	33,7	1"				
	38					
	38	1.1/2"				
	40					
	42,4	1.1/4"				
	44,5	1.3/4"				
	45					
	48,3	1.1/2"				
	50					
	50,8	2"	116 (4.56")	90 (3.54")	86 (3.39")	45 (1.77")
	53					
	54	1.3/4"				
	55					
	56					
	57,2	2.1/4"				
	60,3	2"				
	63,5	2.1/2"				
	65					
	70	2.3/4"				




CP B CORPO COLLARE

CON BUSSOLA IN GOMMA

COPPIA DI SEMICOLLARI

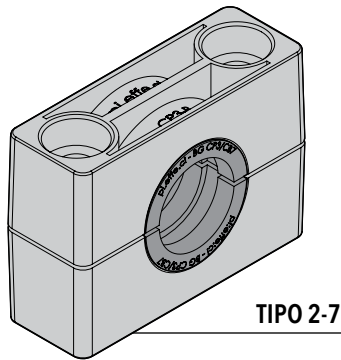

Codice CB (Materiale PP - PA - AU)



ESEMPIO ORDINAZIONE

CP3 B - PP

Codice	L1	L2	H	Larghezza
CP2 B	70 (2.76")	45 (1.77")	49 (1.93")	30 (1.18")
CP3 B	85 (3.35")	60 (2.36")	60 (2.36")	30 (1.18")
CP4 B	116 (4.56")	90 (3.54")	88 (3.46")	45 (1.77")
CP5 B	155 (6.10")	122 (4.80")	118 (4.65")	60 (2.36")
CP6 B	206 (8.11")	168 (6.61")	165 (6.50")	80 (3.15")
CP7 B	255 (10.04")	205 (8.07")	200 (7.87")	90 (3.54")

DIN 3015, PARTE 2
**COLLARI
 SERIE PESANTE**

39




DIN 3015, PARTE 2

COLLARI

SERIE PESANTE

BG BUSSOLA IN GOMMA

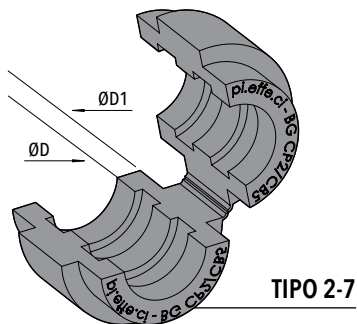

40

Codice BG (Materiale GM)

ESEMPIO ORDINAZIONE

BG CP3 B - 25



DIN 3015, PARTE 2
COLLARI **SERIE PESANTE**
Dimensioni e Codici Ordinazione (mm/in)

Codice	Diametro Esterno ØD			ØD1	Larghezza
	mm	Pollici gas	in		
BG CP2 B	6			25 (.98")	30 (1.18")
	8		5/16"		
	10	1/8"			
	12				
	12,7		1/2"		
	14				
	15				
	16		5/8"		
	17,2	3/8"			
	18				
BG CP3 B	19		3/4"	38 (1.50")	30 (1.18")
	20				
	21,3	1/2"			
	22		7/8"		
	25				
	26,9	3/4"			
	28				
	30				
	32		1.1/4"		
	28				
BG CP4 B	30			64 (2.52")	45 (1.77")
	32		1.1/4"		
	33,7	1"			
	35				
	38,7		1.1/2"		
	40				
	42,4	1.1/4"			
	45,5				
	48,3	1.1/2"			
	51		2"		
BG CP5 B	53,4			88 (3.56")	60 (2.36")
	56,4				
	55				
	57,2		2.1/4"		
	58				
	60,3	2"			
	63,5		2.1/2"		
	65				
	70		2.3/4"		
	72				
BG CP6 B	73			114 (4.49")	80 (3.15")
	75				
	76,1	2.1/2"	3"		
	75				
	80				
	85				
BG CP7 B	90	3"		150 (5.91")	90 (3.54")
	100				
	102	3.1/2"			
	103				
	114,3	4"	4.1/2"		
	133		5.1/4"		
	140	5"			





P CP PIASTRA A SALDARE SINGOLA





TIPO 1-10

Codice P CP (Acciaio S 275 JR)
Codice XP CP (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	L2	B	S	H	Filettatura D	ØD1
P CP1 XP CP1	74 (2.91")	33 (1.30")	30 (1.18")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")
P CP2 XP CP2	86 (3.39")	45 (1.77")	30 (1.18")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")
P CP3 XP CP3	100 (3.94")	60 (2.36")	30 (1.18")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")
P CP4 XP CP4	140 (5.51")	90 (3.54")	45 (1.77")	10 (.39")	8 (.31")	M12 (7/16-14 UNC)	20 (.78")
P CP5 XP CP5	180 (7.09")	122 (4.80")	60 (2.36")	10 (.39")	12 (.47")	M16 (5/8-11 UNC)	24 (.94")
P CP6 XP CP6	226 (8.90")	168 (6.61")	80 (3.15")	15 (.59")	17 (.67")	M20 (3/4-10 UNC)	30 (1.18")
P CP7 XP CP7	270 (10.63")	205 (8.07")	90 (3.54")	15 (.59")	21 (.83")	M24 (7/8-9 UNC)	35 (1.38")
P CP8 XP CP8	340 (13.39")	265 (10.43")	120 (4.72")	25 (.98")	21 (.83")	M30 (1-1/8-7 UNC)	45 (1.77")
P CP9 XP CP9	520 (20.47")	395 (15.55")	160 (6.30")	30 (1.18")	38 (1.50")	M30 (1-1/4-7 UNC)	50 (1.97")
P CP10 XP CP10	680 (27.16")	534 (21.02")	180 (7.09")	30 (1.18")	38 (1.5")	M30 (1-1/4-7 UNC)	50 (1.97")

CDP CP PIASTRA A SALDARE DOPPIA

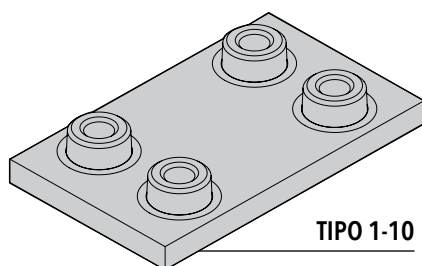



TIPO 1-10

Codice CDP CP (Acciaio S 275 JR)
Codice XCDP CP (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	L2	B1	B2	S	H	Filettatura D	ØD1
CDP CP1 XCDP CP1	74 (2.91")	33 (1.30")	60 (2.36")	31 (1.22")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")
CDP CP2 XCDP CP2	86 (3.39")	45 (1.77")	60 (2.36")	31 (1.22")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")
CDP CP3 XCDP CP3	100 (3.94")	60 (2.36")	60 (2.36")	31 (1.22")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")
CDP CP4 XCDP CP4	140 (5.51")	90 (3.54")	90 (3.54")	46 (1.81")	10 (.39")	8 (.31")	M12 (7/16-14 UNC)	20 (.78")
CDP CP5 XCDP CP5	180 (7.09")	122 (4.80")	120 (4.72")	61 (2.40")	10 (.39")	12 (.47")	M16 (5/8-11 UNC)	24 (.94")
CDP CP6 XCDP CP6	226 (8.90")	168 (6.61")	160 (6.61")	81 (3.19")	15 (.59")	17 (.67")	M20 (3/4-10 UNC)	30 (1.18")
CDP CP7 XCDP CP7	270 (10.63")	205 (8.07")	180 (7.09")	91 (3.58")	15 (.59")	21 (.83")	M24 (7/8-9 UNC)	35 (1.38")
CDP CP8 XCDP CP8	340 (13.39")	265 (10.43")	240 (9.45")	121 (4.78")	25 (.98")	21 (.83")	M30 (1-1/8-7 UNC)	45 (1.77")
CDP CP9 XCDP CP9	520 (20.47")	395 (15.55")	320 (12.60")	166 (6.54")	30 (1.18")	38 (1.50")	M30 (1-1/4-7 UNC)	50 (1.97")
CDP CP10 XCDP CP10	680 (27.16")	534 (21.02")	360 (14.17")	186 (7.32")	30 (1.18")	38 (1.50")	M30 (1-1/4-7 UNC)	50 (1.97")

PL CP PIASTRA PROLUNGATA A SALDARE SINGOLA (CON VITE)



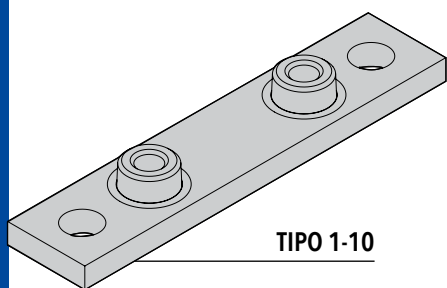
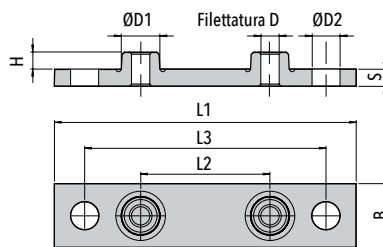

TIPO 1-10

Codice PL CP (Acciaio S 275 JR)
Codice XPL CP (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	L2	L3	B	S	H	Filettatura D	ØD1	ØD2
PL CP1 XPL CP1	113 (4.45")	33 (1.30")	85 (3.35")	30 (1.18")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")	13 (.51")
PL CP2 XPL CP2	125 (4.92")	45 (1.77")	97 (3.82")	30 (1.18")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")	13 (.51")
PL CP3 XPL CP3	140 (5.51")	60 (2.36")	112 (4.41")	30 (1.18")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")	13 (.51")
PL CP4 XPL CP4	187 (7.36")	90 (3.54")	155 (6.10")	45 (1.77")	10 (.39")	8 (.31")	M12 (7/16-14 UNC)	20 (.79")	16 (.63")
PL CP5 XPL CP5	238 (9.37")	122 (4.80")	198 (7.80")	60 (2.36")	10 (.39")	12 (.47")	M16 (5/8-11 UNC)	24 (.94")	21 (.83")
PL CP6 XPL CP6	309 (12.17")	168 (6.61")	259 (10.2")	80 (3.15")	15 (.59")	17 (.67")	M20 (3/4-10 UNC)	30 (1.18")	26 (1.02")
PL CP7 XPL CP7	370 (14.57")	205 (8.07")	310 (12.20")	90 (3.54")	15 (.59")	21 (.83")	M24 (7/8-9 UNC)	35 (1.38")	31 (1.22")
PL CP8 XPL CP8	440 (17.32")	265 (10.43")	380 (14.96")	120 (4.72")	25 (.98")	21 (.83")	M30 (1-1/8-7 UNC)	45 (1.77")	31 (1.22")
PL CP9 XPL CP9	590 (23.23")	395 (15.55")	530 (20.87")	160 (6.30")	30 (1.18")	38 (1.50")	M30 (1-1/4-7 UNC)	50 (1.97")	31 (1.22")
PL CP10 XPL CP10	750 (29.53")	534 (21.02")	690 (27.17")	180 (7.09")	30 (1.18")	38 (1.50")	M30 (1-1/4-7 UNC)	50 (1.97")	31 (1.22")

42

CDPL CP PIASTRA PROLUNGATA A SALDARE DOPPIA (CON VITE)

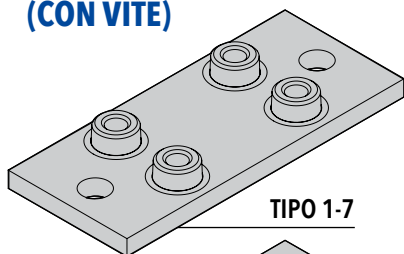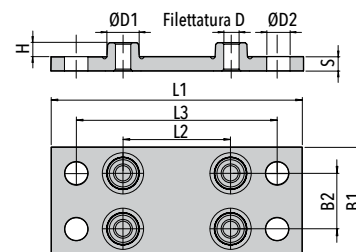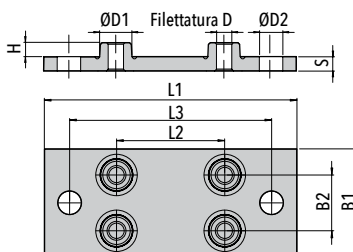
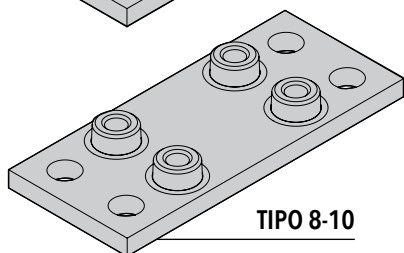

TIPO 1-7

TIPO 8-10

Codice CDPL CP (Acciaio S 275 JR)
Codice XCDPL CP (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	L2	L3	B1	B2	S	H	Filettatura D	ØD1	ØD2
CDPL CP1 XCDPL CP1	113 (4.45")	33 (1.30")	85 (3.35")	60 (2.36")	31 (1.22")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")	13 (.51")
CDPL CP2 XCDPL CP2	125 (4.92")	45 (1.77")	97 (3.82")	60 (2.36")	31 (1.22")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")	13 (.51")
CDPL CP3 XCDPL CP3	140 (5.51")	60 (2.36")	112 (4.41")	60 (2.36")	31 (1.22")	8 (.31")	8 (.31")	M10 (3/8-16 UNC)	18 (.71")	13 (.51")
CDPL CP4 XCDPL CP4	187 (7.36")	90 (3.54")	155 (6.10")	90 (3.54")	46 (1.81")	10 (.39")	8 (.31")	M12 (7/16-14 UNC)	20 (.79")	16 (.62")
CDPL CP5 XCDPL CP5	238 (9.37")	122 (4.80")	198 (7.80")	120 (4.72")	61 (2.40")	10 (.39")	12 (.47")	M16 (5/8-11 UNC)	24 (.94")	21 (.83")
CDPL CP6 XCDPL CP6	309 (12.17")	168 (6.61")	259 (10.20")	160 (6.61")	81 (3.19")	15 (.59")	17 (.67")	M20 (3/4-10 UNC)	30 (1.18")	26 (1.02")
CDPL CP7 XCDPL CP7	370 (14.57")	205 (8.07")	310 (12.20")	180 (7.09")	91 (3.58")	15 (.59")	21 (.83")	M24 (7/8-9 UNC)	35 (1.38")	31 (1.22")
CDPL CP8 XCDPL CP8	440 (17.32")	265 (10.43")	380 (14.96")	240 (9.45")	121 (4.78")	25 (.98")	21 (.83")	M30 (1-1/8-7 UNC)	45 (1.77")	31 (1.22")
CDPL CP9 XCDPL CP9	590 (23.23")	395 (15.55")	530 (20.87")	320 (12.60")	166 (6.54")	30 (1.18")	38 (1.50")	M30 (1-1/4-7 UNC)	50 (1.97")	31 (1.22")
CDPL CP10 XCDPL CP10	750 (29.53")	534 (21.02")	690 (27.17")	360 (14.17")	186 (7.32")	30 (1.18")	38 (1.50")	M30 (1-1/4-7 UNC)	50 (1.97")	31 (1.22")



PS CP PIASTRA SUPERIORE





TIPO 1-10

Codice PS CP (Acciaio S 275 JR)
Codice XPS CP (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	L2	B	S	ØD1
PS CP1 XPS CP1	56 (2.20")	33 (1.30")	30 (1.18")	8 (.31")	11 (.43")
PS CP2 XPS CP2	70 (2.76")	45 (1.77")	30 (1.18")	8 (.31")	11 (.43")
PS CP3 XPS CP3	85 (3.35")	60 (2.36")	30 (1.18")	8 (.31")	11 (.43")
PS CP4 XPS CP4	115 (4.53")	90 (3.54")	45 (1.77")	10 (.39")	14 (.55")
PS CP5 XPS CP5	152 (5.98")	122 (4.80")	60 (2.36")	10 (.39")	18 (.71")
PS CP6 XPS CP6	205 (8.07")	168 (6.61")	80 (3.15")	15 (.59")	22 (.87")
PS CP7 XPS CP7	251 (9.88")	205 (8.07")	90 (3.54")	15 (.59")	26 (1.02")
PS CP8 XPS CP8	320 (12.60")	265 (10.43")	120 (4.72")	25 (.98")	32 (1.26")
PS CP9 XPS CP9	470 (18.50")	395 (15.55")	160 (6.30")	30 (1.18")	32 (1.26")
PS CP10 XPS CP10	630 (24.80")	534 (21.02")	180 (7.09")	30 (1.18")	35 (1.38")

CDPS CP PIASTRA SUPERIORE DOPPIA

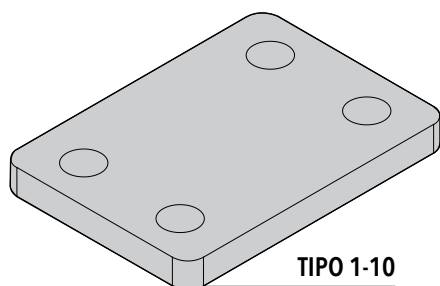



TIPO 1-10

Codice CDPS CP (Acciaio S 275 JR)
Codice XCDPS CP (Acciaio Inox AISI 316L).

Codice	L1	L2	B1	B2	S	ØD
CDPS CP1 XCDPS CP1	56 (2.20")	33 (1.30")	60 (2.36")	31 (1.22")	8 (.31")	11 (.43")
CDPS CP2 XCDPS CP2	70 (2.76")	45 (1.77")	60 (2.36")	31 (1.22")	8 (.31")	11 (.43")
CDPS CP3 XCDPS CP3	85 (3.35")	60 (2.36")	60 (2.36")	31 (1.22")	8 (.31")	11 (.43")
CDPS CP4 XCDPS CP4	115 (4.53")	90 (3.54")	90 (3.54")	46 (1.81")	10 (.39")	14 (.55")
CDPS CP5 XCDPS CP5	152 (5.98")	122 (4.80")	120 (4.72")	61 (2.40")	10 (.39")	18 (.71")
CDPS CP6 XCDPS CP6	205 (8.07")	168 (6.61")	160 (6.61")	81 (3.19")	15 (.59")	22 (.87")
CDPS CP7 XCDPS CP7	251 (9.88")	205 (8.07")	180 (7.09")	91 (3.58")	15 (.59")	26 (1.02")
CDPS CP8 XCDPS CP8	320 (12.60")	265 (10.43")	240 (9.45")	121 (4.78")	25 (.98")	32 (1.26")
CDPS CP9 XCDPS CP9	470 (18.50")	395 (15.55")	320 (12.60")	166 (6.54")	30 (1.18")	32 (1.26")
CDPS CP10 XCDPS CP10	630 (24.80")	534 (21.02")	361 (14.21")	186 (7.32")	30 (1.18")	35 (1.38")



TE CP VITE A TESTA ESAGONALE



ISO 4014 / 4017
PER PIASTRA SUPERIORE PS CPCodice TE CP (Acciaio 8.8)
Codice XTE CP (Acciaio Inox A4)

Codice D x L

TE CP1 XTE CP1	M10x45 (3/8-16 UNCx1-3/4")
TE CP2 XTE CP2	M10x60 (3/8-16 UNCx2-1/4")
TE CP3 XTE CP3	M10x70 (3/8-16 UNCx2-3/4")
TE CP4 XTE CP4	M12x100 (7/16-14 UNCx4")
TE CP5 XTE CP5	M16x130 (5/8-11 UNCx5-1/4")
TE CP6 XTE CP6	M20x190 (3/4-10 UNCx7-1/2")
TE CP7 XTE CP7	M24x220 (7/8-9 UNCx8-3/4")
TE CP8 XTE CP8	M30x300 (1-1/8-7 UNCx12")
TE CP9 XTE CP9	M30x450 (1-1/4-7 UNCx17-1/2")
TE CP10 XTE CP10	M30x560 (1-1/4-7 UNCx22")

TCEI CP VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO

ISO 4762


Codice TCEI CP (Acciaio 8.8)
Codice XTCEI CP (Acciaio Inox A4)

Codice D x L


TCEI CP1 XTCEI CP1	M10x30 (3/8-16 UNC x1")
TCEI CP2 XTCEI CP2	M10x40 (3/8-16 UNC x1-3/4")
TCEI CP3 XTCEI CP3	M10x50 (3/8-16 UNC x2")
TCEI CP4 XTCEI CP4	M12x80 (7/16-14 UNCx3-1/4")

44



RS CP RONDELLA DI SICUREZZA

DA UTILIZZARE CON VITE A TESTA ESAGONALE
TE CP / XTE CP

DIN 93



DIN 463




Codice	ØD1	B	ØD2	ØD3	L	L1	R	S
RS CP1 XRS CP1	10,5 (.41")	10 (.39")	26 (1.02")	21 (.83")	22 (.87")	13 (.51")	4 (.16")	1 (.04")
RS CP2 XRS CP2	10,5 (.41")	10 (.39")	26 (1.02")	21 (.83")	22 (.87")	13 (.51")	4 (.16")	1 (.04")
RS CP3 XRS CP3	10,5 (.41")	10 (.39")	26 (1.02")	21 (.83")	22 (.87")	13 (.51")	4 (.16")	1 (.04")
RS CP4 XRS CP4	13 (.51")	12 (.47")	30 (1.18")	24 (.94")	28 (1.10")	15 (.59")	6 (.24")	1 (.04")
RS CP5 XRS CP5	17 (.67")	15 (.59")	36 (1.42")	30 (1.18")	32 (1.26")	18 (.71")	6 (.24")	1 (.04")
RS CP6 XRS CP6	21 (.83")	18 (.71")	42 (1.65")	37 (1.46")	36 (1.42")	21 (.83")	6 (.24")	1 (.04")
RS CP7 XRS CP7	25 (.98")	20 (.79")	50 (1.97")	44 (1.73")	42 (1.65")	25 (.98")	6 (.24")	1 (.04")
RS CP8 XRS CP8	31 (1.22")	26 (1.02")	63 (2.48")	56 (2.20")	52 (2.05")	32 (1.26")	10 (.39")	1,6 (.06")
RS CP9 XRS CP9	31 (1.22")	26 (1.02")	63 (2.48")	56 (2.20")	52 (2.05")	32 (1.26")	10 (.39")	1,6 (.06")
RS CP10 XRS CP10	31 (1.22")	26 (1.02")	63 (2.48")	56 (2.20")	52 (2.05")	32 (1.26")	10 (.39")	1,6 (.06")

Codice RS CP (Acciaio S 235 JR)
Codice XRS CP (Acciaio Inox A4)




VA CP VITE A TESTA ESAGONALE ALTA

PER COLLARI SOVRAPPOSTI



Codice **VA CP** (Acciaio S 235 JR)
Codice **XVA CP** (Acciaio Inox AISI 316L)




Codice	Filettatura D	L1	L2	L3	CH
VA CP1 XVA CP1	M10 (3/8-16 UNC)	49 (1.93")	25 (.98")	18 (.71")	15 (.59")
VA CP2 XVA CP2	M10 (3/8-16 UNC)	65 (2.56")	40 (1.57")	18 (.71")	15 (.59")
VA CP3 XVA CP3	M10 (3/8-16 UNC)	77 (3.03")	51 (2.01")	18 (.71")	15 (.59")
VA CP4 XVA CP4	M12 (7/16-14 UNC)	110 (4.33")	82 (3.23")	25 (.98")	17 (.67")
VA CP5 XVA CP5	M16 (5/8-11 UNC)	144 (5.67")	110 (4.33")	25 (.98")	21 (.83")
VA CP6 XVA CP6	M20 (3/4-10 UNC)	200 (7.87")	150 (5.91")	40 (1.57")	27 (1.06")
VA CP7 XVA CP7	M24 (7/8-9 UNC)	240 (9.45")	180 (7.09")	50 (1.97")	30 (1.18")
VA CP8 XVA CP8	M30 (1-1/8-7 UNC)	331 (13.03")	256 (10.08")	60 (2.36")	46 (1.81")


DIN 3015, PARTE 2
COLLARI
SERIE PESANTE

PB CP PIASTRINA DI BLOCCAGGIO

PER COLLARI SOVRAPPOSTI

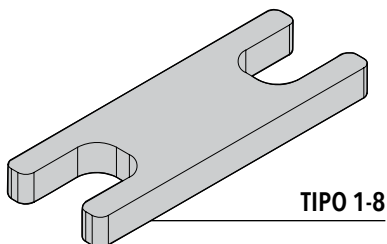

TIPO 1-8




Codice	L1	L2	B1	B2	S
PB CP1 XPB CP1	57 (2.24")	13 (.51")	30 (1.18")	16 (.63")	8 (.31")
PB CP2 XPB CP2	70 (2.76")	26 (1.02")	30 (1.18")	16 (.63")	8 (.31")
PB CP3 XPB CP3	84 (3.30")	40 (1.57")	30 (1.18")	16 (.63")	8 (.31")
PB CP4 XPB CP4	114 (4.49")	66 (2.60")	45 (1.77")	18 (.71")	10 (.39")
PB CP5 XPB CP5	151 (5.94")	95 (3.74")	60 (2.36")	22 (.87")	10 (.39")
PB CP6 XPB CP6	204 (8.03")	132 (5.20")	80 (3.15")	28 (1.10")	15 (.59")
PB CP7 XPB CP7	250 (9.84")	166 (6.54")	90 (3.54")	31 (1.22")	15 (.59")
PB CP8 XPB CP8	310 (12.20")	210 (8.27")	120 (4.72")	47 (1.85")	25 (.98")

Codice **PB CP** (Acciaio S 275 JR)
Codice **XPB CP** (Acciaio Inox AISI 316L)



BB P BINARIO PESANTE


LUNGHEZZA DISPONIBILE 1 m / 2 m

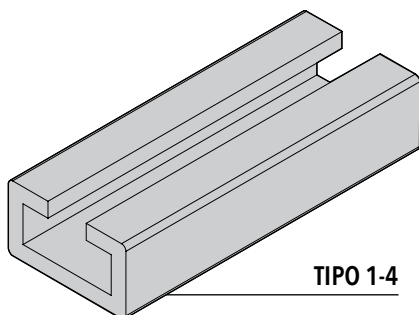

TIPO 1-4

Codice BB P (Acciaio S 235 JR)

Codice XBB P (Acciaio Inox AISI 316L)



DIN 3015, PARTE 2
COLLARI **SERIE PESANTE**
Dimensioni e Codici Ordinazione (mm/in)

Codice	B1	B2	H	S
BB P XBB P	40 (1.57")	13 (.51")	22 (.86")	5 (.19")


46

DF P+AG DADO PER BINARIO CON ANELLO IN GOMMA

PER BINARIO PESANTE



AG



TIPO 1-4

Codice DF P (Acciaio S 235 JR)

Codice XDF P (Acciaio Inox AISI 316L)

Codice	ØD1	ØD2	H1	H2	H3	Filettatura D	AG
--------	-----	-----	----	----	----	------------------	----


DF1-3 P XDF1-3 P + AG	17,7 (.70")	22 (.87")	21 (.83")	6,6 (.26")	7,4 (.29")	M10 (3/8-16 UNC)	15x2,62 (.59"x.10")
-----------------------------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------------	------------------------

DF4 P XDF4 P + AG	18,8 (.74")	26 (1,02")	23 (.90")	7 (.27")	8 (.35")	M12 (7/16-14 UNC)	15x2,62 (.59"x.10")
-------------------------	----------------	---------------	--------------	-------------	-------------	----------------------	------------------------



ESEMPIO DI ORDINAZIONE 01

Esempio d'ordinazione collare completo CP3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 40 mm, piastra a saldare singola e piastra superiore.

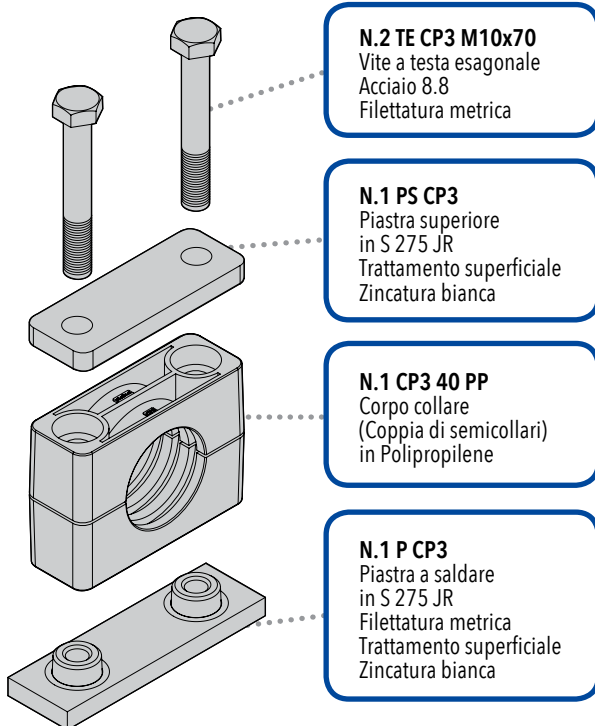

N.2 TE CP3 M10x70
 Vite a testa esagonale
 Acciaio 8.8
 Filettatura metrica


N.1 PS CP3
 Piastra superiore
 in S 275 JR
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca

N.1 CP3 40 PP
 Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene

N.1 P CP3
 Piastra a saldare
 in S 275 JR
 Filettatura metrica
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 02

Esempio d'ordinazione collare completo CP3 sovrapposto in Polipropilene per tubo con diametro esterno 40 mm, piastra a saldare singola e piastra superiore.

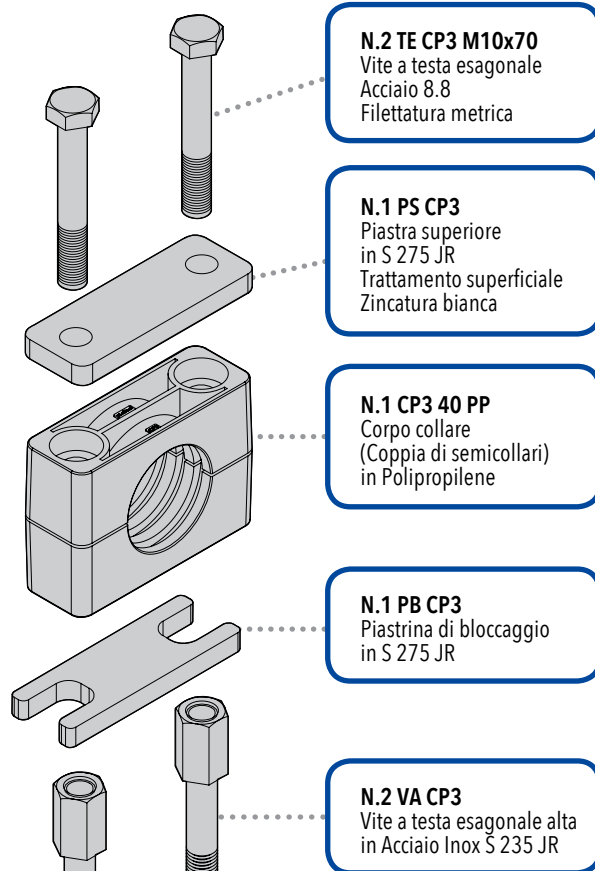

N.2 TE CP3 M10x70
 Vite a testa esagonale
 Acciaio 8.8
 Filettatura metrica

N.1 PS CP3
 Piastra superiore
 in S 275 JR
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca

N.1 CP3 40 PP
 Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene

N.1 PB CP3
 Piastrina di bloccaggio
 in S 275 JR


N.2 VA CP3
 Vite a testa esagonale alta
 in Acciaio Inox S 235 JR

N.1 CP3 40 PP
 Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene

N.1 P CP3
 Piastra a saldare
 in S 275 JR
 Filettatura metrica
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 03

Esempio d'ordinazione collare completo CP3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 40 mm, piastra a saldare singola.

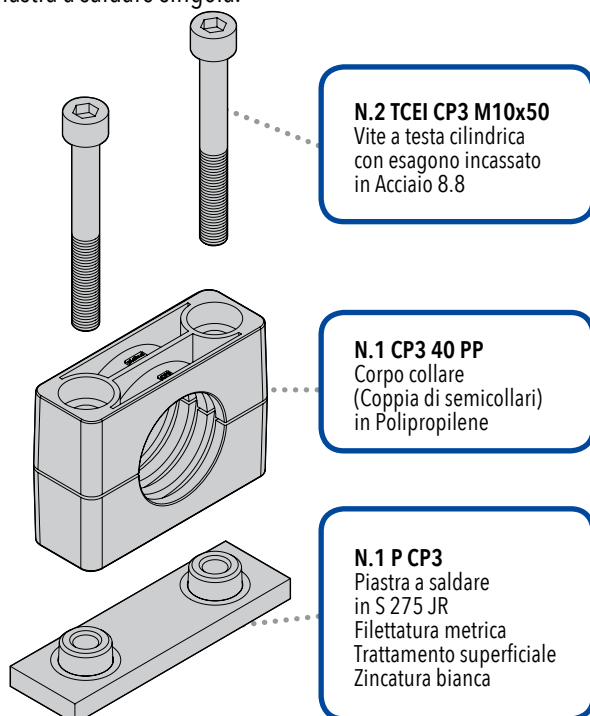


N.2 TCEI CP3 M10x50
 Vite a testa cilindrica
 con esagono incassato
 in Acciaio 8.8

N.1 CP3 40 PP
 Corpo collare
 (Coppia di semicollari)
 in Polipropilene

N.1 P CP3
 Piastra a saldare
 in S 275 JR
 Filettatura metrica
 Trattamento superficiale
 Zincatura bianca


ESEMPIO DI ORDINAZIONE 04

Esempio d'ordinazione collare completo CP3 in Polipropilene per tubo con diametro esterno 40 mm, piastra a saldare doppia, piastra superiore doppia.

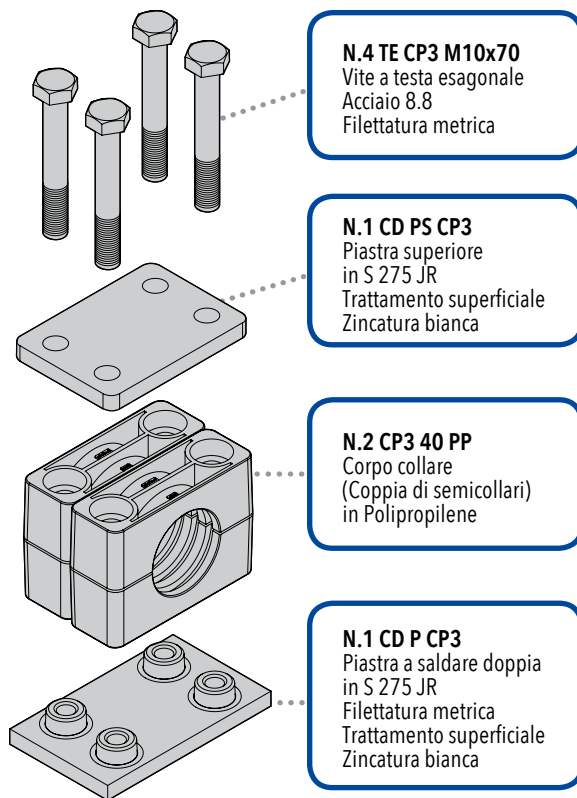

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 05

Esempio d'ordinazione collare completo CP3 in Alluminio per tubo con diametro esterno 40 mm su binario 40x22 e piastra superiore.

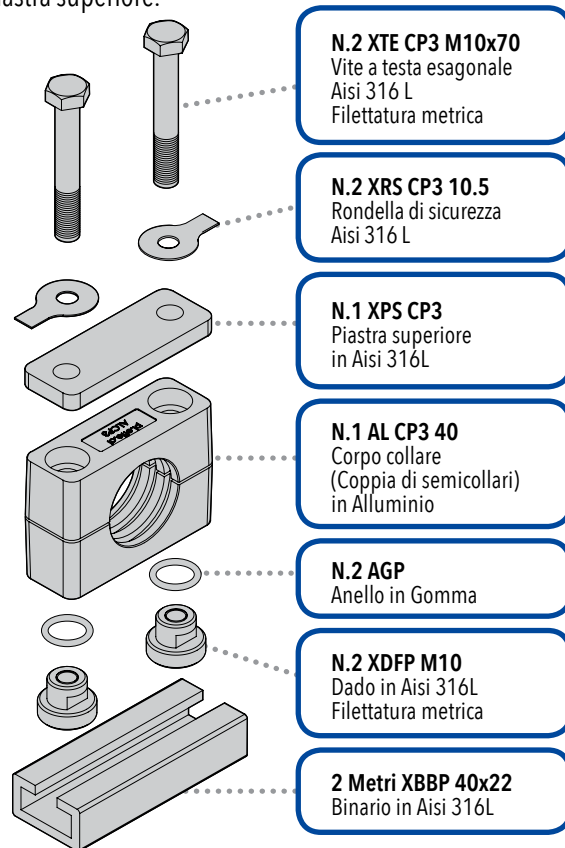

48

ESEMPIO DI ORDINAZIONE 06

Esempio di ordinazione collare in Polipropilene completo con bussola in Gomma, per tubo con diametro esterno di 25 mm, piastra a saldare singola e piastra superiore.

