




HI-FLEX ITALIA



S CUT 55/P

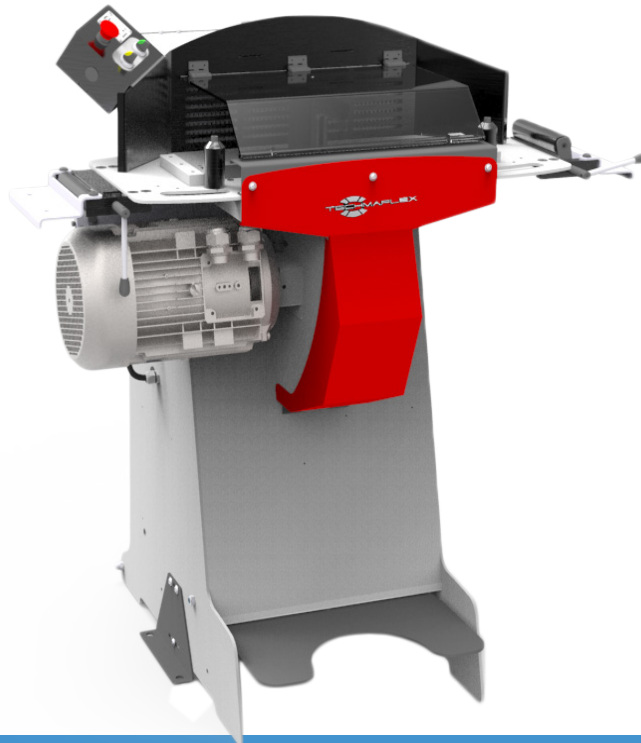

Caratteristiche

- Contatore digitale incluso;
- Avvisi di manutenzione automatici;
- Design ergonomico;
- Facile all'uso;
- Larga, con doppio pedale;
- Sistema di curvatura automatica (optional);

Caratteristiche tecniche

Capacità	2" 2 WB - Industriale 2" 4SP - 2" 6SP
Motore	7,5kW
Velocità di rotazione	3000 rpm
Disco taglio	lama smerlata Ø 400mm
Max. diametro esterno tubo	80 mm
Dimensione	1140x1000x1280 mm - 240kg
Dettagli di imballaggio	1600x1200x1600 mm - 280kg
Voltaggio disponibile	400V 3PH - 230V 3PH

STANDARD



Pannello di controllo



Aspirazione polveri




Lama ondulata



Guida di alimentazione

OPTIONAL



Aspirazione fumi



Binario taglia tubo



Srotolatore

HI-FLEX ITALIA SRL

Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com