

FLAT FACE/SCREW

VITE VALVOLA PIANA/ACCIAIO
 FLAT FACE SCREW COUPLINGS/STEEL
 FLACHDICHTENDE SCHRAUBKUPPLUNGEN/STAHL
 COUPLEURS FACE PLANE À VISSER/ACIER

Caratteristiche tecniche I

- Intercambiabilità: Stucchi VEP
- Omologazione: API 16D
- Occlusione: faccia piana
- Aggancio: a vite
- Materiale: acciaio
- Finitura: Zn-Fe (Cr III) e Zn-Ni
- Filettature: BSP - NPT - SAE
- Guarnizioni standard: miscela speciale
- Temperatura d'esercizio: -25 °C +200 °C
- Pressioni di esercizio: 300-350 bar
- Connessione in pressione: consentita (lato maschio o lato femmina)

Technical data E


- Interchange: Stucchi VEP
- Approval: API 16D
- Occlusion: flat face
- Locking: screw
- Material: steel
- Finishing: Zn-Fe (Cr III) and Zn-Ni
- Threads: BSP - NPT - SAE
- Standard seals: special compound
- Working temperature: -25 °C +200 °C
- Working pressure: 300-350 bar
- Connection under pressure: allowed (both male or female side)

Technische Merkmale D

- Austauschbarkeit: Stucchi VEP
- Zulassung: API 16D
- Verschluss: flachdichtend
- Kupplung: Schraubweise
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: Zn-Fe (Cr III) und Zn-Ni
- Gewinde: BSP - NPT - SAE
- Standard-Dichtungen: Sondermischung
- Betriebstemperatur: -25 °C +200 °C
- Betriebsdruck: 300-350 bar
- Kuppeln unter Druck: erlaubt (Steckerseite oder Muffenseite)

Caracteristiques techniques F

- Intercangeabilité: Stucchi VEP
- Attestation: API 16D
- Obturation: clapet plat
- Accrochage: vissé
- Matériel: acier
- Traitement: Zn-Fe (Cr III) et Zn-Ni
- Taraudage: BSP - NPT - SAE
- Joints standard: compose spécial
- Température de service: -25 °C +200 °C
- Pression de service: 300-350 bar
- Connexion sous pression: possible (côté male ou femelle)

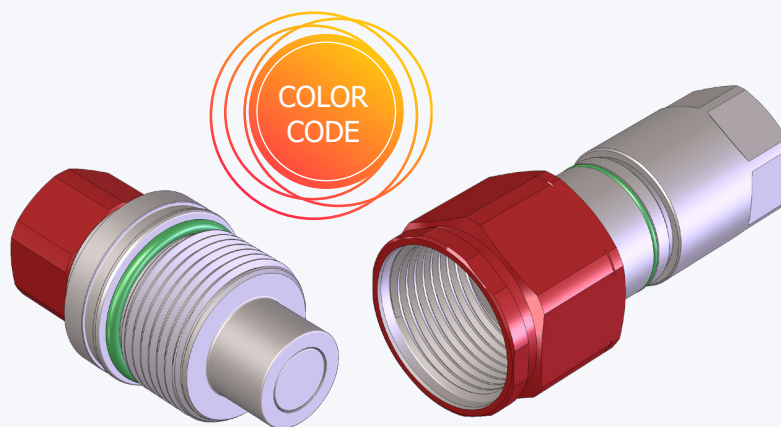

Nominal size				Max working pressure	Rated flow	Max flow rate	Min burst pressure			Fluid spillage
							Male	Female	Coupled	
DNP	BG	ISO	mm	MPa	l/min	l/min	MPa	MPa	MPa	cc
20	3	12.5	10.7	35	45	90	140	140	140	0.012
22	4A	16	12.8	35	74	150	140	140	140	0.015
25	4	19	14.8	35	100	200	140	140	140	0.020
30	5	25	17.6	35	189	280	140	140	140	0.030
39	7	40	30	30	379	700	120	120	120	0.050

1 MPa = 145.04 psi • 1 l = 0.264 gal

