


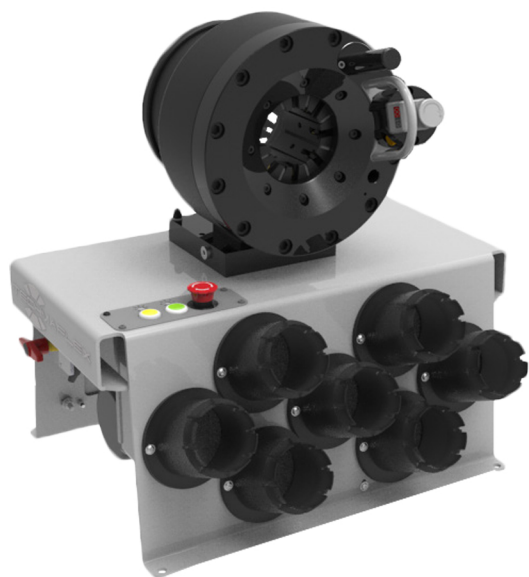

# V CRIMP 240/240L

Design robusto e compatto

Micrometro ergonomico

Velocità di crimpatura elevata

Movimento radiale dei morsetti

Protezione del cilindro

Possibilità di separare la testa dal gruppo idraulico



## SPECIFICHE TECNICHE

### CAPACITÀ

2WB / 4WS: 2" max.  
6WS: 1 1/4" max

### RANGE DI CRIMPATURA

4-76 mm

### FORZA DI CRIMPATURA

240 t

### APERTURA CON MORSETTI

+38 mm

### APERTURA COMPLETA

118 mm

### LUNGHEZZA PORTA-MORSETTI

100 mm

### MORSETTI STANDARD

14, 16, 18, 20, 22, 24, 27  
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 57, 63, 66,  
70

### DIMENSIONI ALIMENTATORE

440 X 320 X 320 mm

### MOTORE

2,0 KW

### RUMOROSITÀ

72 dB A

### DIMENSIONI

650 X 550 X 670 mm  
320 x 360 x 350 mm

### DIMENSIONI IMBALLAGGIO

800 X 600 X 830 mm

### PESO NETTO

118 kg | 130 kg

### PESO LORDO

180 kg | 180 kg

### VOLTAGGIO

12 V / 24 V  
220/240 V, 3 Ph, 50 Hz  
380/415 V, 3 Ph, 50 Hz  
208/420 V, 3 Ph, 60 Hz

## OPTIONAL



Attrezzo per  
sostituzione rapida



Attrezzo per  
sostituzione rapida  
in alluminio



Pannello per  
stoccaggio dei  
morsetti



Morsetti di  
marcatura



Batteria



Set di morsetti  
per tubi freno  
e aria  
condizionata




Spazio anteriore  
per stoccaggio  
dei  
morsetti

### HI-FLEX ITALIA SRL

**SEDE:** Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875

[www.hiflexitalia.com](http://www.hiflexitalia.com) - [commerciale@hiflexitalia.com](mailto:commerciale@hiflexitalia.com)

**FILIALE:** Via Raimondo Dalla Costa, 220 C/D - 41122 Modena - Tel. +39 059 8630986 - [commerciale.modena@hiflexitalia.com](mailto:commerciale.modena@hiflexitalia.com)

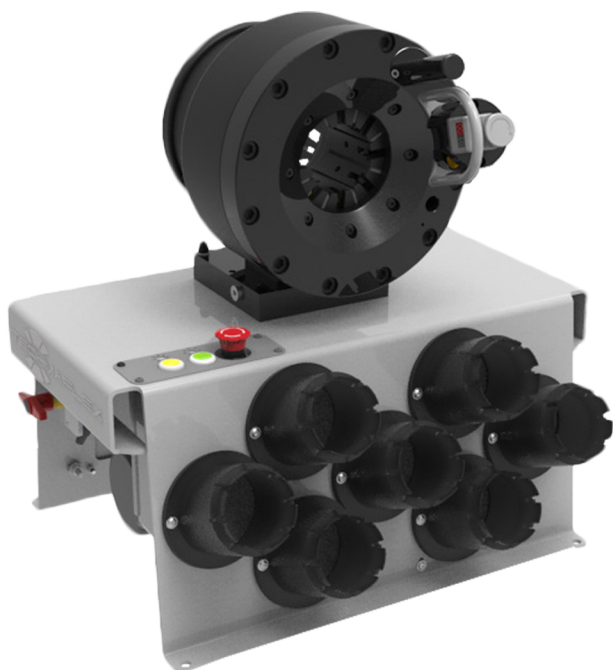

## KIT MORSETTI

- > KIT 9 MORSETTI (16,18,20,22,24,27,33,39,45)
- > KIT 11 MORSETTI (16,18,20,22,24,27,33,39,45,51,57)
- > KIT 12 MORSETTI (16,18,20,24,27,30,33,39,48,51,57,66)
- > KIT 13 MORSETTI (16,18,20,22,24,27,30,33,39,45,51,57,66)
- > KIT 19 MORSETTI (14,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,57,63,66,70)

## SELEZIONE MORSETTI

| N°  | Lunghezza (mm) |
|-----|----------------|
| 14* | 56-28          |
| 16* | 56-28          |
| 18* | 56-28          |
| 20* | 56-28          |
| 22* | 56-28          |
| 24* | 70-28          |
| 27* | 90-28          |
| 30* | 90-28          |
| 33* | 90-28          |
| 39* | 90-28          |
| 42* | 90-28          |
| 45* | 100-28         |
| 48* | 100-28         |
| 51* | 100-28         |
| 57* | 100-28         |
| 63* | 105-28         |
| 66* | 100-28         |
| 70* | 100-28         |

\*Set di morsetti previsti nei kit. Altre misure disponibili dal n°4 al n°72

### HI-FLEX ITALIA SRL

**SEDE:** Via Romena, 12 Porrena - 52014 Poppi (AR) ITALIA - Tel. +39 0575 560920 - Fax +39 0575 560875  
www.hiflexitalia.com - commerciale@hiflexitalia.com

**FILIALE:** Via Raimondo Dalla Costa, 220 C/D - 41122 Modena - Tel. +39 059 8630986 - commerciale.modena@hiflexitalia.com